

DOUBLE BAND

UNIVERSELE TWEEZIJDIG KLEVENDE TAPE

STERKE HECHTING

Het mengsel van acryllijm zonder oplosmiddelen verzekert een zeer goede hechting op de meest gebruikelijke ondergronden, ook bij lage temperaturen.

VEILIG

Ondanks de beperkte dikte, is de afdichting zeker dankzij het verstevigingsraster.

SAMENSTELLING

schutlaag

gesiliconeerd papier

kleefmiddel


acryldispersie zonder oplosmiddelen

wapening

verstevigingsraster van polyester

kleefmiddel

acryldispersie zonder oplosmiddelen

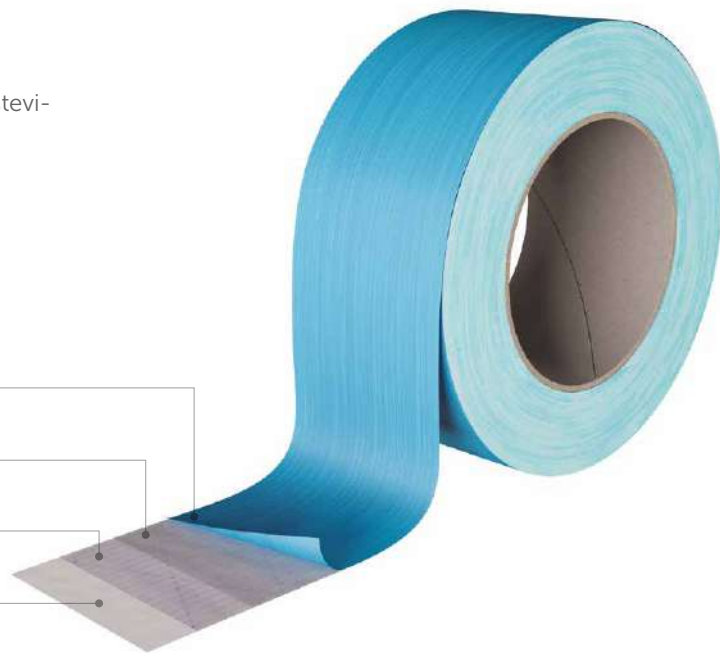

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Totale dikte	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Kleefkracht	DIN EN 1939	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Thermische weerstand	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
Toepassingstemperatuur	-	-10 / +40 °C aanbevolen > +5 °C	+14 / +104 °F aanbevolen > +41 °F
Waterdichtheid	-	conform	-
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

TOEPASSINGSGEBIEDEN



GERELATEERDE PRODUCTEN




SUPRA BAND
pag. 132



ROLLER
pag. 326



MARLIN
pag. 328

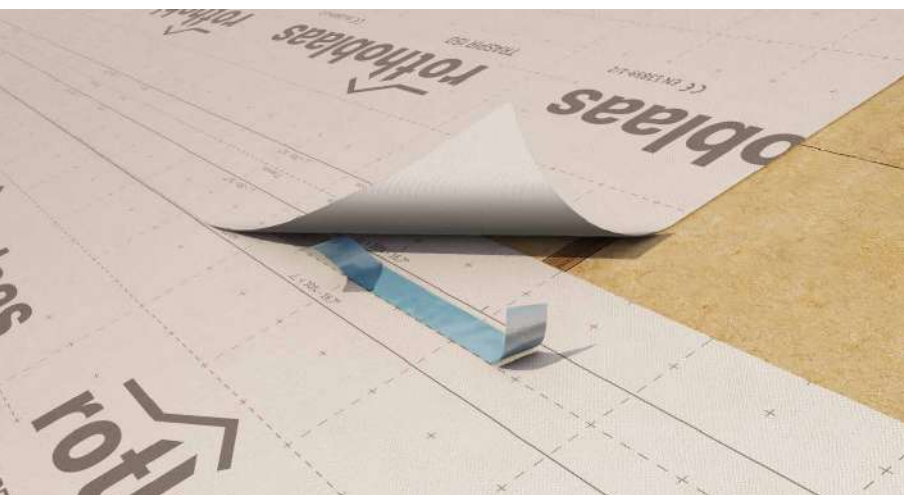

ONZICHTBARE AFDICHTING VOLGENS DE REGELS DER KUNST

DOUBLE BAND maakt een perfecte, verborgen afdichting mogelijk en biedt bescherming tegen weersinvloeden en duurzaamheid in de tijd.

THERMISCHE WEERSTAND

Dankzij de speciale formulering verzekert de acryllijm een zeer goede stabiliteit bij temperatuurveranderingen.