

SEAL BAND | SEAL SQUARE

EENZIJDIG KLEVENDE TAPE VOOR BINNEN



D
DIN 4108-11

DOELMATIG

De voorvormbare carrier maakt het mogelijk om concave en convexe hoeken en randen efficiënt af te dichten.

VERSIE SQUARE

Ideaal voor kleine, punctuele afdichtingen of gaten voor insufflatietechniek, waarvoor precisie wordt vereist.

SAMENSTELLING

basismateriaal
verstevigd papier met beschermfolie

kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag
gesiliconeerd papier



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Totale dikte	EN 1942	0,33 mm	13 mil
Kleefkracht	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US perm
Thermische weerstand	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Toepassingstemperatuur	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
VOC-emissies	EN 16516	< 5 µg/m ³	-
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-
Emicode	GEV testprocedure	EC1 plus	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

SEAL BAND

CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12 / 48	60	25	0.5 / 1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

CODE	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	st./rol	
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

TOEPASSINGSGEBIEDEN



PRODUCTENASSORTIMENT



SEAL60



SEAL1248



SEAL3030



SEAL180



SNELLE INSTALLATIE


Leverbaar in versies met voorgesneden liner voor snelle, gemakkelijke installatie.

VEILIG

Ondergrond van versterkt papier, ideaal voor gebruik binnenshuis; gegarandeerd blijvende luchtdichtheid.

■ INSTALLATIEADVIEZEN

HOEKDETAIL

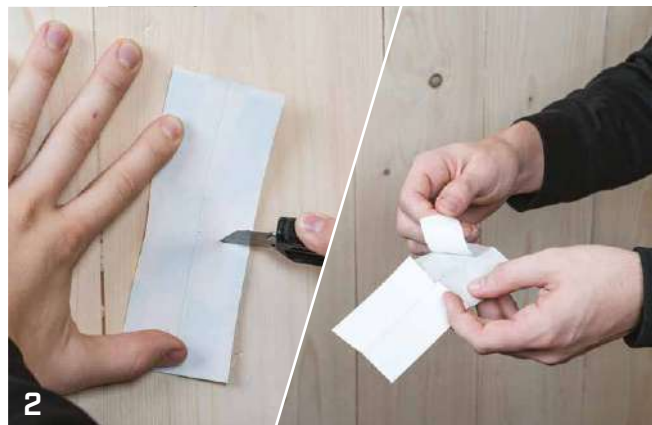

2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER

DETAIL BALKAFDICHTING



1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

DETAIL AFDICHTING RAAMOPENING



1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER