

EASY BAND

UNIVERSELE EENZIJDIG KLEVENDE TAPE



VEELZIJDIG

Progressieve, blijvend stabiele hechting op de meest gebruikelijke ondergronden.

INDUSTRIEEL GEBRUIK

Klevend mengsel en leverbare versies ook ontwikkeld voor prefabricage.

SAMENSTELLING

basismateriaal
PE-film

kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen

wapening
verstevigingsraster van polyester

kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag
gesiliconeerd papier



TECHNISCHE GEGEVENS




Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Totale dikte	-	0,28 mm	11 mil
Kleefkracht	EN 1939	> 35 N/25 mm	8 lbf/in
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US perm
Bestand tegen UV-straling	-	4 maanden	-
Toepassings temperatuur	-	-10 / +100 °C	+14 / +212 °F
Thermische weerstand	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
VOC-emissies	EN 16516	55 µg/m ³	-
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-
Emicode	GEV testprocedure	EC1 plus	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50	50	25	2.0	82	12
EASY60	60	25	2.4	82	10

TOEPASSINGSGEBIEDEN

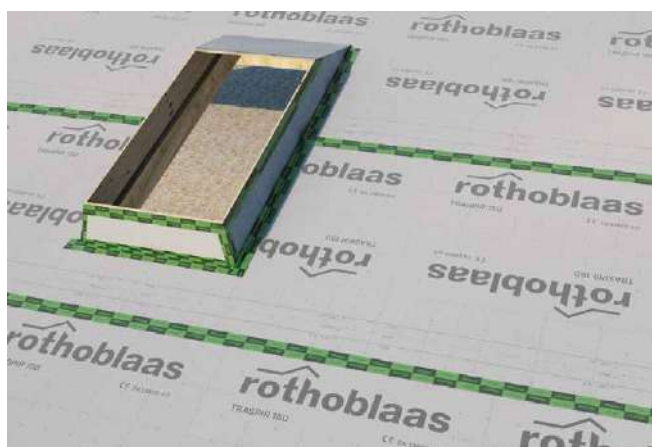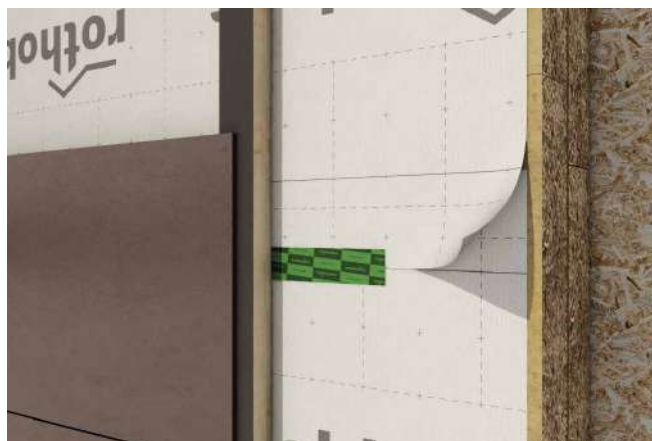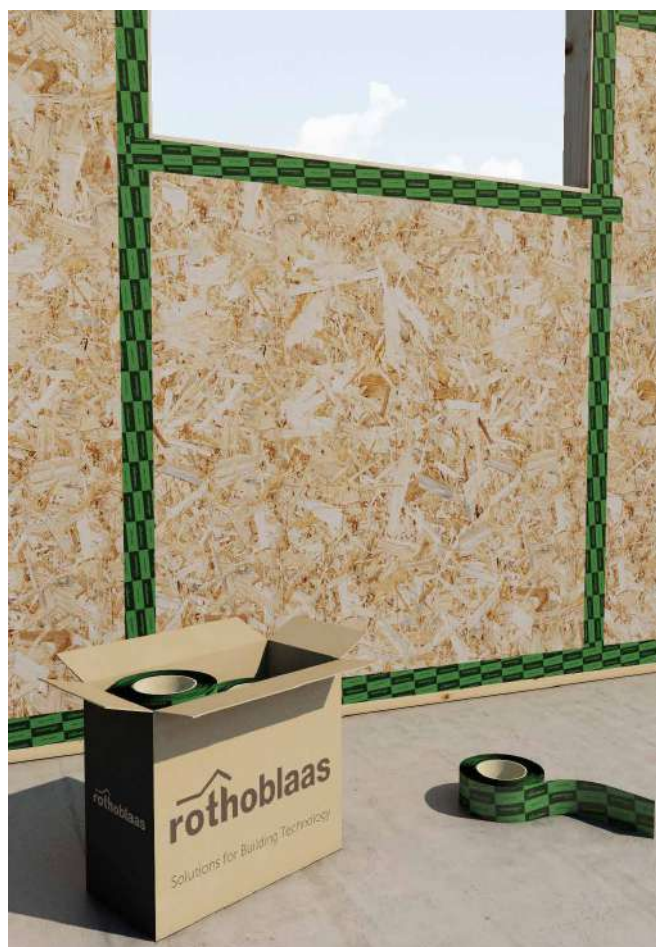

GERELATEERDE PRODUCTEN




PRIMER SPRAY
pag. 102



PRIMER
pag. 103



CUTTER
pag. 328

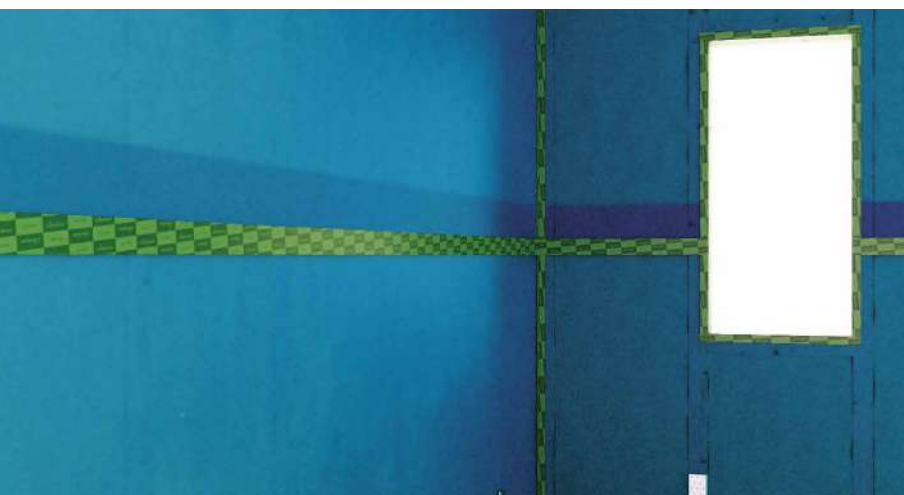

PRIJS-PRESTATIES

Dankzij de packaging en mix van lijm en carrier kon een zeer goed product worden gerealiseerd met een lage prijs.

OOK VOOR WARME KLIMATEN

Het type en de hoeveelheid lijm en de keuze van de carrier maken deze tape geschikt voor het afdichten van gladde oppervlakken bij hoge temperaturen. Verschuiving van de tape wordt verhinderd in al die situaties waarin de lijm over het algemeen de neiging heeft om zacht te worden.