

FACADE BAND UV

UNIVERSELE EENZIJDIG KLEVENDE TAPE, BESTAND TEGEN UV-STRALEN

UV-STABILITEIT

Ideaal voor afdichtingen in gevels en voor overlappingsen op membranen die bestand zijn tegen UV-stralen.

ONZICHTBAAR

Ontwikkeld voor toepassing op TRASPIR voor gevels en TRASPIR EVO 300, voor een uitstekend esthetisch resultaat.

SAMENSTELLING

basismateriaal
PP-film

kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen

wapening
versterkingsnet van polyester

kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag
gesiliconeerd papier



TECHNISCHE GEGEVENS


Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Totale dikte	EN 1942	0,32 mm	12.6 mil
Scheurweerstand	EN ISO 527	70 N/10 mm	40 lbf/in
Reksterkte	EN ISO 527	500%	-
Kleefkracht	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	20 m	0.17 US perm
Dampweerstandfactor (μ)	EN 1931	28500	47.03 MN-s/g
Waterdichtheid	-	conform	-
Bestendigheid tegen UV-straling bij voegen met een breedte tot 50 mm die maximaal 40% van het oppervlak onbedekt laten	-	permanent	-
Bestand tegen UV-straling	-	12 maanden	-
Thermische weerstand	-	-40 / +120 °C	-40 / +248 °F
Toepassings temperatuur	-	> -10 °C	> +14 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
VOC-emissies	ISO 16000	130 μ g/m ³	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FACADEUV60	60	25	2.4	82	10

TOEPASSINGSGEBIEDEN

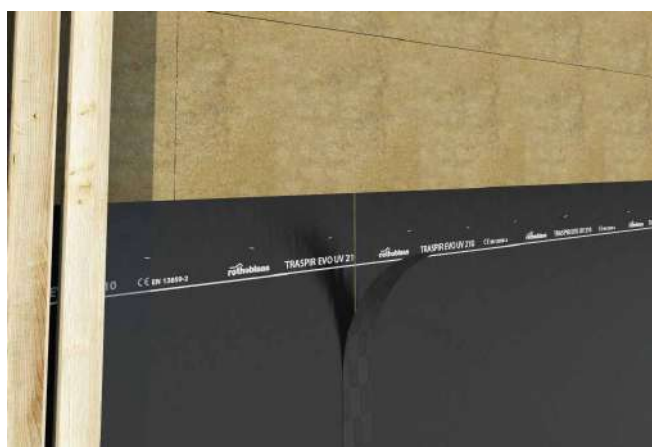

GERELATEERDE PRODUCTEN



TRASPIR EVO UV 115
pag. 254



THERMOWASHER
pag. 145



DGZ
pag. 144



VEILIGHEID

Hoge hechting, ook bij hoge en lage temperaturen, voor een zekere bevestiging met hermatische grip.

THERMISCHE WEERSTAND TOT 120°C

Door de verbinding tussen lijm en polypropyleen carrier is een zeer hoge thermische stabiliteit mogelijk zonder de hechting en de viscositeit van de lijm aan te tasten.