

SOLID BAND

STERKE, EENZIJDIG KLEVENDE TAPE,
GESCHIKT VOOR LAGE TEMPERATUREN

VEELZIJDIG

Leverbaar met voorgesneden of hele liner, zodat het product ook geschikt is voor het uiterst nauwkeurig afdichten van concave of convexe onderdelen.

BUITENGEWOON STERK

De speciale carrier van gemodificeerde polymeer verzekert een hoge bestendigheid tegen mechanische stress zonder van vorm te veranderen gedurende het gebruik.

SAMENSTELLING

basismateriaal

PP-film

kleefmiddel

acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag

gesiliconeerd papier



TECHNISCHE GEGEVENS


Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Diktes	-	0,24 mm	9.5 mil
Hechting op OSB	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Hechting op staal	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Hechting op vinyl	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Hechting op multiplex	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Hechting aan zijn bekledingsmateriaal	ASTM D3330	$\geq 2,6$ N/10mm	≥ 1.48 lbf/in
Reksterkte	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Bestand tegen UV-straling	-	3 maanden	-
Bestendigheid tegen zware regen	-	conform	-
Toepassingstemperatuur	-	-18 / +40 °C	-0,4 / +104 °F
Thermische weerstand	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Opslagtemperatuur	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SOLID60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SOLID3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

TOEPASSINGSGEBIEDEN

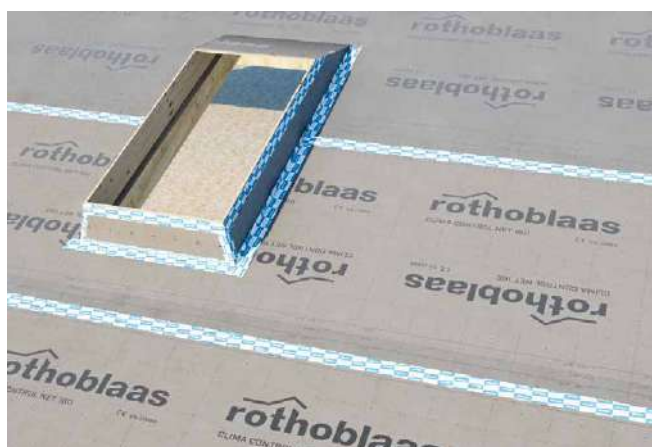

PRODUCTENASSORTIMENT



SOLID60



SOLID3030



LAGE TEMPERATUREN -18°C

Biedt een uitstekende hechting bij lage temperaturen, zonder primer of verwarming.

VOORMODELLEERBAAR

Het bijzondere materiaalmengsel verzekert ook in buitengewoon koude omstandigheden een goede verwerkbaarheid, de voorgesneden liner kan naar wens worden voorgebogen en verwijderd.