

NAIL BAND

BUTYL SPIJKER-AFDICHTINGSTAPE



SPECIAAL BUTYLMENGSEL

De formulering van gemodificeerd butyl verzekert een uitstekende levensduur, ook bij blootstelling aan thermische stress. Ook geschikt voor installatie bij lage temperaturen.

LAGE TEMPERATUREN

Butyl verzekert in strenge omgevingsomstandigheden een zeer goede hechting aan de ondergrond.




TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Treksterkte	EN 14410	25 N/25 mm	5.71 lbf/in
Reksterkte	EN 14410	> 300%	-
Hechtkracht bij 90°	-	≥ 15 N/25 mm	≥ 3.43 lbf/in
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Thermische weerstand	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Toepassingstemperatuur	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

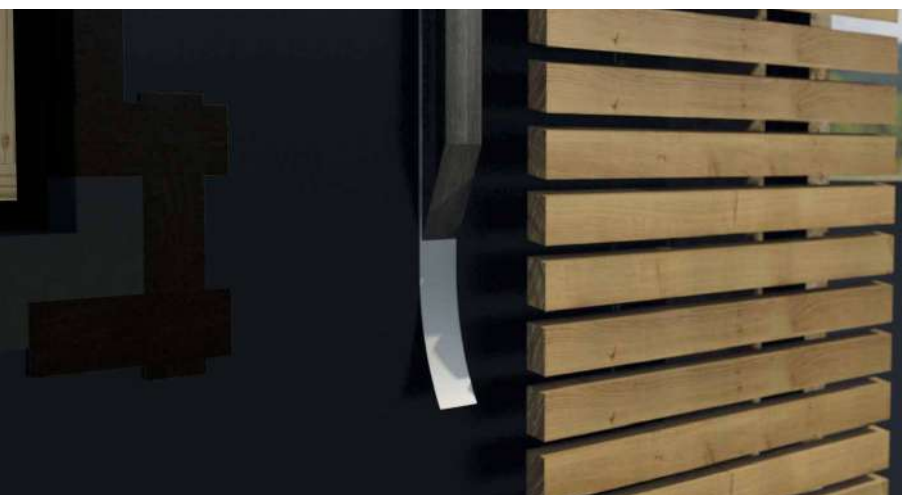

ZELFAFDICHTEND

Dankzij zijn elasticiteit sluit butyl af rondom de schroef of spijker die gebruikt is om latten of elementen vast te zetten.

LANGE LEVENSDUUR

Het butylmengsel verzekert ook een uitstekende levensduur bij blootstelling aan thermische stress, en behoudt zijn elasticiteit en doorlatendheid in de loop der tijd.