

ALU BUTYL BAND

REFLECTERENDE ZELFKLEVENDE BUTYLTAPE



BUTYL

De butylsamenstelling zorgt voor een zeer goede hechtcracht op de meestvoorkomende oppervlakken, ook als ze poreus zijn.

STABIEL BIJ UV-STRALING

De bekleding van versterkt aluminium beschermt het butylmengsel zodat de duurzaamheid van de afdichting wordt gewaarborgd.

SAMENSTELLING

basismateriaal

film van versterkt aluminium

kleefmiddel

grijze zelfklevende butylcompound

schutlaag

PE-film



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Directe tack	ASTM D 2979	8 N	1.8 lbf
Kleefkracht op staal onder 180°	ASTM D 1000	20 N/cm	11.42 lbf/in
Verticale verschuiving	ISO 7390	0 mm	-
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm	21.13 / 22.84 lbf/in
Maximale rek MC/CD	EN 12311-1	10 / 20 %	-
Waterdampbestendigheidsfactor (μ)	UNI EN 1931	2720000	13600 MN·s/g
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Thermische weerstand	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
Toepassingstemperatuur	-	0 / +40 °C	+32 / 104 °F
Waterdichtheid	-	conform	-
Bestand tegen UV-straling	-	permanent	-
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
VOC-emissies	ISO 16000	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 99.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
ALUBUTYL75	75	1	10	3.0	39	33	8
ALUBUTYL150	150	1	10	5.9	39	33	4

■ TOEPASSINGSGEBIEDEN



■ GERELATEERDE PRODUCTEN




ALU BAND
pag. 61



BYTUM SPRAY
pag. 46



BYTUM LIQUID
pag. 48

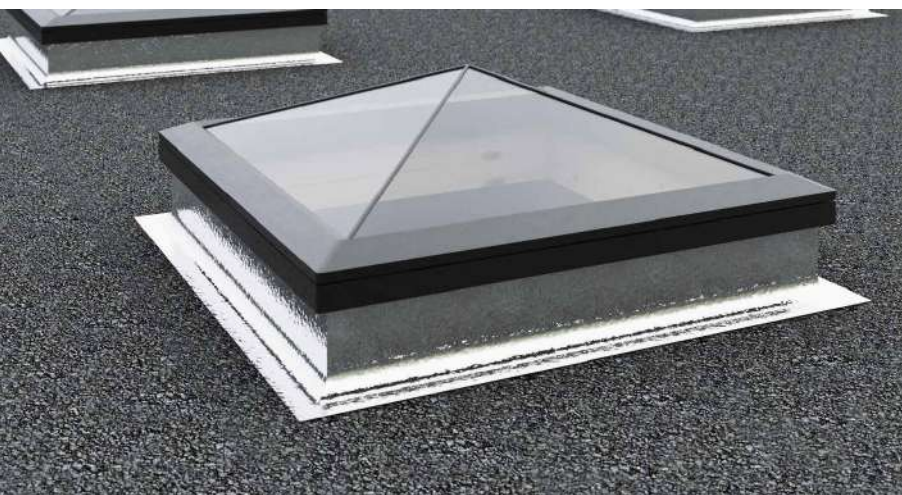

STERK

Dankzij de versterkte aluminiumfilm heeft dit product ongelooflijke mechanische eigenschappen en is het bestand tegen scheuren.

VEELZIJDIG

Veelgebruikt voor bedekking van gebouwen, herstel van oppervlakkige scheuren, reparaties van campers, vensters, afdichtingen op boten, van ruiten en dakbedekkingen.