

MANICA PLASTER

BEPLEISTERBAAR ZELFKLEVEND AFDICHTINGSMANCHET



BEPLEISTERBAAR

Het butylmengsel is bedekt met bepleisterbaar textiel van polypropyleen.

SPECIAAL BUTYLMENGSEL

Dankzij de speciale formulering van gemodificeerd butyl wordt een uitstekende duurzaamheid verzekerd, ook bij blootstelling aan thermische stress.

SAMENSTELLING

basismateriaal
non-woven PP

kleefmiddel
grijze zelfklevende butylcompound

schutlaag
PP-film



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Directe tack	ASTM D 2979	8 N	-
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Thermische weerstand	-	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
Toepassingstemperatuur	-	0 / +40 °C	+32 / +104 °
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
VOC-emissies	ISO 16000	30 µg/m ³	-
Franse VOC-classificatie	ISO 16000	A+	-




⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode van maximaal 12 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	liner	B	s	L	liner	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
MANPLA2080	20 / 80	100	1	10	0.8 / 3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20 / 180	200	1	10	0.8 / 7.1	7.9	39	33	2

■ INSTALLATIEADVIEZEN

AFDICHTING VAN DOORGAANDE KABELS EN RIBBELSLANGEN

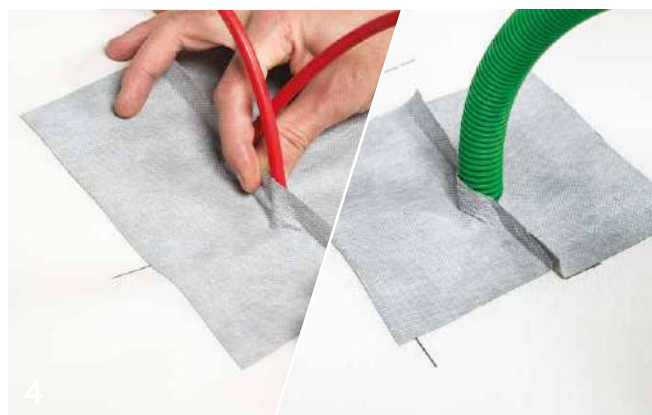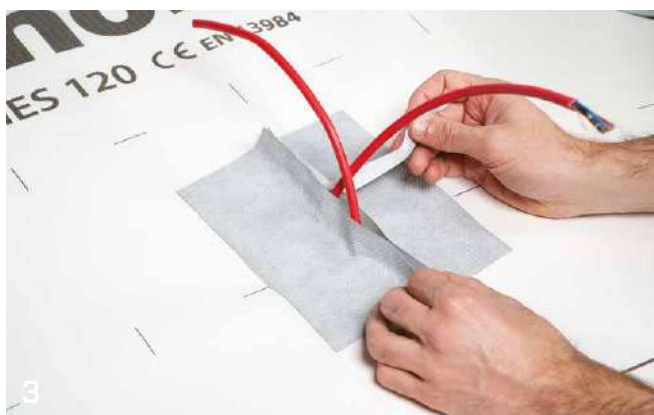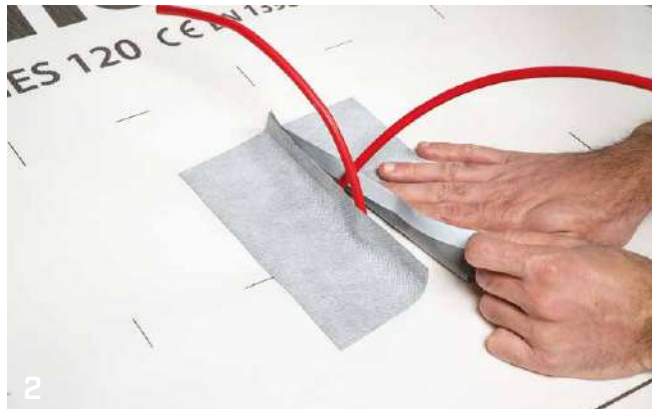

KNOOP RAAM - DICHTING ONDER MUURPLAAT



TIJDSBESPARING

Dankzij de voorgesneden schutfolie en de vervormbaarheid van het product worden kleine hollen en onregelmatige elementen afgedicht zonder tijd te verliezen en zonder dat er zich omvangrijk materiaal ophoopt.

SMART

Dankzij de voorgesneden liner is dit product geschikt voor talloze toepassingen, bijvoorbeeld rondom de omtrek van balken en doorlopende elementen of voor het afdichten van ramen.