

OUTSIDE GLUE

UNIVERSELE ZEER ELASTISCHE LIJM VOOR BUITENGEBRUIK



ELASTISCH

De butylcompound biedt een blijvende hoge elasticiteit van de voeg, ook in het geval van kleine vervormingen en verplaatsingen.

UNIVERSEEL

Waarborgt verlijming en afdichting van de meestvoorkomende materialen, ook op vochtige of natte oppervlakken.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Kleur	grijs	-
Samenstelling	butylrubber	-
Dichtheid	1,39 g/mL	222.9 oz/gal
Rendement met strook Ø8 mm (patroon 310 mL)	ca. 6 m	ca. 19.69 ft
Rendement met strook Ø8 mm (patroon 600 mL)	ca. 12 m	ca. 39.37 ft
Filmvormingstijd 20 °C / 50% RH	20 - 30 min	-
Benodigde tijd voor volledige harding 20 °C / 50 %RH	4 - 6 weken	-
Thermische weerstand na harding	-25 / +70 °C	-13 / +158 °F
Toepassingstemperatuur (patroon)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Toepassingstemperatuur (omgeving)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Toepassingstemperatuur (ondergrond)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Waterdichtheid na opdroging	conform	-
Transporttemperatuur	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	+5 / +25 °C	-13 / +77 °F
Houdbaarheid ⁽²⁾	tot 12 maanden	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats.

⁽²⁾Controleer de houdbaarheidsdatum op de patroon.


Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op aanvraag leverbaar.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	inhoud [mL]	inhoud [US fl oz]	versie	
OUTGLUE310	310	10.48	starre patroon	24
OUTGLUE600	600	20.29	zachte patroon	12

TOEPASSINGSGEBIEDEN

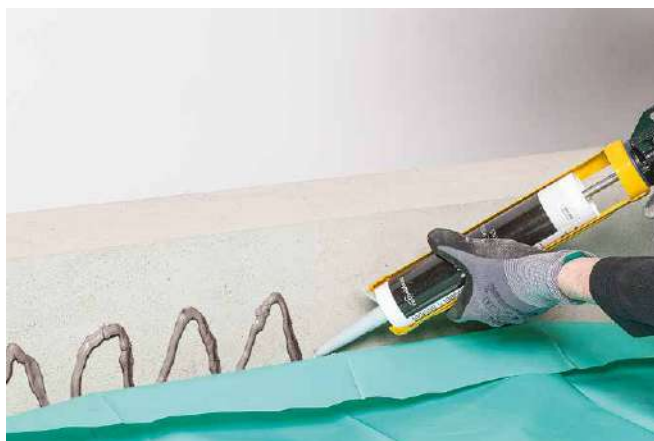

BESTAND TEGEN WATER EN UV-STRALEN

Het product biedt een zeer goede UV-stabiliteit en is ook geschikt voor afdichtingen in aanwezigheid van water tijdens de installatiefasen, zonder dat er droogtijden nodig zijn.

LANGE LEVENSDUUR

Door het gemodificeerde butylmengsel blijft het product elastisch in de tijd, zonder de hermetische eigenschappen te verliezen, ook niet bij hoge thermische stress.