

PEAK HOOK


BEVESTIGINGSHAAK VOOR GLADDE EN SPECIAAL GEVORMDE BOLLE DAKPANNEN

SNELLE DROGE INSTALLATIE

Voor installatie van de nok zonder schuim of mortel, in overeenstemming met de norm UNI 9460.

VOLLEDIG ASSORTIMENT

Leverbaar in verschillende versies en kleuren voor aanpassing aan verschillende daktypes.

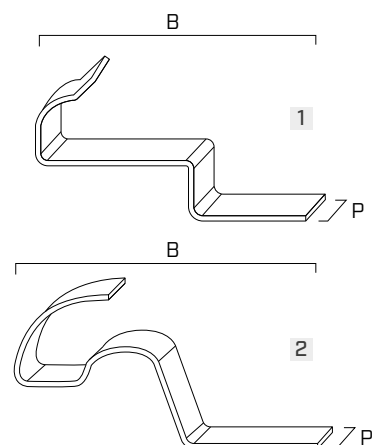

CODES EN AFMETINGEN

	CODE	B [mm]	P [mm]	B [in]	P [in]	versie	materiaal	kleur	RAL	
1	PUNIRED	115	18	4.5	0.7	universeel	aluminium	baksteenrood	8004	50
	PUNIBRO	115	18	4.5	0.7	universeel	aluminium	bruin	8017	50
	PUNIAANT	115	18	4.5	0.7	universeel	aluminium	antraciet	7021	50
2	PCURRED	80	18	3.2	0.7	gevormd	aluminium	baksteenrood	8004	50
	PCURBRO	80	18	3.2	0.7	gevormd	aluminium	bruin	8017	50
	PCURANT	80	18	3.2	0.7	gevormd	aluminium	antraciet	7021	50

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 04 02.

INSTALLATIEADVIEZEN

