


TILE STOP S

VOORGEVORMDE S-HAKEN VOOR GLADDE BOLLE DAKPANNEN

- Verhinderen verschuiving van de dakbedekking
- Worden droog gemonteerd
- Snel, veilig in elkaar grijpend
- Ze vermijden plaatsing met schuim of mortel in overeenstemming met de UNI 9460-norm
- Groot assortiment materialen en maten leverbaar

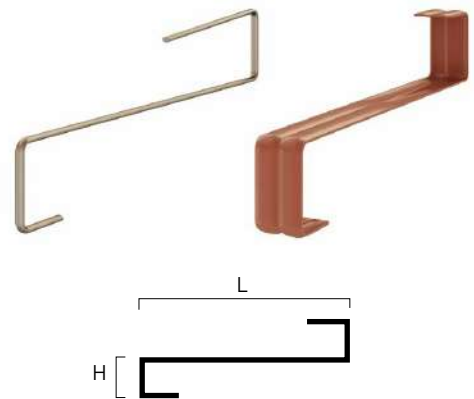

CODES EN AFMETINGEN

CODE	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materiaal	kleur	RAL	
TSSI9016	90	16	3.5	0.6	staal AISI 204	staal	-	100
TSSI9020	90	20	3.5	0.8	staal AISI 204	staal	-	100
TSSI12016	120	16	4.7	0.6	staal AISI 204	staal	-	50
TSSI12020	120	20	4.7	0.8	staal AISI 204	staal	-	50
TSSRED9016	90	16	3.5	0.6	voorgelakt staalplaat	Siena-rood	3009	50
TSSRED9020	90	20	3.5	0.8	voorgelakt staalplaat	Siena-rood	3009	50
TSSRED12016	120	16	4.7	0.6	voorgelakt staalplaat	Siena-rood	3009	50
TSSRED12020	120	20	4.7	0.8	voorgelakt staalplaat	Siena-rood	3009	50
TSSBRO9016	90	16	3.5	0.6	voorgelakt staalplaat	bruin	8019	50
TSSBRO9020	90	20	3.5	0.8	voorgelakt staalplaat	bruin	8019	50
TSSCOP9016	90	16	3.5	0.6	rvs band	koper	-	50
TSSCOP9020	90	20	3.5	0.8	rvs band	koper	-	50

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 04 05.

INSTALLATIEADVIEZEN

