

VENTILATIE EN BESCHERMING

VENT SHAPE



VENTILATIEROOSTERS MET SPECIALE VORM, VOOR DAKBEDEKKINGEN MET VERSCHILLENDE BOLLE EN VLAKE DAKPANNEN

LANGE LEVENSDUUR

Gemaakt van staalplaat en dus sterk en perfect stabiel bij slecht weer.

SNELLE INSTALLATIE

De voorbuiging en vormgeving in de productiefase maken onmiddellijke installatie mogelijk, zonder behoefte aan verdere ondersteuning.

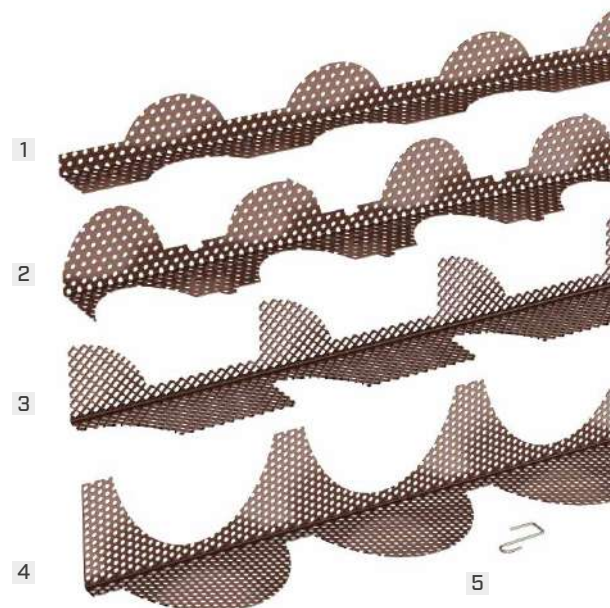

CODES EN AFMETINGEN

CODE	H	h	P	L	H	h	P	L	versie	materiaal	kleur	RAL	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[in]	[in]					
1 VENTSBRO9015	90	15	195	975	3.5	0.6	7.7	38.4	voor bolle dakpan	geperforeerde staalplaat	bruin	8017	10
2 VENTSBRO7519	75	19	200	1000	3.0	0.8	7.9	39.4	voor Portugese dakpan	strekmetaal	bruin	8017	10
3 VENTSBRO4520	45	20	300	900	1.8	0.8	11.8	35.4	voor vlakke dakpan van cement, 'coppo di Francia'	geperforeerde staalplaat	bruin	8017	10
4 VENTSBRO7020	70	20	300	900	2.8	0.8	11.8	35.4	voor dakpan van cement 'coppo di Grecia'	geperforeerde staalplaat	bruin	8017	10

Andere versies en afmetingen op aanvraag leverbaar.

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 04 05.

CODE	L	H	L	H	versie	materiaal	kleur	
	[mm]	[mm]	[in]	[in]				
5 VENTSHOOK	50	20	2.0	0.8	voor bolle dakpan	roestvrij stalen strip	staal	100



UV-STABILITEIT

De keuze van het metalen materiaal verzekert een optimale UV-stabiliteit, ook in zones met een moeilijk klimaat.

VEILIGHEID

Maken microventilatie onder de dakpannen mogelijk terwijl bladeren en vogels onder de dakpannen worden geweerd.

INSTALLATIEADVIEZEN



RAIN TUBE

TIJDELIJKE REGENGOOT VOOR BOUWFASEN

- Beschermt de gevel van het gebouw gedurende bouw- en renovatiewerkzaamheden
- Veelzijdige oplossing, gemakkelijk te gebruiken



CODES EN AFMETINGEN

CODE	d [mm]	L [m]	d [in]	L [ft]	materiaal	kleur	
RTUBE200	200	200	7.9	656	PVC	transparant	1

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 03.