


VAPOR NET 180

DAMPREM MET VERSTEVIGINGS-NET

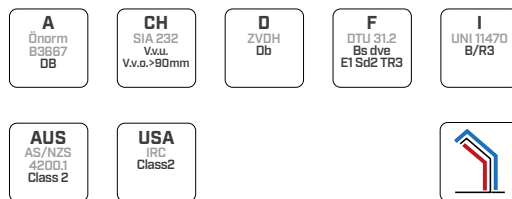

SAMENSTELLING

bovenlaag
non-woven PP

wapening
PP verstevigingsraster

tussenlaag
PE dampremfolie

onderlaag
non-woven PP



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	waarde
Gewicht	EN 1849-2	180 g/m ²	0.59 oz/ft ²
Diktes	EN 1849-2	0,5 mm	20 mil
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931	10 m	0.35 US perm
Treksterkte MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	320 / 300 N/50mm	37 / 34 lb/inch
Rek MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	10 / 10 %	-
Spijker-scheurweerstand MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	250 / 290 N	56 / 65 lbf
Waterdichtheid	EN 1928	conform	-
Thermische weerstand	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 F
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Luchtdoorlatendheid	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Waterdampbestendigheid:			
- na kunstmatige veroudering	EN 1296 / EN 1931	conform	-
- in aanwezigheid van alkaliën	EN 1847 / EN 12311-2	npd	-
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Soortelijke warmte	-	1700 J/(kg·K)	-
Dichtheid	-	ca. 360 kg/m ³	ca. 0.2 oz/in ³
Dampweerstandfactor (μ)	-	ca. 20000	ca. 50 MNs/g
VOC-gehalte	-	0 %	-
UV-stabiliteit ⁽²⁾	EN 13859-1/2	3 maanden	-
Blootstelling aan weersinvloeden ⁽²⁾	-	3 weken	-

⁽¹⁾ Gemiddelde waarden, vastgesteld door het testlaboratorium. Voor de minimumwaarden, raadpleeg de prestatieverklaring.

⁽²⁾ Voor de correlatie tussen laboratoriumtest en werkelijke omstandigheden, zie pag. 199.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	beschrijving	tape	H	L	A	H	L	A	
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
V180	VAPOR NET 180	-	1,5	50	75	5	164	807	25
VTT180	VAPOR NET 180 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25