

VAPOR 225

DAMPREM



BETROUWBAAR

De gewicht van de membraan geeft het product een mechanische weerstand en bescherming tijdens de bouwfasen.

BESCHERMING

Ook geschikt voor toepassingen op onregelmatige, ruwe materialen die lichtere dampremmen zouden kunnen beschadigen.

PRIJS/PRESTATIES

Membraan met een lage prijs, verzekert hoge prestaties en bescherming tegen weersinvloeden.



SAMENSTELLING

bovenlaag
non-woven PP

tussenlaag
PP dampremfolie

onderlaag
non-woven PP

CODES EN AFMETINGEN

CODE	beschrijving	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V225	VAPOR 225	-	1,5	50	75	5	164	807	20
VTT225	VAPOR 225 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20



VEILIGE AFDICHTING

De TT-versie biedt een vlotte, perfecte installatie en afdichting dankzij de geïntegreerde dubbele tape.

FLEXIBILITEIT

Hoewel het membraan zeer dik en sterk is, heeft het een samenstelling die een hoge flexibiliteit verzekert bij de verwerking, zonder risico's op slijtage van het materiaal.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	waarde
Gewicht	EN 1849-2	225 g/m ²	0.74 oz/ft ²
Diktes	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	4 m	0.874 US perm
Treksterkte MD/CD	EN 12311-2	> 380 / 300 N/50mm	> 43 / 34 lb/in
Rek MD/CD	EN 12311-2	60 / 80 %	-
Spijker-scheurweerstand MD/CD	EN 12310-1	> 225 / 300 N	> 51 / 67 lbf
Waterdichtheid	EN 1928	conform	-
Thermische weerstand	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 °F
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Luchtdoorlatendheid	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Waterdampbestendigheid:			
- na kunstmatige veroudering	EN 1296 / EN 1931	conform	-
- in aanwezigheid van alkaliën	EN 1847 / EN 12311-2	npd	-
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Soortelijke warmte	-	1800 J/(kg·K)	-
Dichtheid	-	ca. 250 kg/m ³	ca. 0.14 oz/in ³
Dampweerstandfactor (μ)	-	ca. 5000	ca. 20 MNs/g
VOC-gehalte	-	0 %	-
UV-stabiliteit ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3 maanden	-
Blootstelling aan weersinvloeden ⁽¹⁾	-	3 weken	-
Waterkolom	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾ Voor de correlatie tussen laboratoriumtest en werkelijke omstandigheden, zie pag. 199.

GERELATEERDE PRODUCTEN




FLEXI BAND UV
pag. 74



NAIL PLASTER
pag. 126



LIZARD
pag. 325

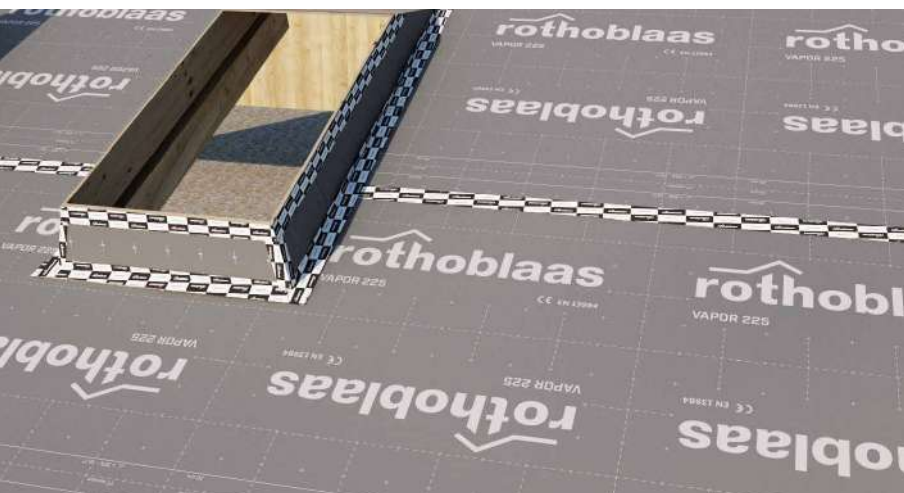

SLIJTVASTHEID

Dankzij de hoge gramsgewicht behoort dit product tot de sterkste dampremmen op de markt, die bescherming biedt voor de algemene bouwfasen.