

VAPOR ADHESIVE 260

ZELFKLEVENDE DAMPREM



ZELFKLEVEND

Dankzij de innovatieve formule van de lijm van de nieuwe generatie verzekert het membraan een goede kleefkracht, ook op ruw OSB.

VEILIGE AFDICHTING

Het zelfklevende oppervlak voorkomt de vorming van luchtstromen achter het membraan in het geval van ongewilde scheuren of ontbrekende afdichting.

VEELZIJDIG

Fungeert zowel als beschermende oplossing gedurende de bouwfasen, alsook als efficiënt en veilig dampscherm.

SAMENSTELLING

bovenlaag
non-woven PP

tussenlaag
PP dampremfolie

onderlaag
non-woven PP

kleefmiddel
dispersie van acrylaat zonder oplosmiddelen

schutlaag
verwijderbare, voorgesneden plasticfolie

CODES EN AFMETINGEN

CODE	beschrijving	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
VA260	VAPOR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	4.8	164	780	16
VAS260	VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1.18	164	194	-



SNELHEID

Het volledig zelfklevende oppervlak maakt een snelle, veilige installatie mogelijk en tast de prestaties van het product niet aan.

BOUWPLAATS

Tijdens de bouwfasen is het essentieel dat de constructie wordt beschermd, vooral als deze zichtbaar blijft nadat het gebouw is voltooid: VAPOR ADHESIVE 260 biedt een zeer goede bescherming.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	waarde
Gewicht	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Diktes	EN 1849-2	ca. 0,6 mm	ca. 24 mil
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	19 m	0.184 US perm
Waterdampdoorlaatbaarheid (dry cup)	ASTM E96/ E96M	0.2 US perm	-
Treksterkte MD/CD	EN 12311-2	> 250 / 200 N/50mm	43 / 34 lb/in
Spijker-scheurweerstand MD/CD	EN 12310-1	> 130 / 150 N	29 / 34 lbf
Waterdichtheid	EN 1928	conform	-
Thermische weerstand	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 °F
Luchtdoorlatendheid	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	-	ca. 0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Soortelijke warmte	-	ca. 1800 J/(kg·K)	-
Dichtheid	-	ca. 300 kg/m ³	ca. 0.17 oz/in ³
Dampweerstandfactor (μ)	-	ca. 31600	ca. 95 MNs/g
Bestendigheid van voegen	EN 12317-2	112 N/50mm	13 lb/in
UV-stabiliteit ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	2 maanden	-
Blootstelling aan weersinvloeden ⁽¹⁾	-	3 weken	-
Kleefkracht op staal bij 180°	EN 12316-2	12 N/cm	7 lb/in
Opslagtemperatuur	-	5 / 25 °C	41/77 °F
Toepassingstemperatuur	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ Voor de correlatie tussen laboratoriumtest en werkelijke omstandigheden, zie pag. 199.

Op aanvraag leverbaar in andere configuraties. De gewicht van de membraan, de hoeveelheid acryllijm, de afmetingen en de voorsnede van de liner kunnen worden aangepast aan individuele eisen.


GERELATEERDE PRODUCTEN



BARRIER NET ADHESIVE 200
pag. 210



TRASPIR ADHESIVE 260
pag. 276

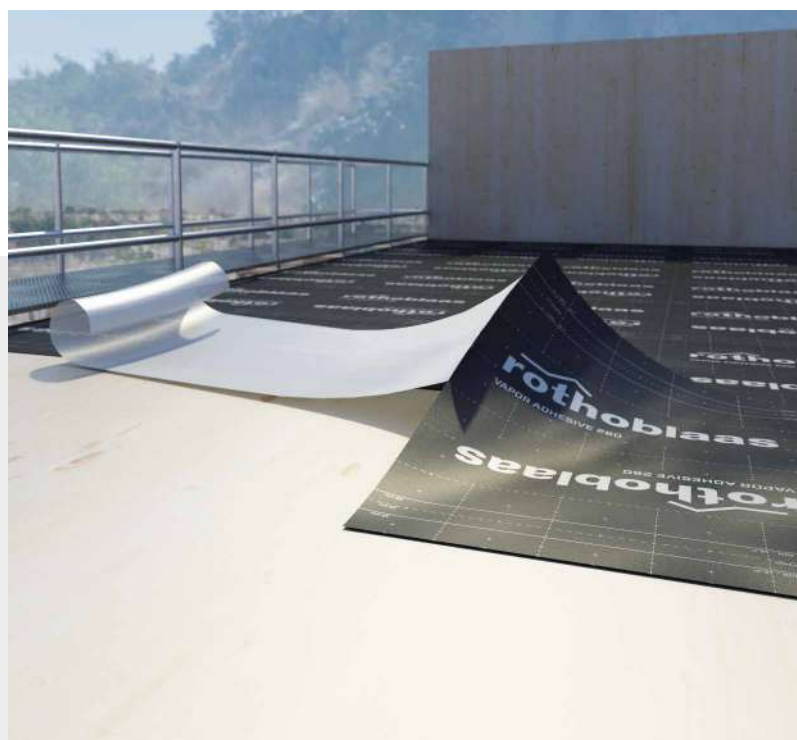

SPECIALE LIJM

De acryldispersielijm heeft een specifieke formule om de dampremfuncties van de functionele folie in het membraan niet te wijzigen.

■ INSTALLATIEADVIEZEN

TOEPASSING OP VLOER



AFDICHTING BEVESTIGINGSSYSTEMEN



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER