

SHINGLE

BITUMINEUZE DAKSPAAN (CANADEES)



CE-MARKERING




Ondoorlatende eindlaag voor dakbedekking, met CE-markering volgens ETA. Weersbestendig, biedt geluidsisolatie tegen zware regen.

PERMANENTE UV-STABILITEIT

Onbegrensde weerstand tegen UV-stralen dankzij de bovenlaag van basaltgrit.

ZELFAFDICHTEND

Praktisch te installeren dankzij tevoren aangebrachte thermo-klevende punten die afdichting verzekeren tijdens de installatie.

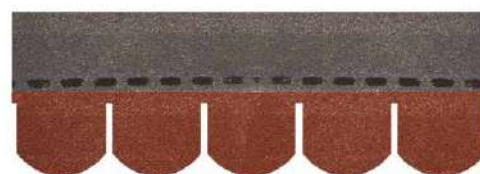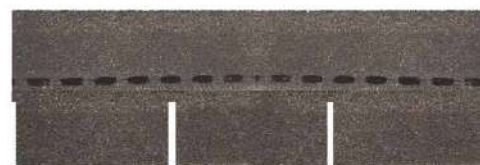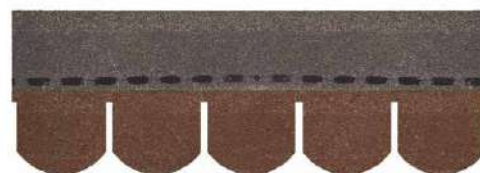

CODES EN AFMETINGEN

CODE		B [mm]	L [mm]	B [in]	L [in]	kleur	A / verp. [m ²]	verp. / p	A / p [m ²]	
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	rood	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	bruin	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	groen	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	zwart	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	rood	2,0	39	66,0	18
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	bruin	2,0	39	66,0	18
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	groen	2,0	39	66,0	18
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	zwart	2,0	39	66,0	18

B breedte dakspaan

L hoogte dakspaan

A / verp. oppervlak dakspanen per verpakking

A / verp. oppervlak dakspanen per pallet

verp. / p verpakkingen per pallet

R rectangular

B biber



TRANSPORT

Gemakkelijk te transporteren dankzij de kleine omvang van het pak (80 cm x 34 cm) en het beperkte gewicht van de verpakking (ongeveer 20kg).

BYTUM 400



Ideaal in combinatie met een bitumineus scherm onder de spanen (BYTUM 400) voor een doelmatige afdichting, ook als het dak slechts licht afloopt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Gewicht (RECTANGULAR)	ETA 07/0266	9,6 kg/m ²	0.03 oz/ft ²
Gewicht (BIBER)	ETA 07/0266	9 kg/m ²	0.029 oz/ft ²
Diktes	-	3 mm	118 mil
Treksterkte MD/CD	EN 544	> 600 / 400 N/50mm	> 69 / 46 lb/in
Rek MD/CD	EN 544	3,5 / 3,5 %	
Spijker-scheurweerstand MD/CD	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
Waterdichtheid (massa van het bitumen)	ETA-07/0266	896 g/m ²	2.936242 oz/ft ²
Thermische weerstand		-20 / 80 °C	-4 / 176 °F
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	
Gedrag externe brand	EN 13501-5	klasse BROOF (t1)	
Na kunstmatige veroudering			
- treksterkte MD/CD	EN 544	> 600 / 400 N/50mm	69 / 46 lb/in
- spijker-scheurweerstand MD/CD	EN 544	> 100 N	22 lbf
- warm verschuiven	EN 544	< 2 mm	< 0.07874 in
- hechting van het grit	EN 544	< 2,5 g	< 0.088185 oz
Flexibiliteit bij lage temperaturen	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Dichtheid van het bitumen	ETA-07/0266	1,2 kg/L	
Toepassingstemperatuur	ETA-07/0266	0 / 40 °C	32 / 104 °F
Waterabsorptie	EN 544	2 %	
UV-stabiliteit	-	permanent	-

Aanbevolen wordt om het product op te slaan bij omgevingstemperatuur tot aan de toepassing, omdat het gevoelig is voor temperatuurschommelingen. Wij adviseren het product 's zomers aan te brengen in de koele uren en 's winters in de warmere uren, eventueel met behulp van een heteluchtpistool.

GEOMETRIE

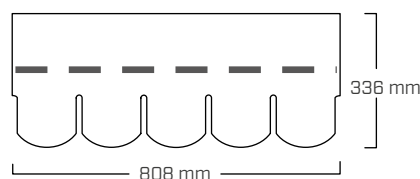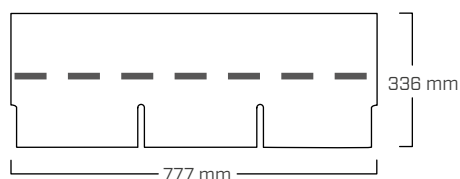

GERELATEERDE PRODUCTEN

SHINGLE STICK

CODE	mL	st.
00057008	310	12


Rendement van 1 patroon gelijk aan ca. 3 strekkende meter blikslagerswerk.



PERGOLA'S EN VERANDA'S

Ideale oplossing voor de realisatie van bedekkingen van kleine constructies zoals afdaken, pergola's en veranda's.

■ INSTALLATIEADVIEZEN

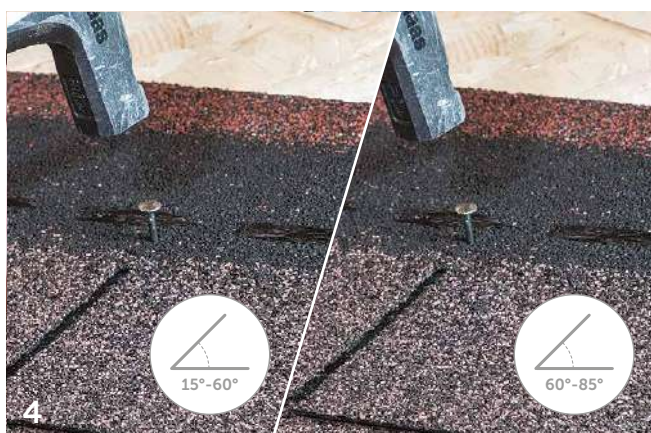

■ INSTALLATIEADVIEZEN

