

HORIZONTAL NET

RED PROTECTORA HORIZONTAL DE POLIPROPILENO

EN
1263-1
Tipo S

SEGURA

Exige un número limitado de fijaciones (distancia máxima entre los anclajes: 2,5 m).

MODULAR


Posibilidad de unir distintas redes entre sí mediante la cuerda de cosido HORCONNECT para cubrir superficies mayores

PERSONALIZABLE


Disponible bajo pedido en diferentes colores (rojo, azul, blanco) y en formatos personalizados para redes de dimensiones específicas.



▼ *Instalación de redes anticaída temporales de polipropileno para la puesta en seguridad de una cubierta de madera en construcción*



CAMPOS DE APLICACIÓN

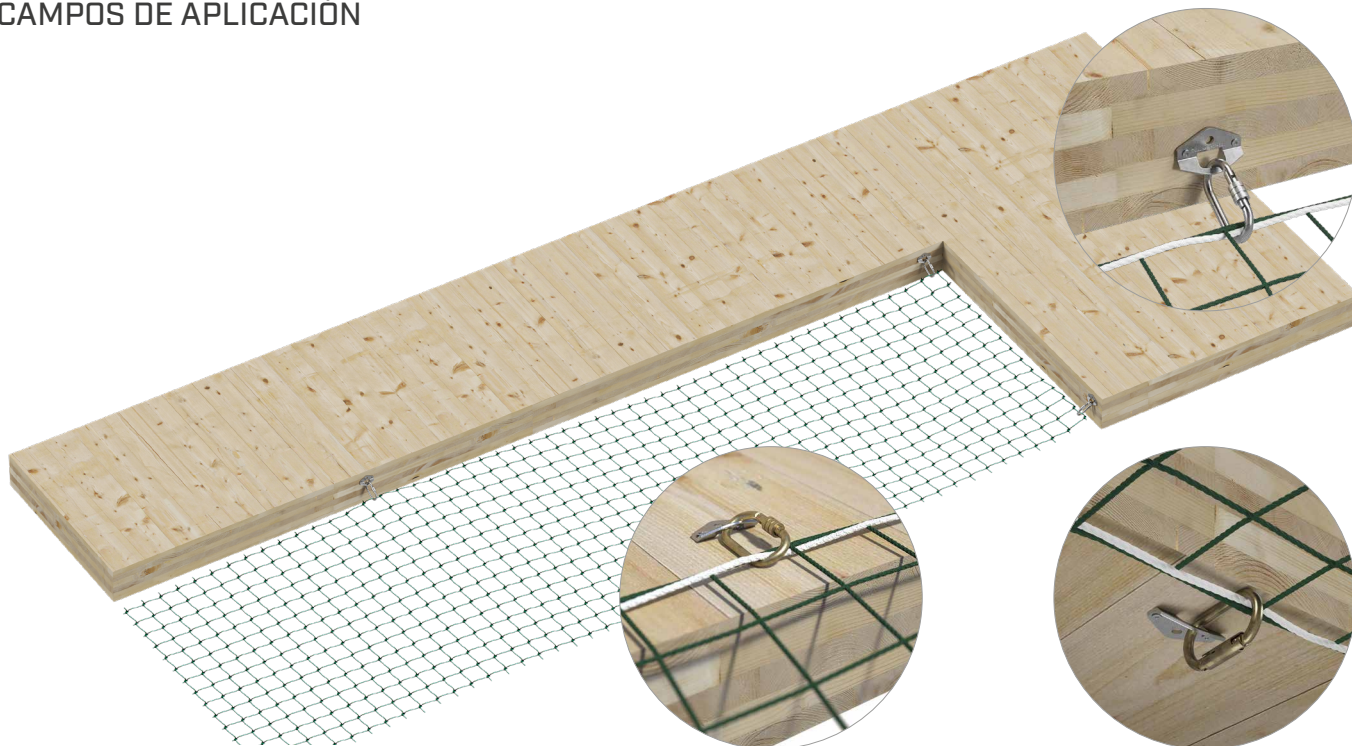

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [m]	L [m]	mallá [mm]	cuerda [mm]	peso [kg]	unid.
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR7515	7,5	15	100	Ø5	25,7	1
HOR1010	10	10	100	Ø5	22,9	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	normativa	descripción	dimensiones [mm]	peso [g]	<> [kN]	↕ [kN]	unid.	
HORHOOKC(*)	-	gancho red para hormigón	M12 x 110	-	-	-	1	
HORHOOKS(*)	-	gancho red para acero	M12 x 130	-	-	-	1	
HORHOOK(*)	-	placa de base para el enganche de la red	52 x 80 x 4	-	-	-	1	
CARSCREW	CE-EN362/B	-	-	160	25	7	1	
CARTWIST	CE-EN362/B	-	-	173	20	7	1	
HORFIX	-	cuerda de fijación por metro lineal	Ø14	-	-	-	1	
HORCONNECT	-	cuerda de cosido por metro lineal	Ø6	-	-	-	1	

FIJACIÓN PARA HORHOOKU

subestructura	fijaciones [mm]	unid.	subestructura	fijaciones [mm]	unid.	subestructura	fijaciones [mm]	unid.
madera	HBS Ø6	2	hormigón	AB1 / AB7 Ø10	1	acero	EKS M10 + ULS + MUT	1
				SKR-CE Ø10	1			
				VIN-FIX Ø10	1			

(*) Fijación aconsejada cada 2,5 m.