

HORIZONTAL NET

聚丙烯水平防护网

EN
1263-1
Tipo S

安全

需要有限数量的紧固件（锚点之间的最大距离：2,5 m）。

模块化

可以使用 HORCONNECT 缝纫绳将不同的网连接在一起，以覆盖更大的表面

可定制

此外，也可按照客户要求提供不同颜色（红色、蓝色、白色），并针对特定尺寸的防护网而定制格式。



安装临时聚丙烯坠落防护网，确保在建木屋面的安全




VIDEO



MANUALS



应用领域

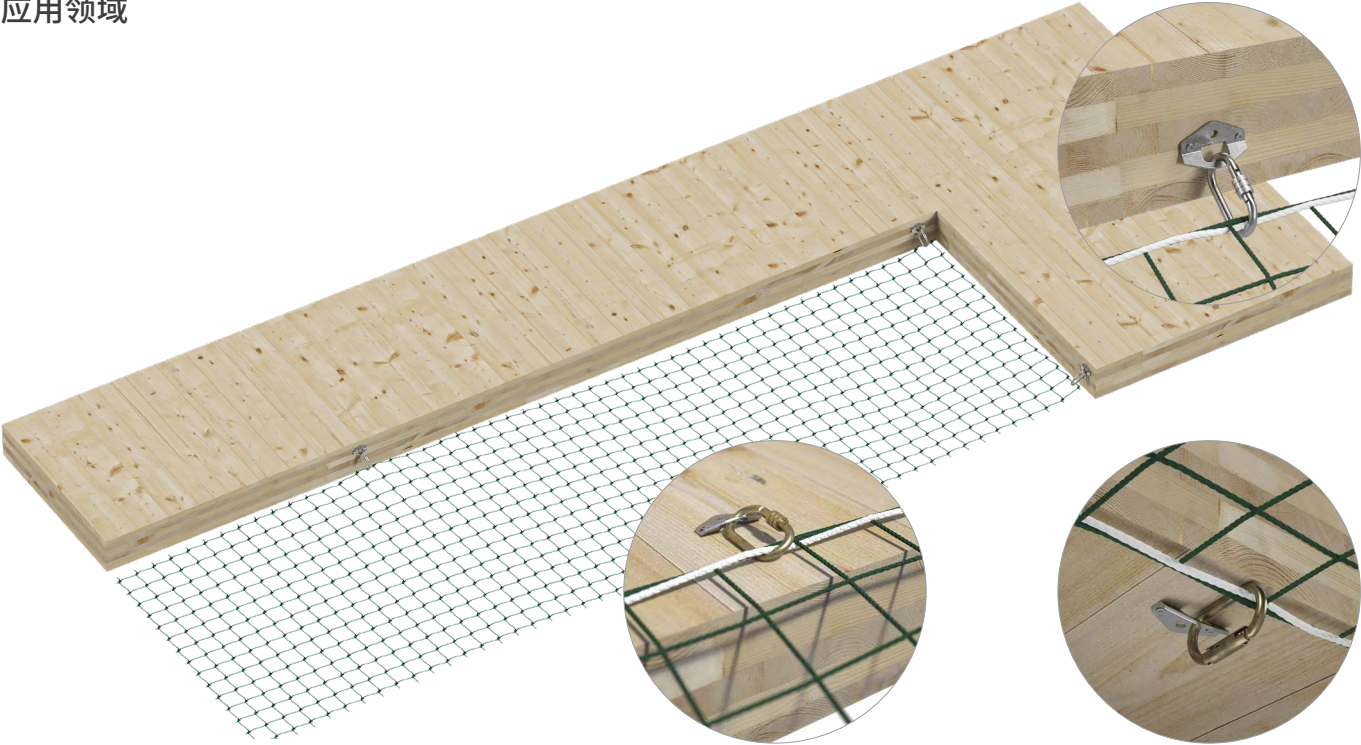

产品编码和尺寸

产品编码	B	L	网眼	绳索	重量	件
	[m]	[m]	[mm]	[mm]	[kg]	
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR7515	7,5	15	100	Ø5	25,7	1
HOR1010	10	10	100	Ø5	22,9	1

配套产品

产品编码	材料	描述	尺寸	重量	<>	↕	件数	
			[mm]	[g]	[kN]	[kN]		
HORHOOKC(*)	-	用于混凝土结构的防护网固定钩	M12 x 110	-	-	-	1	
HORHOOKS(*)	-	用于钢结构的防护网固定钩	M12 x 130	-	-	-	1	
HORHOOK(*)	-	固定钩防护网的底板	52 x 80 x 4	-	-	-	1	
CARSCREW	CE-EN362/B	-	-	160	25	7	1	
CARTWIST	CE-EN362/B	-	-	173	20	7	1	
HORFIX	-	每延米固定绳	Ø14	-	-	-	1	
HORCONNECT	-	每延米缝纫绳	Ø6	-	-	-	1	

HORHOOKU紧固件

基材	紧固件	件	基材	紧固件	件	基材	紧固件	件
	[mm]			[mm]			[mm]	
木	HBS Ø6	2	混凝	AB1 / AB7 Ø10	1	钢	EKS M10 + ULS + MUT	1
				SKR-CE Ø10	1			
				VIN-FIX Ø10	1			

(*) 建议每 2,5 m 固定一次。