



CONSTRUCTION SEALING

GUARNIZIONE SIGILLANTE COMPRIMIBILE PER GIUNTI REGOLARI

ABBATTIMENTO ACUSTICO

Le prestazioni acustiche sono state testate nel Flanksound Project di Rothoblaas: utilizzandola come guarnizione in parete si ottengono fino a 3 dB di abbattimento acustico.

PRATICA

La sigillatura delle giunzioni legno-legno è realizzabile in cantiere o in fase di prefabbricazione.




CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	s [mm]	L [m]	
CONSTRU4625	46	3	25	3

DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore
Spessore	-	3 mm
Densità ρ	-	ca. 0,48 g/cm ³
Deformazione alla compressione 22h +23 °C	EN ISO 815	< 25%
Deformazione alla compressione 22h +40 °C	EN ISO 815	< 35%
Correzione del K_{ij} in presenza di profilo elastico nel giunto $\Delta_{l,ij}$ ⁽¹⁾	ISO 10848-1	4 dB
Presenza di solventi	-	no
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +25 °C
Resistenza alla temperatura	-	-35 / +100 °C

⁽¹⁾Misura eseguita durante il Flanksound Project. Consulta il manuale per maggiori informazioni sulla configurazione.

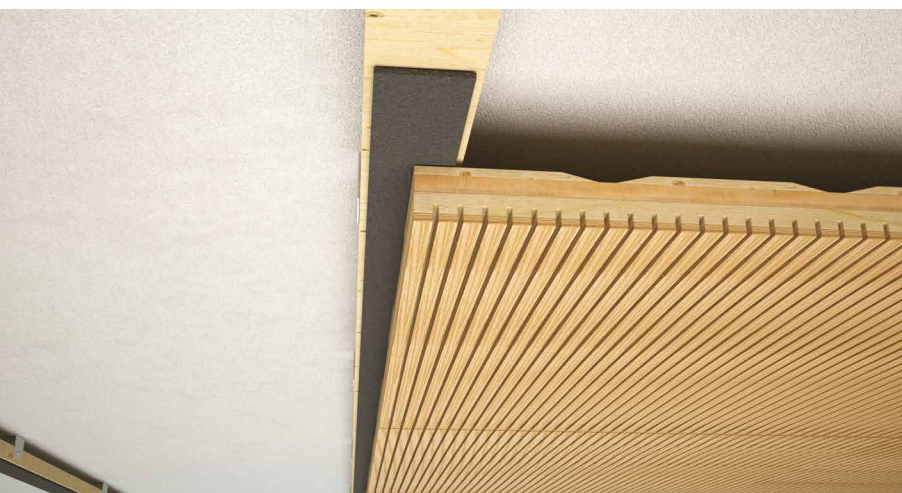

PRESTAZIONI

Incremento del potere fonoisolante

$$\Delta_{l,ij} = \mathbf{4\ dB}$$

$$\Delta_{l,ij} = K_{ij,with} - K_{ij,without}$$

Consulta il manuale per maggiori
informazioni sulla configurazione.

