



CONSTRUCTION SEALING

JUNTA SELLANTE COMPRIMIBLE PARA UNIONES REGULARES

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las prestaciones acústicas se han ensayados en el Flanksound Project de Rothoblaas: utilizándola como junta en la pared, se obtienen hasta 3 dB de aislamiento acústico.

PRÁCTICA

El sellado de las uniones madera-madera se puede realizar en las obras o en fase de prefabricación.




CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	
CONSTRU4625	46	3	25	3

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor
Espesor	-	3 mm
Densidad p	-	aprox. 0,48 g/cm ³
Deformación por compresión 22h +23 °C	EN ISO 815	< 25%
Deformación por compresión 22h +40 °C	EN ISO 815	< 35%
Corrección del K _{ij} en presencia de una banda elástica en la unión Δ _{l,ij} ⁽¹⁾	ISO 10848-1	4 dB
Presencia de disolventes	-	no
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +25 °C
Resistencia a la temperatura	-	-35 / +100 °C

⁽¹⁾Medición realizada durante el Flanksound Project. Consulta el manual para más información sobre la configuración.

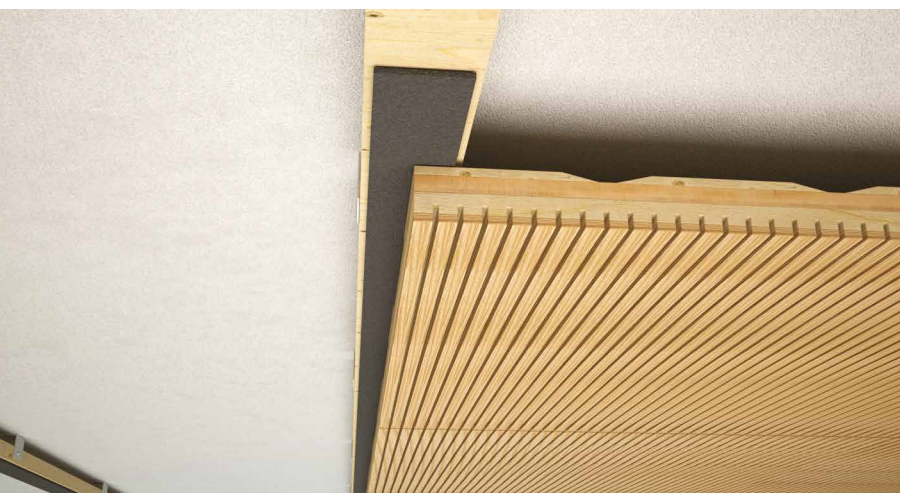

PRESTACIONES

Incremento del poder fonoaislante

$$\Delta_{l,ij} = \mathbf{4\ dB}$$

$$\Delta_{l,ij} = K_{ij,with} - K_{ij,without}$$

Consulta el manual para más información sobre la configuración.

