

H-RAIL + TOWER

SISTEMA A BINARIO USO ORIZZONTALE SU SUPPORTI

COMPONIBILE

Possibilità di montaggio in abbinamento a tutti i supporti TOWER.

FUNZIONALE

L'abbinamento con supporti TOWER dà la possibilità di rialzare il binario per superare ostacoli presenti in copertura.

FACILE

Il montaggio del binario sui supporti TOWER avviene semplicemente mediante l'apposita piastra.



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE



VIDEO




MANUALS



▼ Installazione di binario H-RAIL con supporti TOWER su copertura piana in calcestruzzo e coibentata.



COMPONENTI H-RAIL

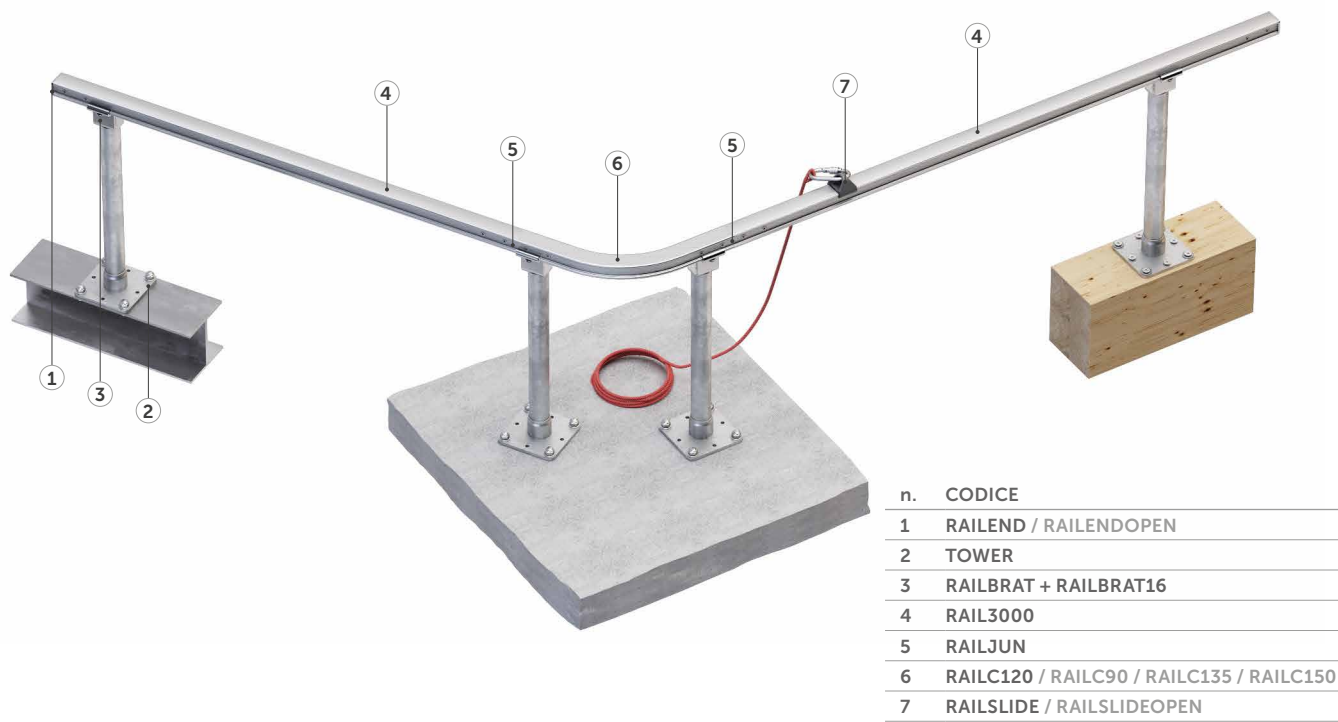

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggio TOWER	supporti binario	metodo di lavoro	max. interassi supporti [m]	n. max. operatori sistema	n. utilizzatori per campata
GL24h	160 x 160 mm	VGS Ø9	RAILBRAT + RAILBRA16	 anticaduta/ trattenuta	6	4	4
X-LAM	200 mm	VGS Ø9					
C20/25	140 mm	AB1 Ø12					
		barra Ø12					
		VIN-FIX HYB-FIX					
S235JR	6 mm	EKS + ULS + MUT					

* I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

RAILSLIDEOPEN
Dispositivo scorrevole apribile. Può essere installato e rimosso in qualsiasi posizione del binario.



RAILC120, RAILC135, RAILC150
H-RAIL include curve con diversi angoli per soddisfare le specifiche esigenze di cantiere.



RAILJUN
Giunzione universale per binario. Semplice da installare. Completa di viti di fissaggio.



RAILJUNTOOL
Dima per eseguire i fori di giunzione per binari tagliati su misura in cantiere.

