

I H-RAIL OVERHEAD

SISTEMA A BINARIO SOPRA TESTA

ADATTABILE

Possibilità di montaggio binario direttamente diverse tipologie di sotto-struttura con le apposite piastre.

FUNZIONALE

Binario che permette agli operatori di lavorare con le mani libere e in sicurezza mediante utilizzo di dispositivo scorrevole e dispositivi retrattili.

SICURO

Sistema adatto e testato anche per un utilizzo in sospensione per più operatori.



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE




VIDEO



MANUALS




▼ Installazione di binario H-RAIL a soffitto per il lavoro in sospensione per la pulizia delle facciate.

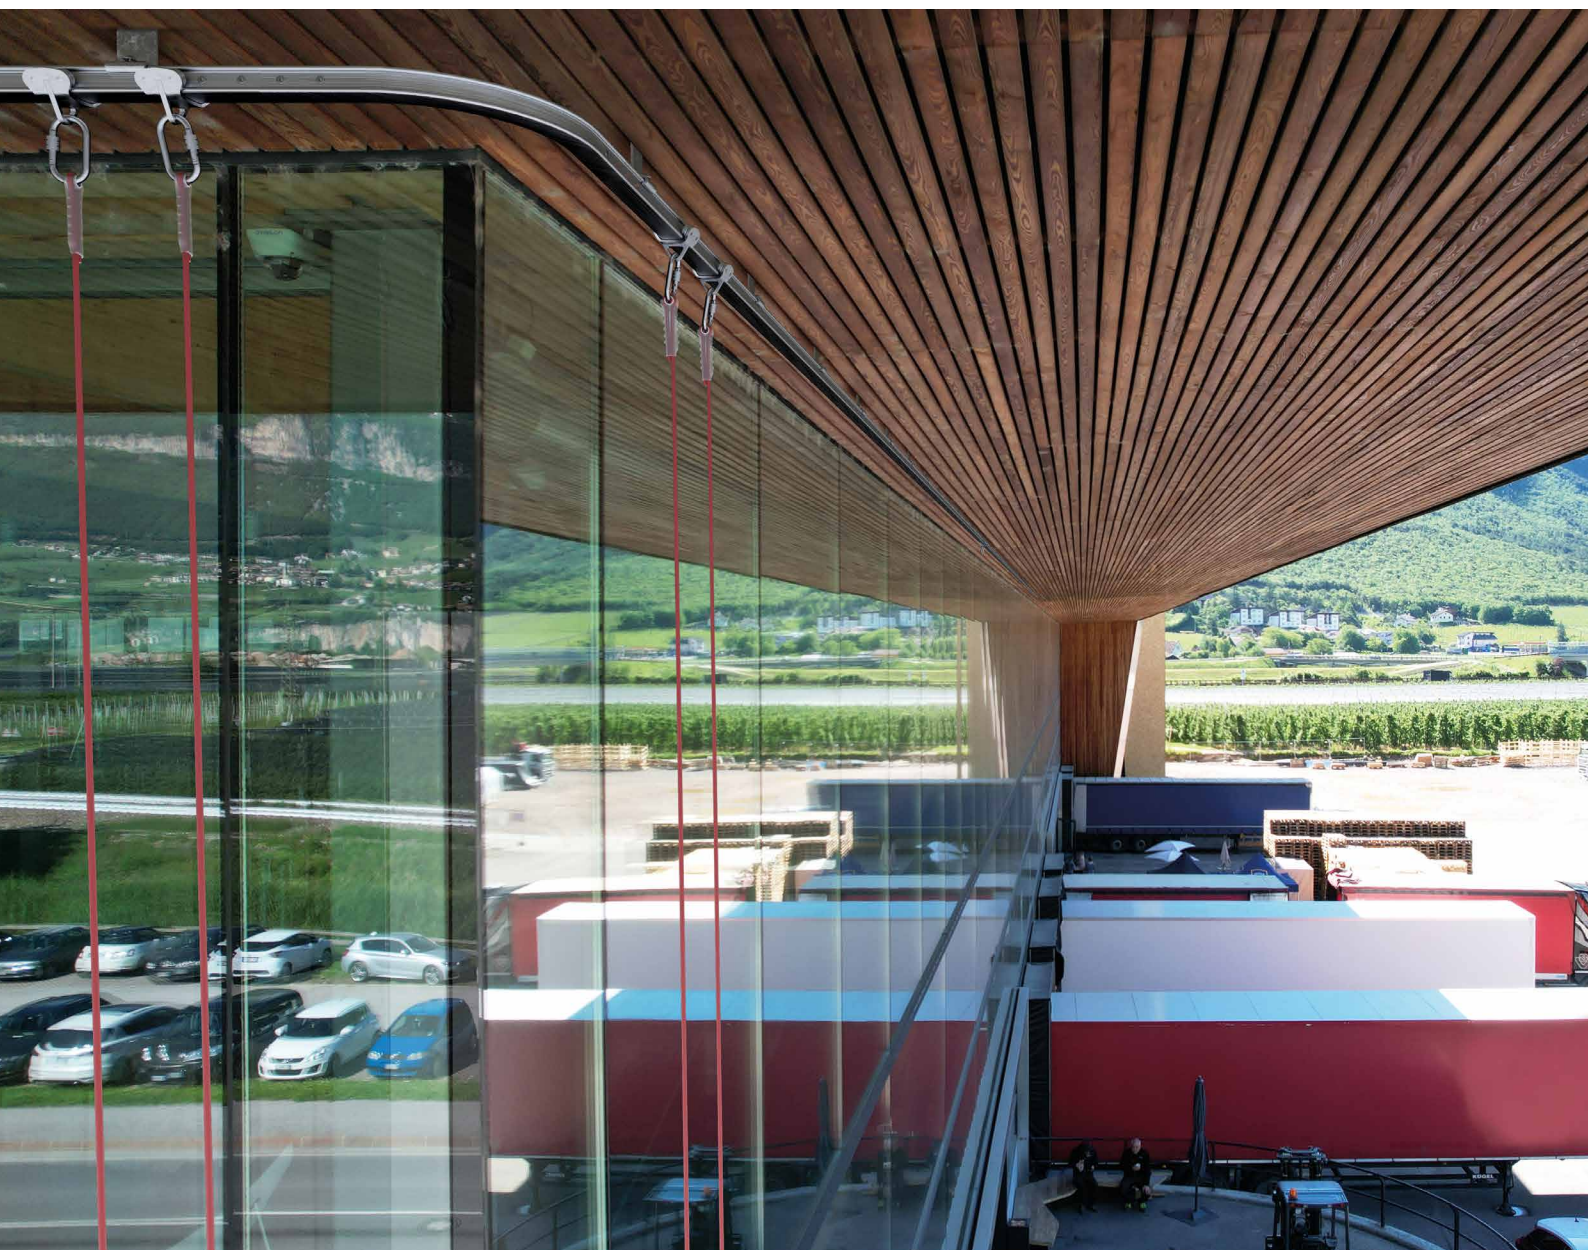

COMPONENTI H-RAIL

n.	CODICE
1	RAILEND / RAIENDOPEN
2	RAILBRAOH
3	TOWER
4	RAILBRAT + RAILBRAT16
5	RAILC150 / RAILC90 / RAILC120 / RAILC135
6	RAILJUN
7	RAIL3000
8	RAILSLIDEOH

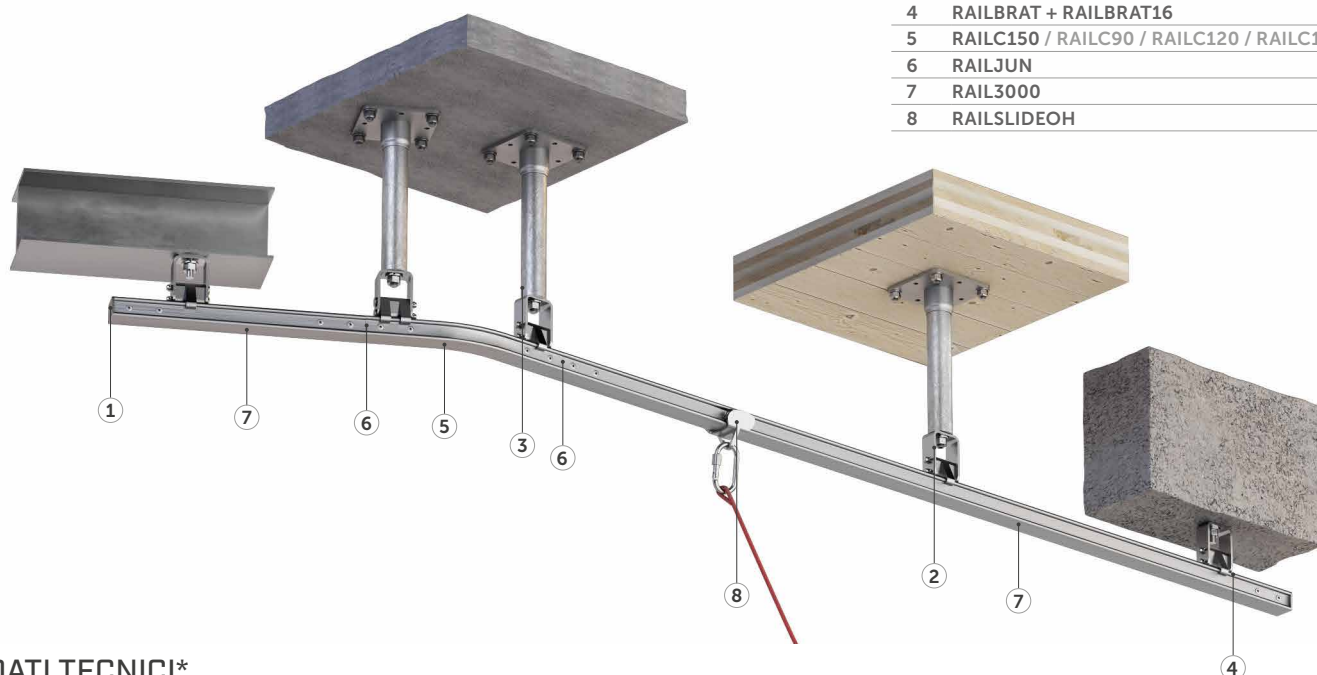

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggio	
		diretto	con RAILBRA
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12
X-LAM	200 mm	VGS Ø11	HBS12
C20/25	150 mm	AB1	SKS10
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10
TOWER	-	-	-

metodo di lavoro	max. interassi supporti [m]	n. max. operatori sistema	n. utilizzatori per campata
anticaduta/ trattenuta	6	4	4
sospensione	1,5	4	1

RAILSLIDEOH

Dispositivo scorrevole per applicazione aerea per il lavoro in anticaduta e per lavori in sospensione. Dotato di quattro ruote che garantiscono un ottimo scorrimento anche sotto carico verticale.



RAILBRAOH

Supporto per applicazione aerea. Permette un montaggio a due step installando prima il supporto sulla sottostruttura e poi il binario.



H-RAIL

H-RAIL può essere installato anche senza supporto direttamente su diverse sottostrutture. Per eseguire i fori utilizzare la dima RAILFIXTOOL.



RAILFIXTOOL

Dima per il posizionamento e guida per la foratura per l'installazione diretta su diverse sottostrutture.

