

I H-RAIL ON WALL

SISTEMA A BINARIO USO ORIZZONTALE A PARETE

ESTETICA

Possibilità di fissaggio direttamente su struttura senza utilizzo di piastre specifiche.

COMFORT

Utilizzo mediante dispositivo scorrevole apribile in ogni punto del sistema.

MONTAGGIO

Possibilità di montaggio su diverse sottostrutture (legno, calcestruzzo e acciaio) per adattarsi a ogni esigenza di cantiere.




DIREZIONE DI CARICO




TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

▼ *Installazione di binario H-RAIL a parete per la manutenzione delle facciate.*



COMPONENTI H-RAIL

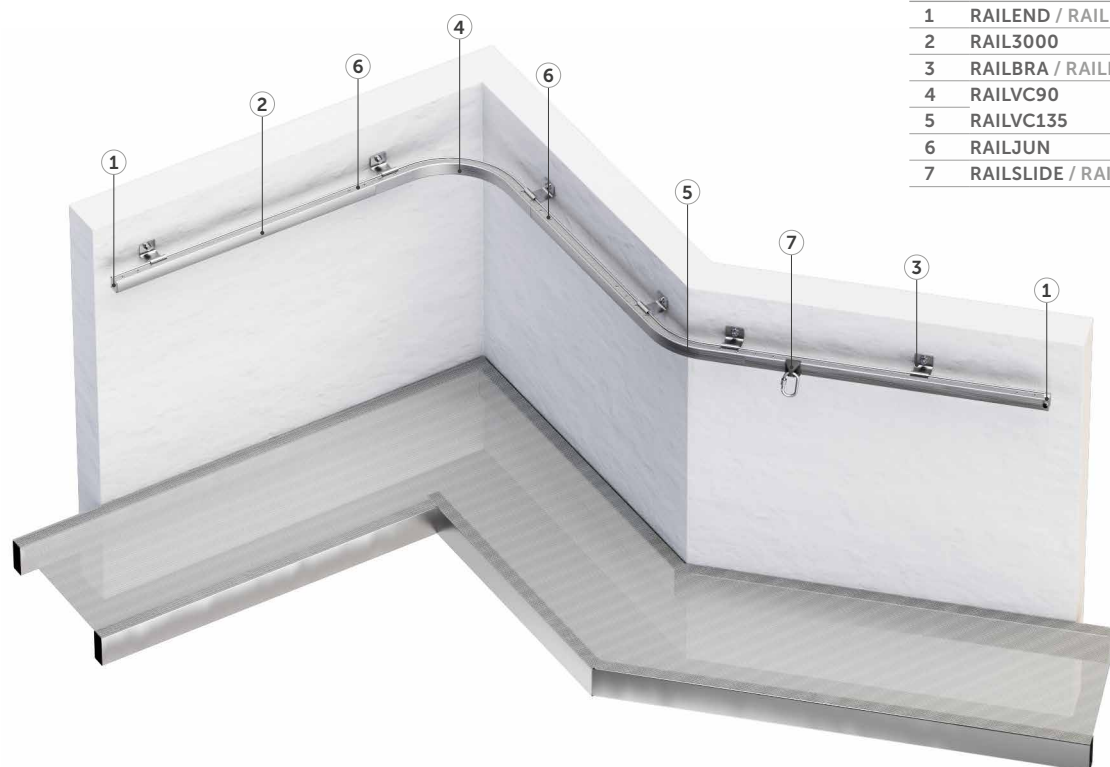

n.	CODICE
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	RAIL3000
3	RAILBRA / RAILBRAT + RAILBRAT12
4	RAILVC90
5	RAILVC135
6	RAILJUN
7	RAILSLIDE / RAILSLIDEOPEN

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggio	
		diretto	con RAILBRA
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12
X-LAM	200 mm	VGS Ø11	HBS12
C20/25	150 mm	AB1	SKS10
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10

metodo di lavoro	max. interassi supporti [m]	n. max. operatori sistema	n. utilizzatori per campata
anticaduta/trattenuta	6	4	4
sospensione	1,5	4	1

* I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

RAILSLIDE

Dispositivo scorrevole universale per binario. La sua forma garantisce un ottimo scorrimento. Con vite di bloccaggio. Punto di ancoraggio adatto anche per connettori di grandi dimensioni.



RAILFIXTOOL

Dima per il posizionamento e guida per la foratura per l'installazione diretta su diverse sottostrutture.



RAILBRAT, RAILBRA12

Supporto universale per la massima versatilità e comodità di montaggio su diversi sottofondi.

