

REGULOWANY WSPORNIK DO TARASÓW

POZIOMOWANIE

Regulowany na wysokość wspornik jest idealny, aby w szybki sposób skorygować różnice poziomu wysokości podłoża. Ponadto podwyższenie zapewnia wentylację pod legarami.

PODWÓJNA REGULACJA

Możliwość regulacji zarówno od spodu, kluczem angielskim SW 10, jak i od góry, śrubokrętem płaskim. Szybki, praktyczny i wszechstronny system.

PODPARCIE

Podstawa podparcia z materiału z tworzywa sztucznego TPE wytłumia dźwięki uderzeniowe. Podstawa przegubowa dopasowuje się do nachylenia powierzchni.



CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE	możliwość regulacji od góry i od spodu
WYSOKOŚĆ	4,0 6,0 8,0 mm
WYMIARY	Ø8 mm
UŻYTKOWANIE	podwyższenie i poziomowanie konstrukcji



MATERIAŁ

Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym i stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI304.

ZASTOSOWANIA

Podwyższenie i poziomowanie konstrukcji. Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1, 2 i 3.

KODY I WYMIARY


JFA

KOD	materiał	wkręt Ø x L [mm]	szt.
JFA840	stal węglowa	8 x 40	100
JFA860	stal węglowa	8 x 60	100
JFA880	stal węglowa	8 x 80	100

JFA A2 | AISI304

KOD	materiał	wkręt Ø x L [mm]	szt.
JFA860A2	stal nierdzewna	8 x 60	100

GEOMETRIA

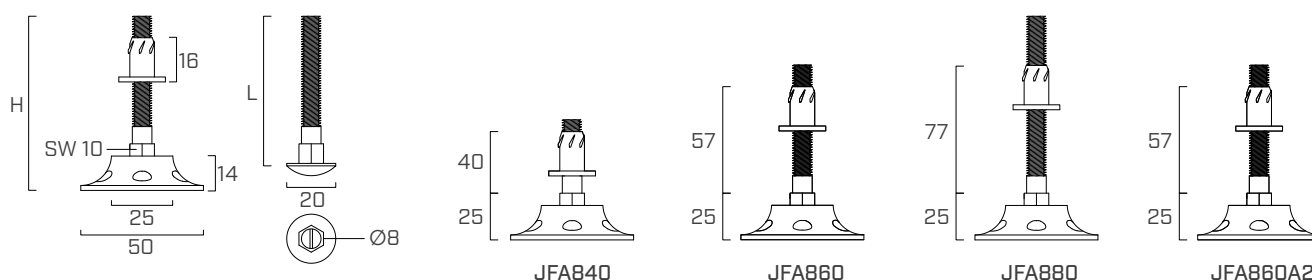

DANE TECHNICZNE

KOD			JFA840	JFA860	JFA880	JFA860A2
Materiał			stal węglowa	stal węglowa	stal węglowa	A2 AISI304
Wkręt Ø x L		[mm]	8 x 40	8 x 60	8 x 80	8 x 40
Wysokość montażu	R	[mm]	$25 \leq R \leq 40$	$25 \leq R \leq 57$	$25 \leq R \leq 77$	$25 \leq R \leq 57$
Kąt nachylenia			+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
Otwór montażowy pod pręt		[mm]	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
Nakrętka regulująca			SW 10	SW 10	SW 10	SW 10
Wysokość całkowita	H	[mm]	51	71	91	71
Dopuszczalna nośność	F _{adm}	kN	0,8	0,8	0,8	0,8



STAL NIERDZEWNA

Dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 do zastosowań w skrajnych warunkach atmosferycznych.