

Kątownik do fasad

Płytkę perforowaną trójwymiarową ze stali węglowej z ocynkowaniem galwanicznym




OZNACZENIE CE

Idelne do izolacji fasad w nowych i odnawianych konstrukcjach. Wartości certyfikowane CE według ETA




SPECJALNA STAL

Stal S355 o wysokiej wytrzymałości gwarantuje wysoką wytrzymałość na zginanie




GEOMETRIA

Wzmocnienia zaprojektowane, by zagwarantować wysoką sztywność. Montaż jest szybki i prosty



OTWORY REGULUJĄCE

Mocowanie za pomocą wkrętów, gwoździ i kotew. Otwory u podstawy i na ścianie pionowej, dla różnych wariantów mocowań



ZASTOSOWANIA

Połączenie elementów drewnianych podrzędnych, w celu przytrzymania pokrycia

- drewno pełne
- drewno warstwowe
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- ściany szkieletowe (platform frame)
- LVL
- płyta wiórowa

POKRYCIE

Mocuje szkielet drewniany do ściany, pozwalając na stworzenie przestrzeni dla izolacji termicznej lub ewentualnej membrany wodoodpornej elementów drewnianych na podkładach metalowych


SZEROKA GAMA

Dostępny w różnych rozmiarach, pozwala na użycie pokryć termicznych o różnej grubości. Idealny do zastosowań w środowiskach zewnętrznych, chronionych i wentylowanych



KODY I WYMIARY

S350
GALV

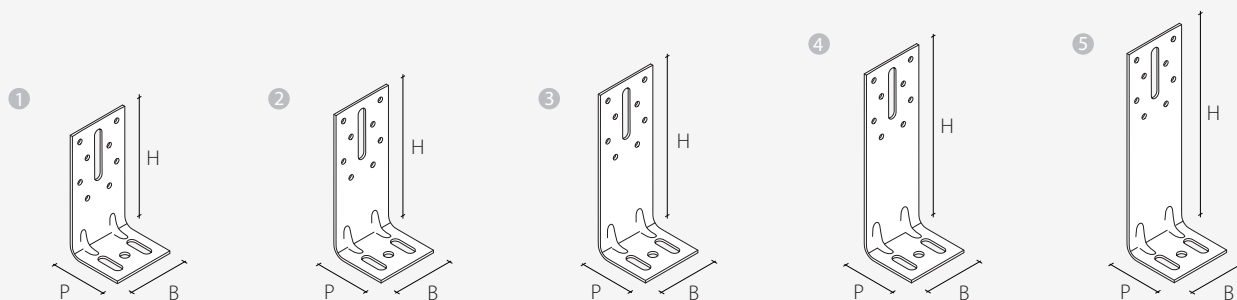

kod	typ	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [szt]	n Ø8,5 [szt]	n Øv [szt]	n ØH [szt]	szt/opk
1 WKF120	WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE - MOCOWANIA

typ	opis	d ₁ [mm]	podłoże	strona
LBA	gwóźdź anker	4		364
LBS	wkręt do płytek	5		364
SKR	kotwa wkręcana	10		328
VINYLPPO	kotwa chemiczna	M8		346