

I H-RAIL ON WALL

HORIZONTALES SCHIENSYSTEM FÜR DIE WAND



ÄSTHETIK

Möglichkeit zur Befestigung direkt an der Konstruktion ohne spezifische Halterungen.

COMFORT

Verwendung mit abnehmbarem Schienengleiter.

MONTAGE

Möglichkeit zur Montage an verschiedenen Unterkonstruktionen (Holz, Beton und Stahl) für jede Anforderung.




BEANSPRUCHUNGSRICHTUNG




ANWENDUNGSARTEN

▼ Deckeninstallation der Schiene H-RAIL an der Wand zur Instandhaltung der Fassaden.



H-RAIL-KOMPONENTEN

n.	ART.-NR.
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	RAIL3000
3	RAILBRA / RAILBRAT + RAILBRAT12
4	RAILVC90
5	RAILVC135
6	RAILJUN
7	RAILSLIDE / RAILSLIDEOPEN

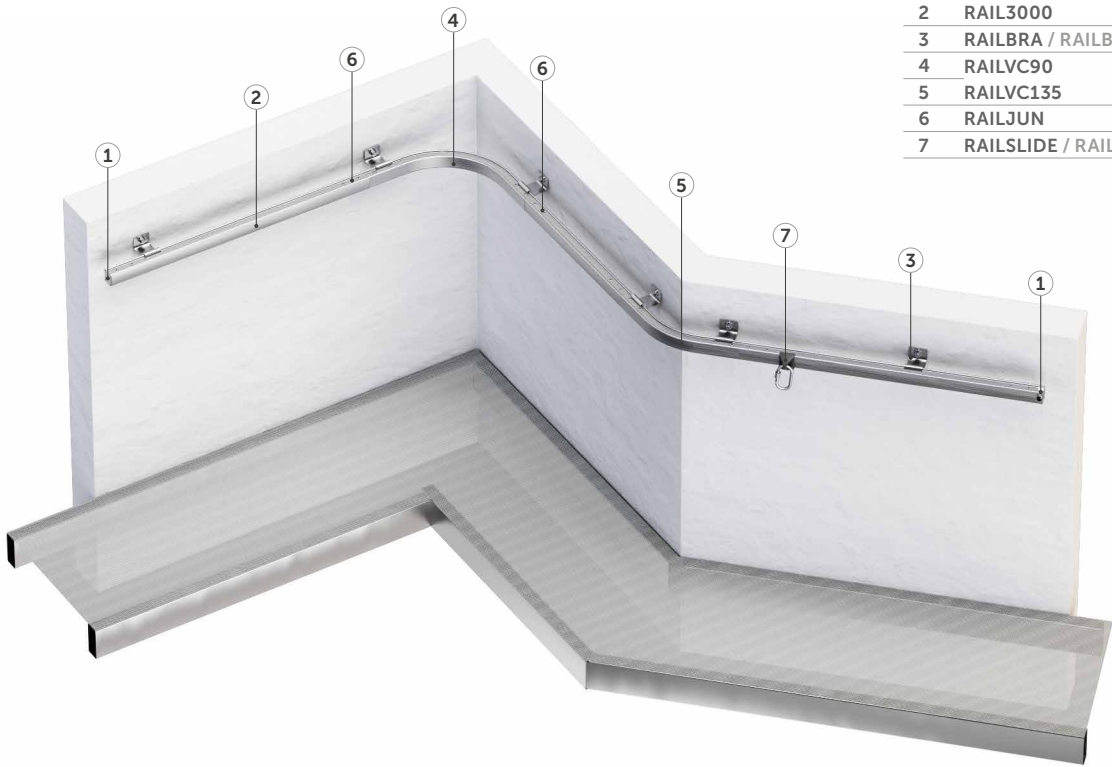

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigung		Arbeitsmethode	max. Abstand Halterungen [m]	max. Anz. System-Benutzer	Anz. Benutzer je Spannweite
		direkt	mit RAILBRA				
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12	Absturzsicherung/ Rückhaltung	6	4	4
BSP	200 mm	VGS Ø11	HBS12				
C20/25	150 mm	AB1	SKS10	am hängenden Seil	1,5	4	1
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10				

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Rechtsvorschriften ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

RAILSLIDE

Universal-Gleiter für Schienen. Seine Form garantiert optimale Leichtläufigkeit. Mit Sicherungsschraube. Der Anschlagpunkt ist auch für große Karabiner geeignet.



RAILFIXTOOL

Positionier- und Bohrschablone für die direkte Montage auf verschiedenen Unterkonstruktionen.



RAILBRAT, RAILBRA12

Universelle Halterung für maximale Vielseitigkeit und Montagekomfort auf verschiedenen Untergründen.

