

I H-RAIL OVERHEAD

SISTEMA DE RIEL SOBRE CABEZA



ADAPTABLE

Posibilidad de montar el riel directamente en diferentes tipos de subestructura con las correspondientes placas.



FUNCIONAL

Riel que permite que los operarios trabajen con las manos libres y de forma segura usando un dispositivo deslizante y dispositivos retráctiles.

SEGURO

Sistema adecuado y probado también para uso en suspensión para varios operarios.



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN




VIDEO



MANUALS




▼ *Instalación del riel H-RAIL en el techo para trabajos en suspensión de limpieza de fachadas.*

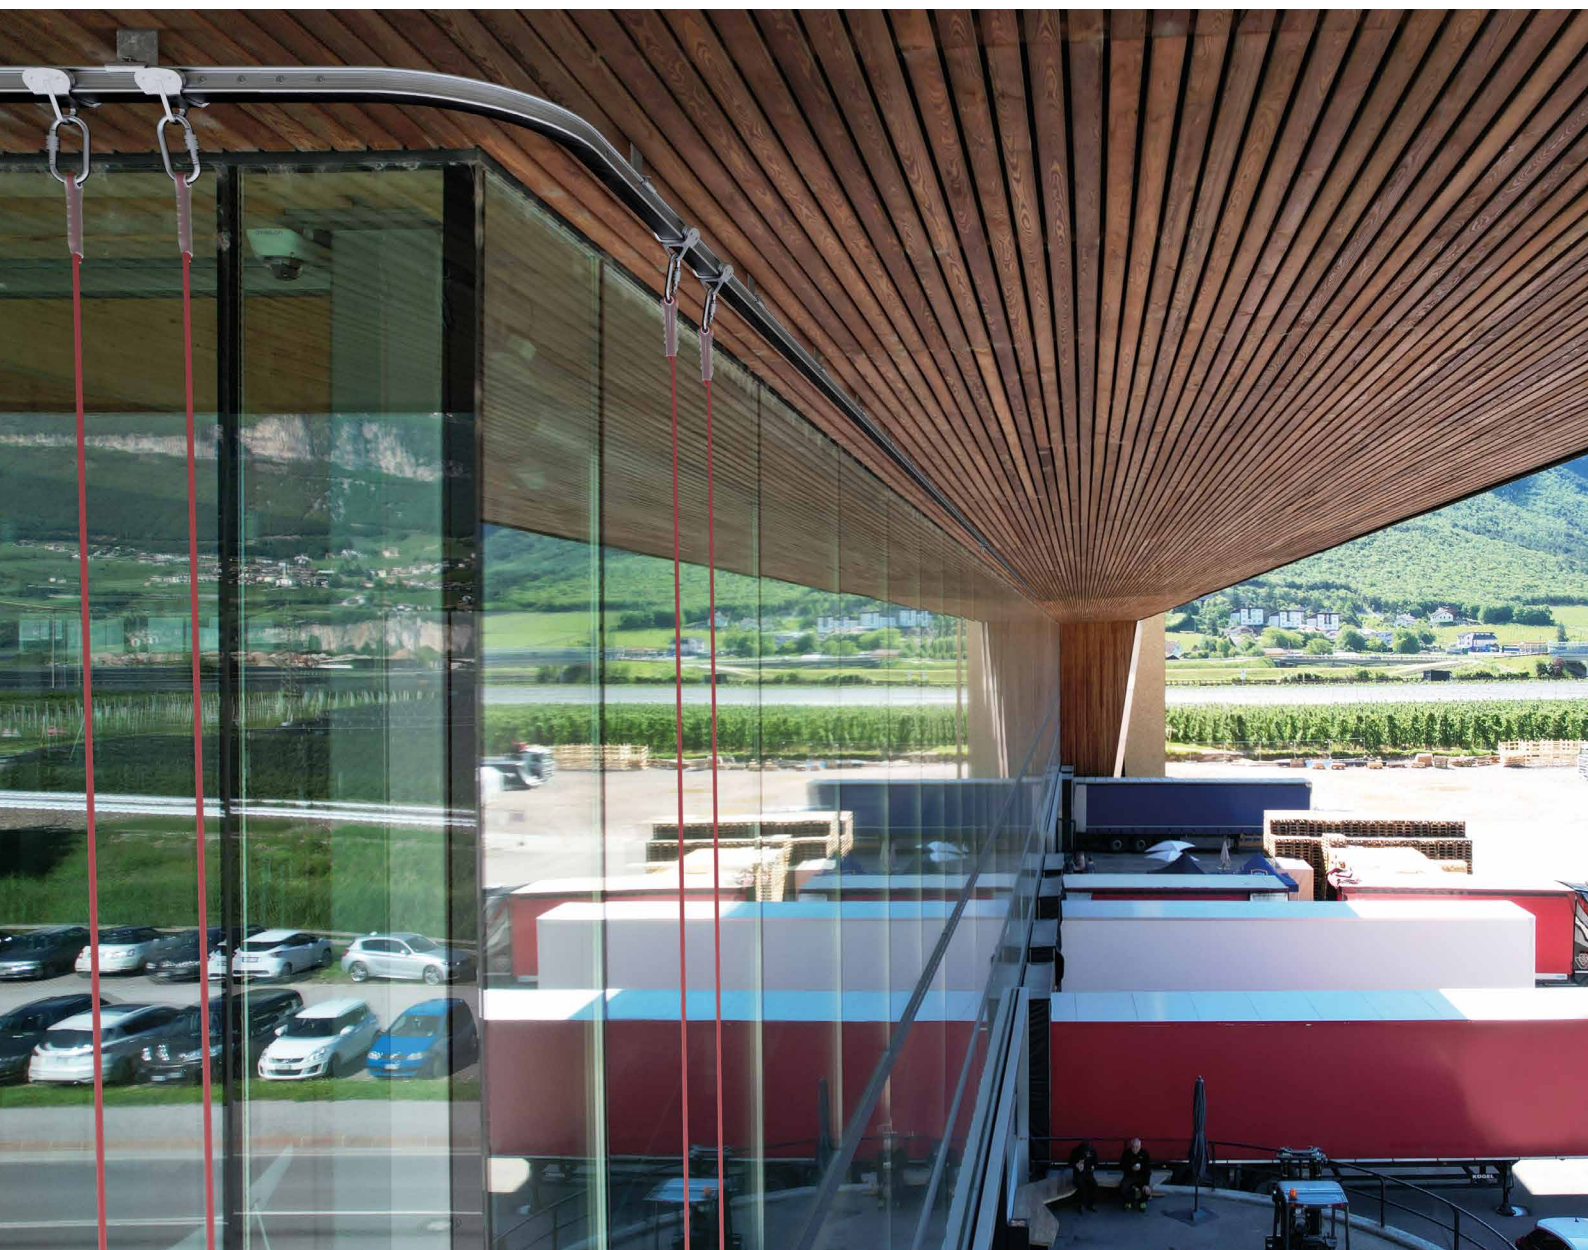

COMPONENTES H-RAIL

n.	CÓDIGO
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	RAILBRAOH
3	TOWER
4	RAILBRAT + RAILBRAT16
5	RAILC150 / RAILC90 / RAILC120 / RAILC135
6	RAILJUN
7	RAIL3000
8	RAILSLIDEOH

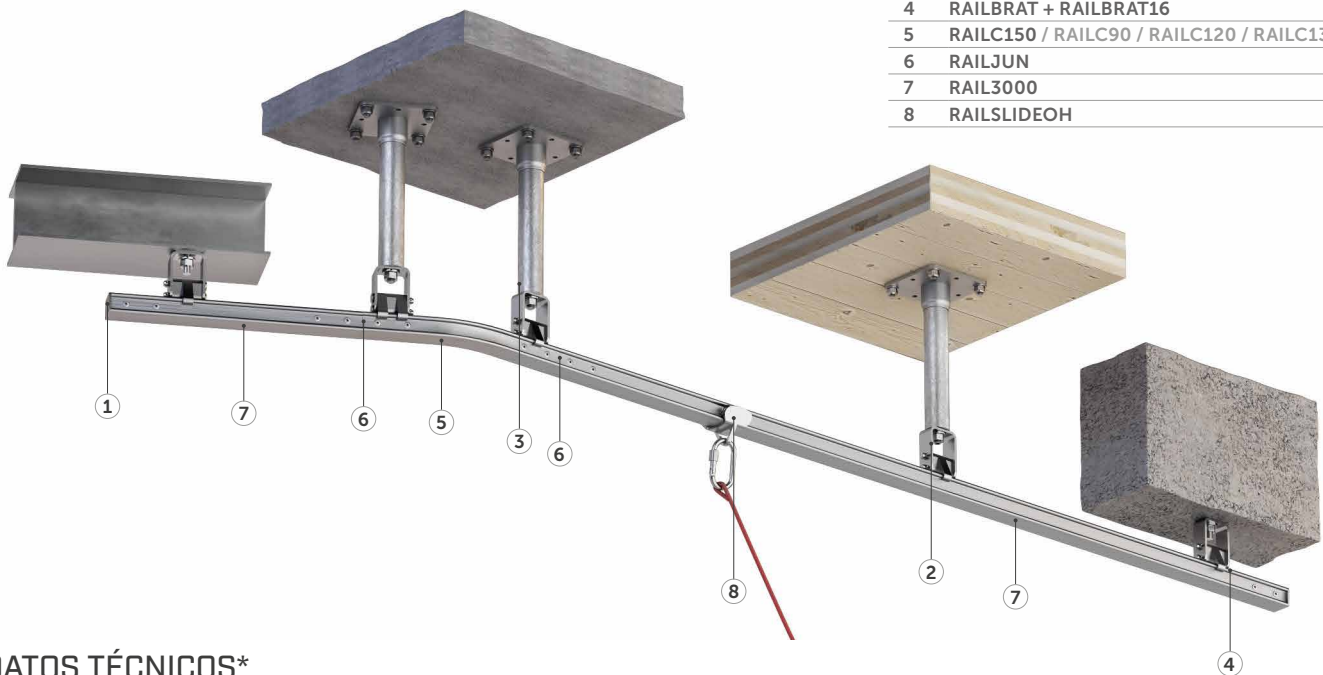

DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	fijación	
		directo	con RAILBRA
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12
CLT	200 mm	VGS Ø11	HBS12
C20/25	150 mm	AB1	SKS10
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10
TOWER	-	-	-

método de trabajo	máx. intereje soportes [m]	n.º máx. operarios sistema	n.º usuarios por tramo
 anticaída/ retención	6	4	4
 suspensión	1,5	4	1

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

RAILSLIDEOH

Dispositivo deslizable para aplicación sobre cabeza para trabajos con sistema anticaída y para trabajos en suspensión. Dotado de cuatro ruedas que garantizan un óptimo deslizamiento incluso bajo carga vertical.



RAILBRAOH

Soporte para aplicación sobre cabeza. Permite un montaje en dos pasos instalando primero el soporte en la subestructura y luego el riel.



H-RAIL

H-RAIL también se puede instalar sin soporte, directamente en diferentes subestructuras. Para realizar los agujeros, usar la plantilla RAILFIXTOOL.



RAILFIXTOOL

Plantilla de posicionamiento y guiado de la perforación para la instalación directa en diferentes subestructuras.

