

H-RAIL OVERHEAD

头顶式轨道系统



可调适

可以使用专用板直接安装在不同类型的基材上。



功能多样

通过使用滑动装置和伸缩装置，轨道令操作员可以解放双手并安全地工作。

安全

经过测试，可用于多名操作员的悬挂作业。



载荷方向




安装类型

▼ 安装天花板 H-RAIL 轨道，用于清洁外墙的悬挂作业。



H-RAIL组件

号码	产品编码
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	RAILBRAOH
3	TOWER
4	RAILBRAT + RAILBRAT16
5	RAILC150 / RAILC90 / RAILC120 / RAILC135
6	RAILJUN
7	RAIL3000
8	RAILSLIDEOH

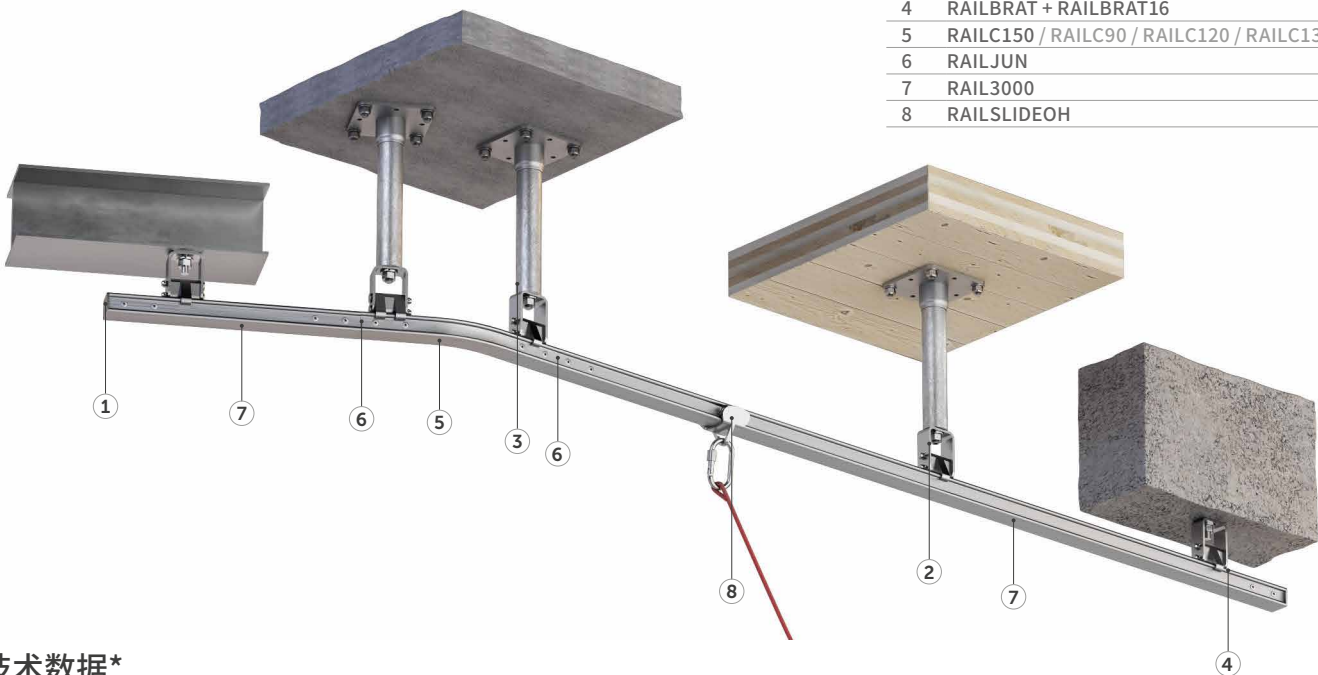

技术数据*

基材	最小厚度	紧固件	
		直接	通过RAILBRA
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12
CLT	200 mm	VGS Ø11	HBS12
C20/25	150 mm	AB1	SKS10
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10
TOWER	-	-	-

作业方式	立柱 最大轴距 [m]	系统 最大 操作员人数	每跨度 使用人数
防坠落/ 区域限制	6	4	4
悬挂	1,5	4	1

RAILSLIDEOH

头顶式安装的滑动装置，用于防坠落作业和悬挂作业。配备四个轮子，即使在垂直载荷下也能保证出色的滑动性。



RAILBRAOH

用于头顶式安装的立柱。它允许两步组装：首先在基材上安装立柱，然后在轨道上安装。



H-RAIL

H-RAIL 也可以在没有立柱的情况下直接安装在不同的基材上。如要钻孔，请使用 RAIL-FIXTOOL 模板。



RAILFIXTOOL

钻孔定位和导向模板，可直接安装在各种基材上。

