

H-RAIL ON WALL

墙壁上安装的 水平用途的轨道系统

美观

可直接固定在结构上，无需使用专用板。

舒适

通过可打开的滑动装置在系统中的任何位置使用。

组装

可以安装在不同的基材（木材、混凝土和钢结构）上，以适应任何施工现场的需要。




载荷方向




安装类型

▼ 在墙壁上安装 H-RAIL 轨道，用于外墙维护。



H-RAIL组件

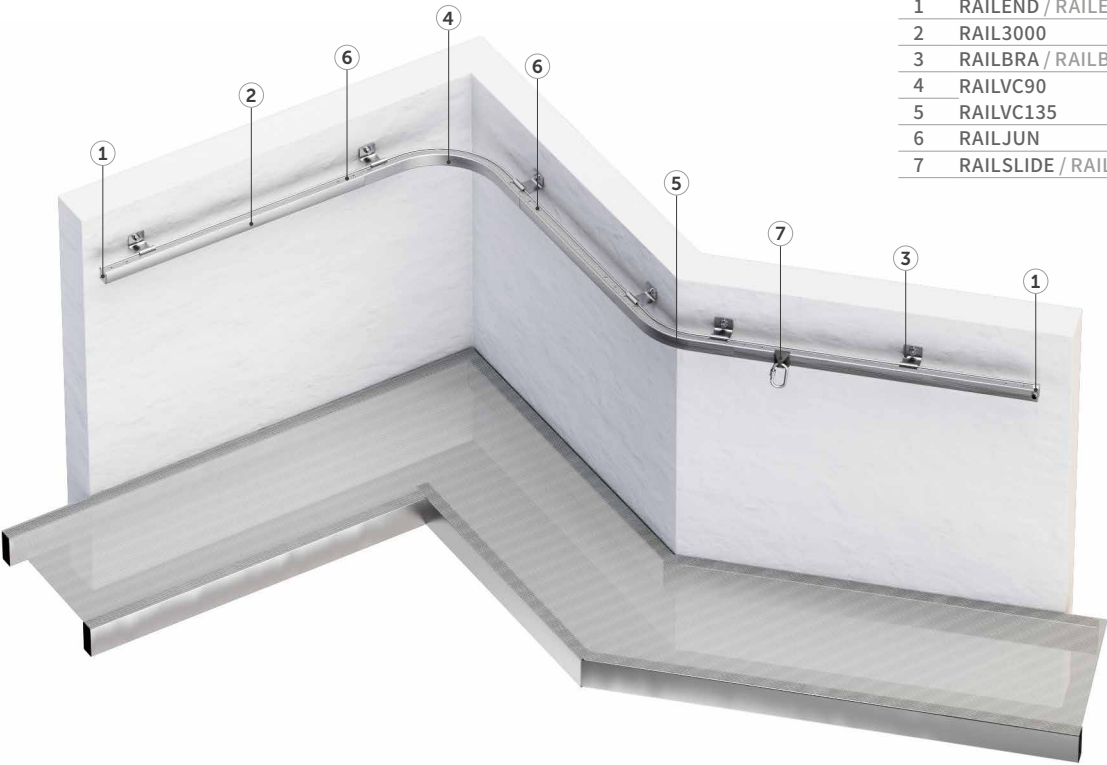

号码	产品编码
1	RAILEND / RAILENDOPEN
2	RAIL3000
3	RAILBRA / RAILBRAT + RAILBRAT12
4	RAILVC90
5	RAILVC135
6	RAILJUN
7	RAILSLIDE / RAILSLIDEOPEN

技术数据*

基材	最小厚度	紧固件		作业方式	立柱 最大轴距 [m]	系统 最大 操作员人数	每跨度 使用人数
		直接	通过RAILBRA				
GL24h	100 mm	VGS Ø11	HBS12	防坠落/ 区域限制	6	4	4
CLT	200 mm	VGS Ø11	HBS12				
C20/25	150 mm	AB1	SKS10	悬挂	1,5	4	1
S235JR	6 mm	EKS10	EKS10				

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

RAILSLIDE
轨道通用滑动装置。它的形状保证了出色的滑动性。配备锁定螺丝。锚点也适用于大尺寸的安全钩。



RAILBRAT, RAILBRA12
通用支座功能多样，易于安装在不同的基材上。



RAILFIXTOOL
钻孔定位和导向模板，可直接安装在各种基材上。

