

JFA


Suport reglabil pentru terase

Versiune din oțel carbon cu zincare galvanică și din oțel inoxidabil A2




REGLARE DUBLĂ

Reglabil atât din partea inferioară acționând cu cheia engleză SW10, cât și din partea superioară cu ajutorul șurubelniței plate



REAZEM DIN TPE

Picior din material plastic TPE pentru reducerea zgomotului produs de călcare. Bază articulată capabilă de adaptare la suprafețe înclinate



OȚEL INOXIDABIL


Disponibil și din oțel inoxidabil A2, pentru utilizare în medii foarte agresive

VARIAȚII ALE COTEI

Reglabil în înălțime, suportul este ideal pentru a corecta rapid variațiile de cotă ale fundației

CODURI ȘI DIMENSIUNI



TVM



cod	material	șurub (ø x lungime)	buc./amb.
JFA840	T	8 x 40 mm	100
JFA860	T	8 x 60 mm	100
JFA880	T	8 x 80 mm	100
JFA860A2	AISI304 / A2	8 x 60 mm	100

T = Oțel carbon zincat

SPECIFICAȚII TEHNICE

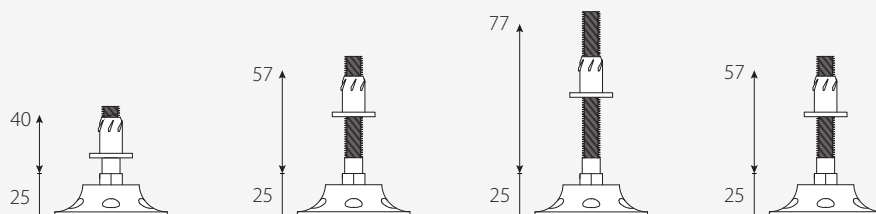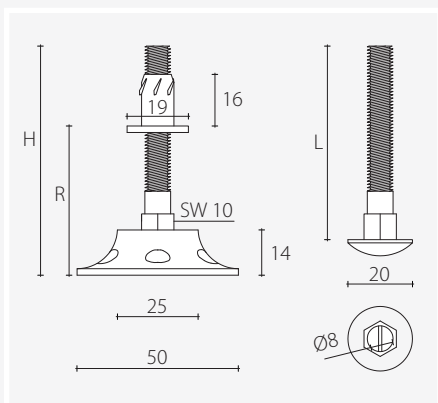

cod	JFA840	JFA860	JFA880	JFA860A2
material	oțel carbon	oțel carbon	oțel carbon	AISI304 / A2
șurub Ø x L [mm]	8 x 40	8 x 60	8 x 80	8 x 60
înălțime de montare R [mm]	$25 \leq R \leq 40$	$25 \leq R \leq 57$	$25 \leq R \leq 77$	$25 \leq R \leq 57$
unghi	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
gaură pilot pentru bucsă [mm]	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
piuliță de reglare	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10
înălțime totală H [mm]	51	71	91	71
capacitate admisibilă F_{adm}	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN

EXEMPLU DE CALCUL

Numărul de suporturi pe m² trebuie evaluat în funcție de sarcina care acționează și de interaxa dintre baghete.

- Sarcină q [kN/m²] / Capacitate admisibilă F_{adm} [kN] = **buc./m²**

- 1/buc. pe m² / interaxă baghete (i) = **distanță între suporturile de-a lungul baghetei (a)**

EXEMPLU CALCUL BUC. / m²

sarcină: $q = 4.8 \text{ kN/m}^2$

capacitate admisibilă $F_{adm} = 0.8 \text{ kN}$

$4.8 \text{ kN/m}^2 / 0.8 \text{ kN} = \mathbf{6 \text{ buc. /m}^2}$

EXEMPLU DE CALCUL DISTANȚĂ ÎNTRE SUPORTURI

interaxă baghete (i) = 0.5 m

buc. pe m² = 6 buc.

$1 / 6 \text{ buc.} / 0.5 \text{ m} = \mathbf{0.33 \text{ m (a)}}$

