

DEFENCE ADHESIVE 200



MEMBRANA AUTOADESIVA PROTETTIVA PER ELEMENTI COSTRUTTIVI

ESTREMAMENTE TRASPARENTE

Il prodotto, una volta posato, è invisibile e permette di vedere facilmente sia le indicazioni del tracciatore a polvere sul pannello, sia i fori di montaggio. La membrana protegge il legno senza ostacolare né la movimentazione né le operazioni di cantiere.


IMPERMEABILE E ANTISCIVOLO

Il trattamento superficiale rende il prodotto impermeabile. La membrana, in cantiere, resiste all'abrasione e al calpestio.

PROTEZIONE GARANTITA 12 SETTIMANE

Grazie alla superficie autoadesiva della membrana, l'installazione è facile e veloce. In caso di errore durante la posa, è possibile riposizionare e riapplicare la membrana senza difficoltà.

La protezione degli elementi costruttivi è garantita per 12 settimane.

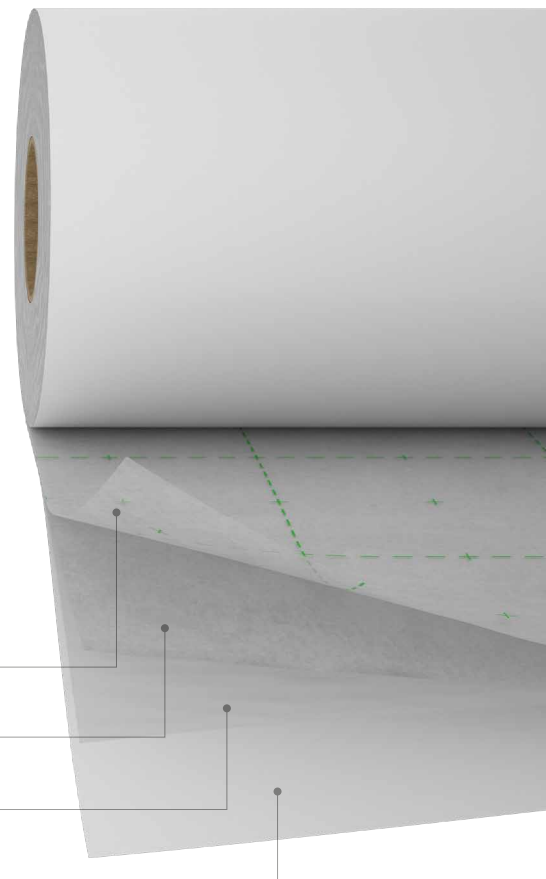

COMPOSIZIONE

strato superiore
spalmatura in EVA

strato inferiore
tessuto non tessuto in PP

collante
dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione
film plastico pretagliato asportabile

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	grammatura	liner	H	L	A	H	L	A
		[g/m ²]	[cm]	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



IMPERMEABILE ALL'ACQUA, PERMEABILE AL VAPORE

Grazie al trattamento in polimero speciale, la membrana risulta impermeabile all'acqua e all'aria, ma permeabile al vapore. Questo facilita l'asciugatura di eventuali infiltrazioni.

DATI TECNICI


Proprietà	normativa	valore	valore
Grammatura	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Spessore	EN 1849-2	approx. 0,25 mm	10 mil
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	conforme	-
Resistenza alle temperature	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
Fattore di resistenza al vapore (μ)	-	approx. 10000	approx. 12.5 MNs/g
Densità	-	approx. 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
Esposizione agli agenti atmosferici	-	12 settimane	-
Forza di adesione su acciaio a 180°	-	20 N / 25 mm	-
Temperatura di stoccaggio	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
Temperatura di applicazione	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **SOSTENIBILE:** privo di liner, riduce gli sprechi.
- **TRASPARENTE:** non copre i dettagli sigillati ed eventuali tracce.
- **PRATICO:** nastro ad alta adesione, di posa facile e immediata.

CODICE	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

Approfondimenti su applicazioni con il prodotto INVISI BAND nella scheda tecnica.

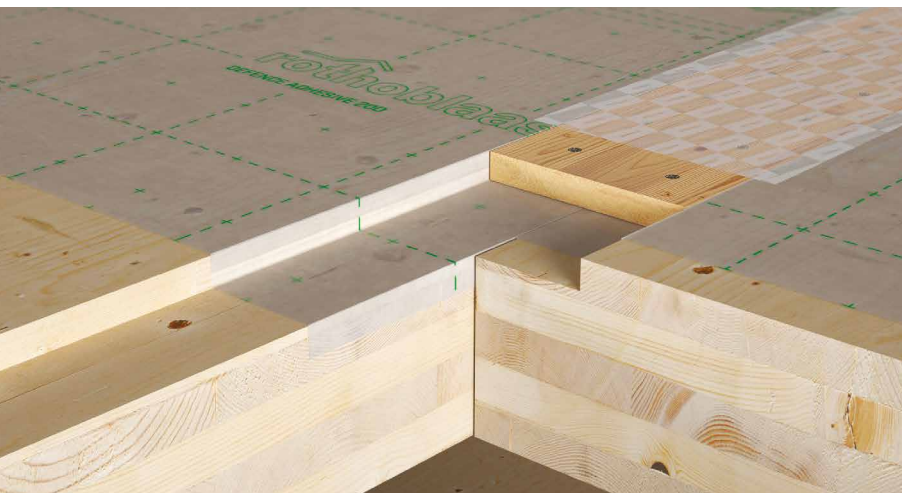

PREFABBRICAZIONE

Prodotto ideale per la prefabbricazione: la posa sul pannello è migliore e la protezione dell'elemento costruttivo durante le fasi di trasporto e di montaggio sono massimizzate. Altamente flessibile e riposizionabile, la membrana garantisce la sigillatura di superfici complesse.