

DEFENCE ADHESIVE 200



SELBSTKLEBENDE BAUZEITABDICHTUNG FÜR BAUELEMENTE

SEHR TRANSPARENT

Dadurch bleiben Kennzeichnungen, wie z.B. durch eine Schlagschnur sichtbar. Auch Durchbrüche sind dadurch leicht zu erkennen. Die Bahn schützt das Holz, ohne die Handhabung oder den Betrieb auf der Baustelle zu behindern.

WASSERUNDURCHLÄSSIG UND RUTSCHFEST

Das Produkt ist aufgrund seiner Oberflächenbeschichtung wasserundurchlässig. Auf der Baustelle hält die Bahn Abrieb und Trittbelastungen stand.

12 WOCHEN GARANTIRTER SCHUTZ

Die Bahn ist selbstklebend, und lässt sich dadurch einfach und schnell verlegen. Sollte die Folie einmal falsch positioniert werden, kann die Bahn ohne Schwierigkeiten neu positioniert und wieder angebracht werden. Der Schutz der Bauelemente wird für 12 Wochen garantiert.

ZUSAMMENSETZUNG

Obere Schicht

EVA-Beschichtung

Untere Schicht


Vliesstoff aus PP

Klebstoff

lösungsmittelfreie Acryldispersion

Trennschicht

Vorgestanzte abziehbare Kunststoffolie

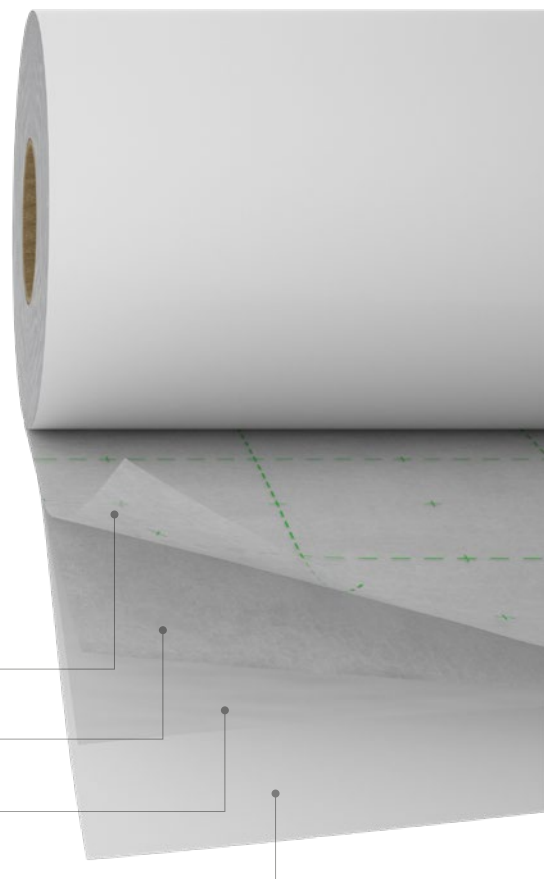

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Flächenbezogene Masse [g/m ²]	Liner [cm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4,8	164	780



WASSERUNDURCHLÄSSIG, DAMPFDURCHLÄSSIG

Dank der speziellen Polymerbehandlung ist die Bahn wasser- und luftundurchlässig, aber dampfdurchlässig. Dies erleichtert das Trocknen von eventuellen Einsickerungen.

TECHNISCHE DATEN


Eigenschaften	Norm	Wert	Wert
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Stärke	EN 1849-2	ca. 0,25 mm	10 mil
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	-
Nagelreißfestigkeit MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13,5 / 14,6 N
Wasserundurchlässigkeit	EN 1928	konform	-
Temperaturbeständigkeit	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	-	ca. 10000	ca. 12.5 MNs/g
Dichte	-	ca. 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen	-	12 Wochen	-
Haftkraft auf Stahl bei 180°	-	20 N / 25 mm	-
Lagertemperatur	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
Verarbeitungstemperatur	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **NACHHALTIG:** ohne Liner, reduziert Müll.
- **TRANSPARENT:** Abgeklebte Details und Markierungen bleiben sichtbar.
- **PRAKTISCH:** Band mit hoher Klebekraft, einfach und schnell zu verarbeiten.

ART.-NR.	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

Mehr zu den Anwendungen mit dem Produkt INVISI BAND im Datenblatt.

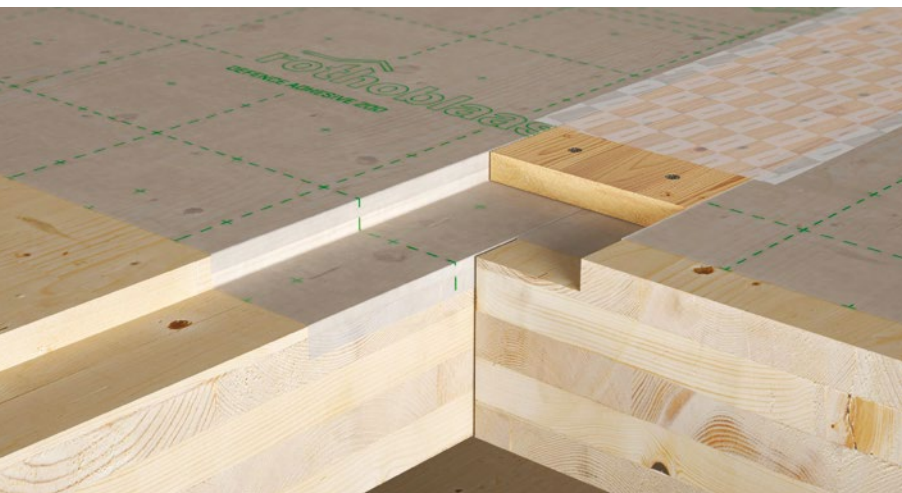

VORFERTIGUNG

Diese Bauezeitabdichtung ist das ideale Produkt auch für die Vorfertigung. So bleibt die Platte auch während dem Transport und der Montage geschützt. Dies Reduziert den Aufwand auf der Baustelle erheblich.