

DEFENCE ADHESIVE 200



LÁMINA AUTOADHESIVA PROTECTORA PARA ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

EXTREMADAMENTE TRANSPARENTE

El producto, una vez colocado, es invisible y permite ver fácilmente tanto las indicaciones del trazador de polvo en el panel como los orificios de montaje.

La lámina protege la madera sin dificultar la manipulación ni las operaciones de las obras.

IMPERMEABLE Y ANTIDESLIZANTE

El tratamiento superficial hace que el producto sea impermeable. En las obras, la lámina resiste a la abrasión y a las pisadas.

PROTECCIÓN GARANTIZADA DURANTE 12 SEMANAS

Gracias a la superficie autoadhesiva de la lámina, la instalación es fácil y rápida. En caso de error durante la colocación, es posible volver a colocar y aplicar la lámina sin dificultad.

La protección de los elementos constructivos está garantizada durante 12 semanas.

COMPOSICIÓN

capa superior

revestimiento de EVA

capa inferior


tejido no tejido de PP

adhesivo

dispersión acrílica sin disolventes

capa de separación

film plástico precortado extraíble

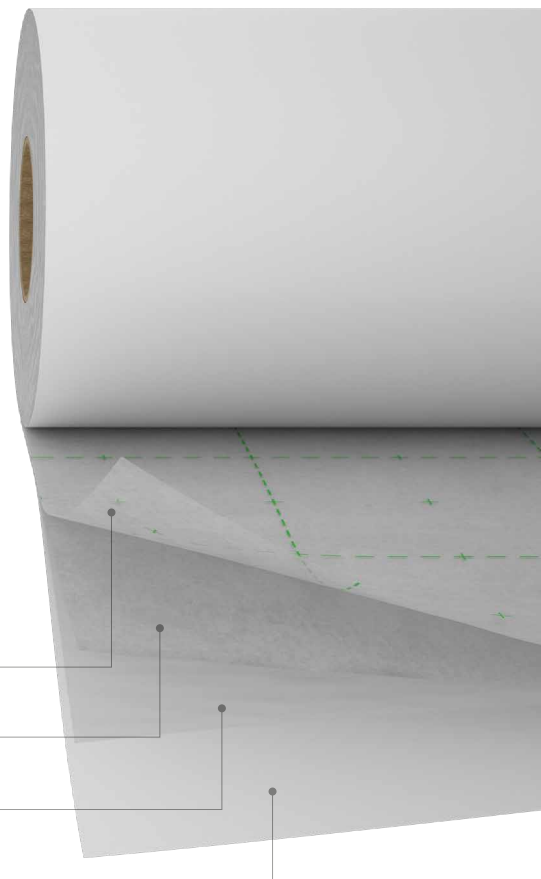

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	gramaje [g/m ²]	liner [cm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



IMPERMEABLE AL AGUA, PERMEABLE EL VAPOR

Gracias al tratamiento en polímero especial, la lámina es impermeable al agua y al aire, pero permeable al vapor. Esto facilita el secado en caso de filtraciones.

DATOS TÉCNICOS


Propiedad	normativa	valor	valor
Gramaje	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Espesor	EN 1849-2	aprox. 0,25 mm	10 mil
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Resistencia a la tracción MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
Alargamiento MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E	-
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
Hermeticidad al agua	EN 1928	conforme	-
Resistencia a la temperatura	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
Factor de resistencia al vapor de agua (μ)	-	aprox. 10000	aprox. 12.5 MNs/g
Densidad	-	aprox. 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
Exposición a los agentes atmosféricos	-	12 semanas	-
Fuerza de adhesión en acero a 180°	-	20 N / 25 mm	-
Temperatura de almacenamiento	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
Temperatura de aplicación	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **SOSTENIBLE:** sin liner, para reducir los desperdicios.
- **TRANSPARENTE:** no cubre los elementos sellados ni las posibles marcas.
- **PRÁCTICO:** cinta de alta adhesión, de colocación fácil e inmediata.

CÓDIGO	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

Información detallada sobre las aplicaciones con el producto INVISI BAND en la ficha técnica.

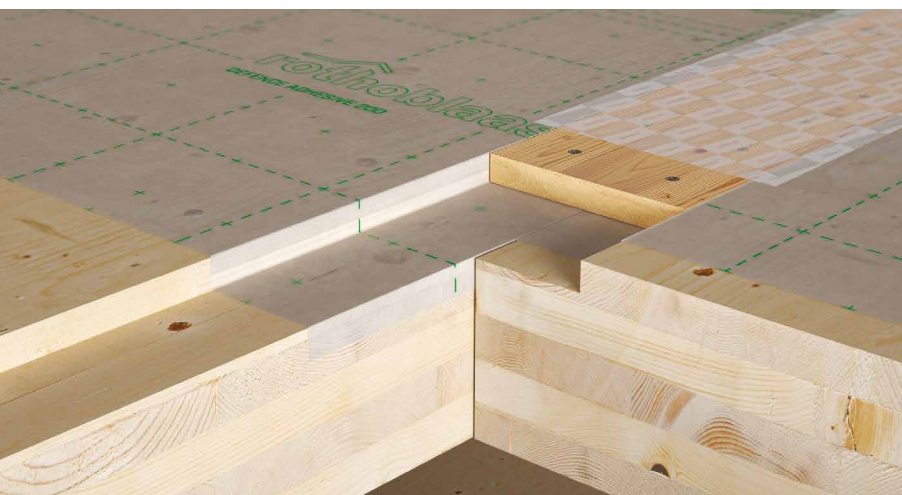

PREFABRICACIÓN

Producto ideal para la prefabricación: se mejora la aplicación en el panel y se maximiza la protección del elemento constructivo durante las fases de transporte y montaje. Altamente flexible y reposicionable, la lámina garantiza el sellado de superficies complejas.