

DEFENCE ADHESIVE 200



MEMBRANA AUTOADESIVA PROTETORA PARA ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO

EXTREMAMENTE TRANSPARENTE

Uma vez colocado, o produto é invisível e permite ver facilmente tanto as indicações do marcador a pó no painel como os orifícios de montagem. A membrana protege a madeira sem dificultar as a movimentação ou as operações de estaleiro.


IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE

O tratamento da superfície torna o produto impermeável. A membrana resiste à abrasão e aos passos no estaleiro.

PROTEÇÃO GARANTIDA 12 SEMANAS

Graças à superfície autoadesiva da membrana, a instalação é rápida e fácil. Em caso de erro durante a colocação, a membrana pode ser reposicionada e reaplicada sem dificuldade.

A proteção dos elementos de construção é garantida durante 12 semanas.

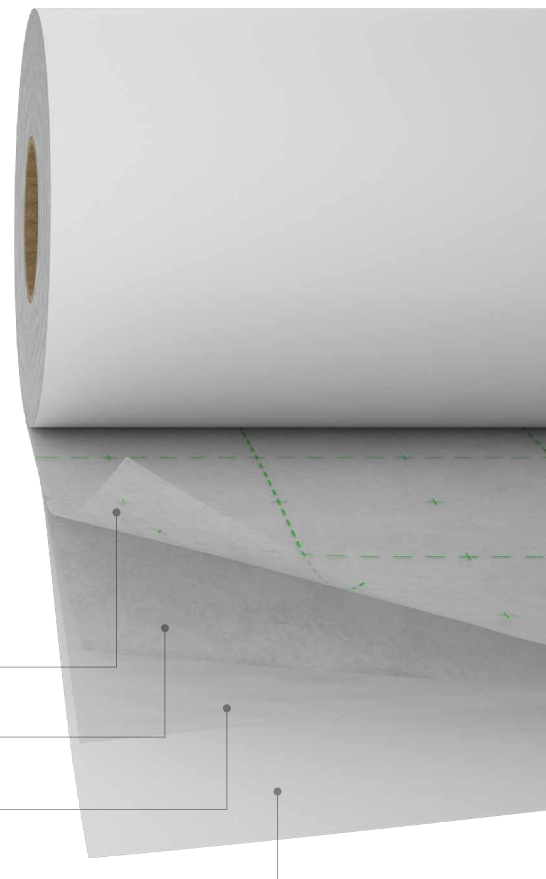

COMPOSIÇÃO

camada superior
revestimento em EVA

camada inferior
tecido não tecido em PP

colante
dispensão acrílica sem solventes

camada de separação
filme de plástico pré-cortado removível

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	descrição	gramagem [g/m ²]	liner [cm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



IMPERMEÁVEL À ÁGUA, PERMEÁVEL AO VAPOR

Graças ao tratamento especial com polímero, a membrana é impermeável à água e ao ar, mas permeável ao vapor. Isto facilita a secagem de eventuais infiltrações.

DADOS TÉCNICOS


Propriedades	normativa	valores	valores
Gramagem	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Espessura	EN 1849-2	aprox. 0,25 mm	10 mil
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Resistência à tração MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
Alongamento MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe E	-
Resistência à laceração com prego MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
Impermeabilidade à água	EN 1928	conforme	-
Resistência à temperatura	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
Fator de resistência ao vapor (μ)	-	aprox. 10000	aprox. 12.5 MNs/g
Densidade	-	aprox. 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
Exposição aos agentes atmosféricos	-	12 semanas	-
Força de aderência em aço a 180°	-	20 N / 25 mm	-
Temperatura de armazenagem	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
Temperatura de aplicação	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **SUSTENTÁVEL:** sem liner, reduz os desperdícios.
- **TRANSPARENTE:** não cobre os detalhes selados e eventuais vestígios.
- **PRÁTICO:** fita de grande aderência, aplicação fácil e imediata.

CÓDIGO	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

Informações sobre aplicações do produto INVISI BAND na ficha técnica.

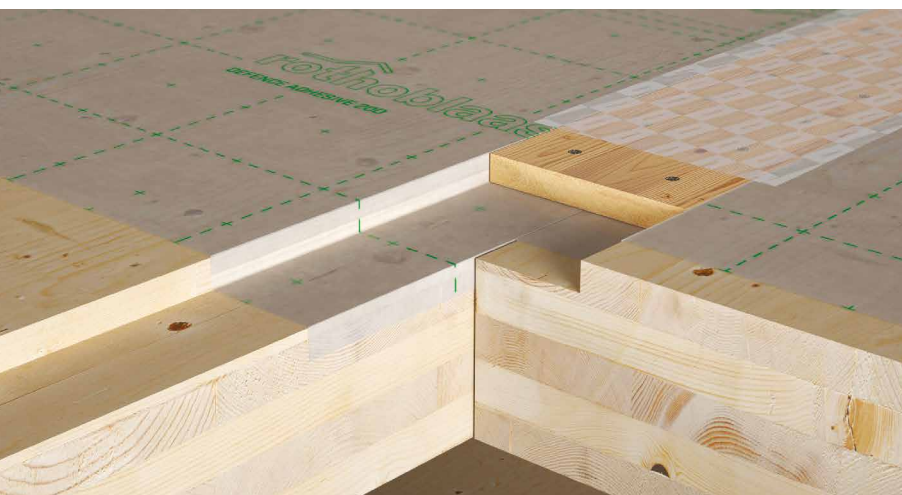

PRÉ-FABRICO

Produto ideal para o pré-fabrico: a colocação no painel é melhor e a proteção do elemento de construção durante o transporte e a montagem é maximizada. Altamente flexível e reposicionável, a membrana garante a selagem de superfícies complexas.