

DEFENCE ADHESIVE 200



建筑构件自粘保护膜

透明度极高

该产品安装后具有隐形效果，让您可以轻松看到面板上粉斗和安装孔的指示。
该膜可以保护木材，而不妨碍搬运或现场操作。

防水防滑

产品表面经处理可防水。该膜可抵抗磨损和踩踏。

12 周的有效保护

由于自粘膜的性能优异，安装既快速又简单。如果安装过程中出现错误，工人可以轻松地重新定位并进行粘贴。
该膜能够提供 12 周的建筑构件保护器。

成分

上层
EVA 涂层
下层
聚丙烯PP无纺布
胶
无溶剂丙烯酸分散体
分隔层
可移除预切割塑料薄膜

产品编码和规格

产品编码	描述	单位平方克重	内衬	H	L	A	H	L	A
		[g/m ²]	[cm]	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



防水透气

由于经过特殊的聚合物处理，该膜不渗透水和空气，但可渗透蒸汽。这可保持渗透物的干燥。

规格及技术参数


属性	标准	数值	数值
单位平方克重	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
厚度	EN 1849-2	约0,25 mm	10 mil
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
延展率 纵向/横向	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
钉杆法抗撕裂性 纵向/横向	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
不透水性	EN 1928	符合要求	-
耐温性	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
湿阻因子 (μ)	-	约 10000	约 12.5 MNs/g
密度	-	约 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
暴露时耐候性能	-	12 个星期	-
180°时在钢上的粘附力	-	20 N / 25 mm	-
储存温度	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
适用温度	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **可持续：** 无衬纸，减少浪费。
- **透明：** 不覆盖密封细节和痕迹。
- **实用：** 高粘性胶带，安装方便快捷。

产品编码	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

技术表注明了与 INVISI BAND 产品一同使用的更多信息。

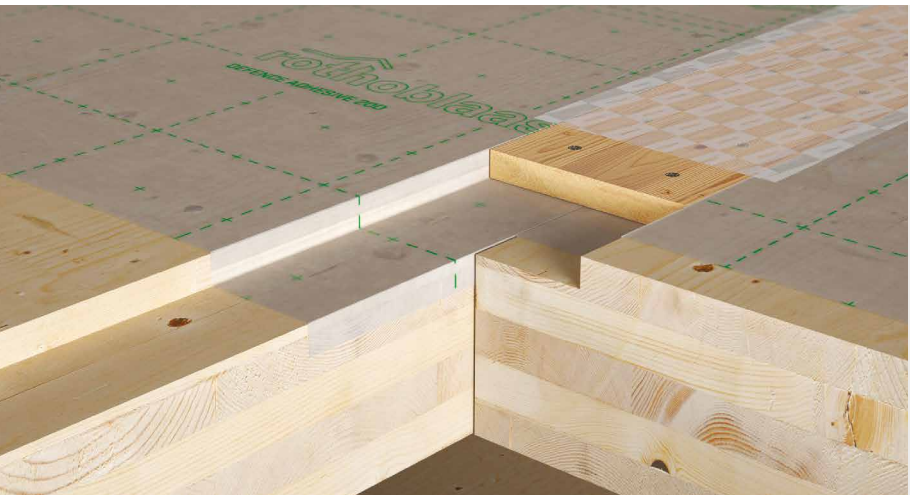

预生产

预制工艺的理想产品：在面板上可以更好地安装，并且在运输和组装阶段，可最大化对建筑构件的保护。该膜高度灵活且可重新定位，可保证复杂表面的密封。