

# DEFENCE ADHESIVE 200



## ÖNTAPADÓ VÉDŐ MEMBRÁN ÉPÜLETELEMEKHEZ

### RENDKÍVÜL ÁTLÁTSZÓ

A termék a felhelyezés után láthatatlan, így a panelen lévő jelölések és a szerelőfuratok is jól láthatók.

A membrán védi a fát anélkül, hogy akadályozná a mozgását és a helyszíni műveleteket.


### VÍZÁLLÓ ÉS CSÚSZÁSGÁTLÓ

A felületkezelés vízállóvá teszi a terméket. A membrán ellenáll a kopásnak és a taposásnak az építkezésen.

### GARANTÁLT VÉDELEM 12 HÉTIG

A membrán öntapadó felületének köszönhetően a felhelyezés gyors és egyszerű. Ha a felhelyezés során hiba történik, a membrán problémamentesen nélkül felszedhető és újra felhelyezhető.

Az épületelemek védelme 12 hétig garantált.

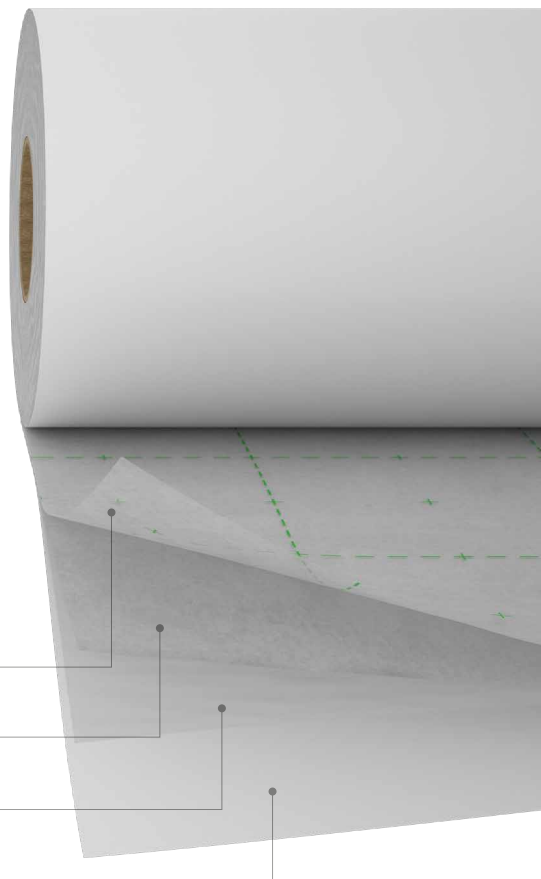

## ÖSSZETÉTEL

felső réteg

EVA bevonat

alsó réteg

nemszőtt PP-szövet

ragasztó

oldószermentes akril diszperzió

elválasztóréteg

méterre vágott műanyag film, eltávolítható

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| KÓD     | leírás                      | grammsúly<br>[g/m <sup>2</sup> ] | védőfólia<br>[cm] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| DEFA200 | DEFENCE ADHESIVE 200 15/130 | 200                              | 15/130            | 1,45     | 50       | 72,5                   | 4.8       | 164       | 780                     |



### VÍZÁLLÓ ÉS GŐZÁTERESZTŐ

A speciális polimeres kezelésnek köszönhetően a membrán víz- és légzáró, de áteresztí a gőzt. Ez megkönnyíti az esetleges beszivárgások száradását.

## MŰSZAKI ADATOK


| Tulajdonság                                  | szabvány   | érték                     | érték                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|
| Grammsúly                                    | EN 1849-2  | 200 g/m <sup>2</sup>      | 0.66 oz/ft <sup>2</sup> |
| Vastagság                                    | EN 1849-2  | kb. 0,25 mm               | 10 mil                  |
| Páraáteresztés (Sd)                          | EN 1931    | 2,5 m                     | 1.4 perm                |
| Húzószilárdság MD/CD                         | EN 12311-1 | > 120 / 80 N / 50 mm      | > 14 / 9 lb/in          |
| Alakváltozás MD/CD                           | EN 12311-1 | > 40 / 40 %               | -                       |
| Tűzállósági besorolás                        | EN 13501-1 | E osztály                 | -                       |
| Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD | EN 12310-1 | > 60 / 65 N               | > 13,5 / 14,6 N         |
| Vízállóság                                   | EN 1928    | megfelel                  | -                       |
| Hőmérséklet-ellenállás                       | -          | -40 / +80 °C              | -40 / 176 °F            |
| Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)      | -          | kb. 10000                 | kb. 12,5 MNs/g          |
| Sűrűség                                      | -          | kb. 800 kg/m <sup>3</sup> | 0.46 oz/in <sup>3</sup> |
| Az időjárás tényezőknek kitettség            | -          | 12 hét                    | -                       |
| Adhéziós erő acélon 180°                     | -          | 20 N / 25 mm              | -                       |
| Tárolási hőmérséklet                         | -          | -5 / +35 °C               | 23 / 95 °F              |
| Felviteli hőmérséklet                        | -          | +5 / +25 °C               | 41 / 77 °F              |

## INVISI BAND

- **FENNTARTHATÓ:** védőfólia nélkül, csökkenti a hulladékanyag keletkezését.
- **ÁTLÁTSZÓ:** nem takarja el a tömitéseket és a jelöléseket.
- **PRAKTIKUS:** erősen tapadó szalag, könnyen és azonnal felhelyezhető.

| KÓD       | B<br>[mm] | L<br>[m] |
|-----------|-----------|----------|
| INVISI60  | 60        | 25       |
| INVISI100 | 100       | 25       |
| INVISI200 | 200       | 25       |

A műszaki adatlapon lásd az INVISI BAND termékkel való alkalmazást.

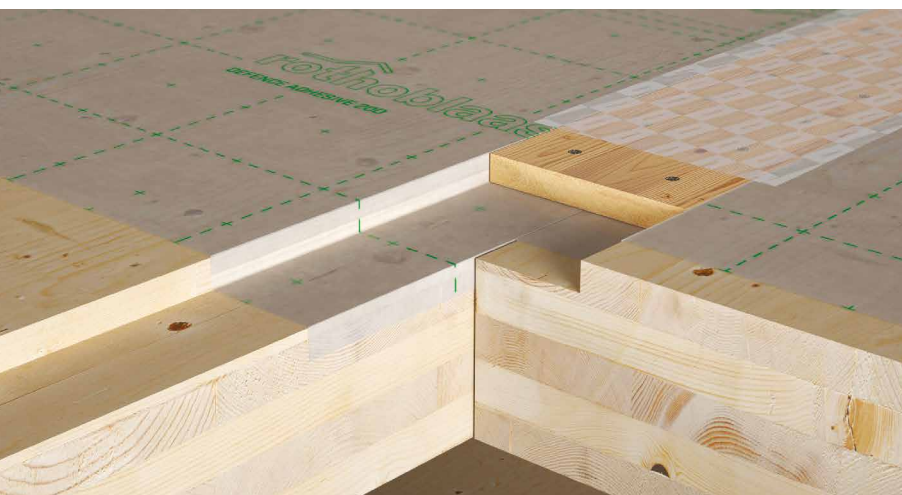

## ELŐGYÁRTÁS

Ideális termék az előregyártáshoz: a panelre felvitel javul és a szállítás és az összeszerelés során az építőelem védelme maximális. A nagymértékben rugalmas és újra felhelyezhető membrán garantálja a komplex felületek tömitését.