

DEFENCE ADHESIVE 200



MEMBRANĂ AUTOADEZIVĂ DE PROTECȚIE PENTRU ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE

EXTREM DE TRANSPARENTĂ

Produsul, o dată aplicat, este invizibil și permite să se observe cu ușurință atât indicațiile firului de trasare cu praf de cretă pe panou, cât și găurile de montare.

Membrana protejează lemnul fără a împiedica manevrele sau operațiunile de pe șantier.


IMPERMEABILĂ ȘI ANTIDERAPANTĂ

Datorită tratamentului de suprafață, produsul este impermeabil. Pe șantier, membrana rezistă la frecare și la pășitul pe deasupra acesteia.

PROTECȚIE GARANTATĂ PENTRU 12 SĂPTĂMÂNI

Datorită suprafeței autoadezive a membranei, instalarea acesteia este simplă și rapidă. În caz de erori în timpul aplicării, membrana poate fi re poziționată și reaplicată cu ușurință.

Protecția elementelor de construcție este garantată timp de 12 săptămâni.

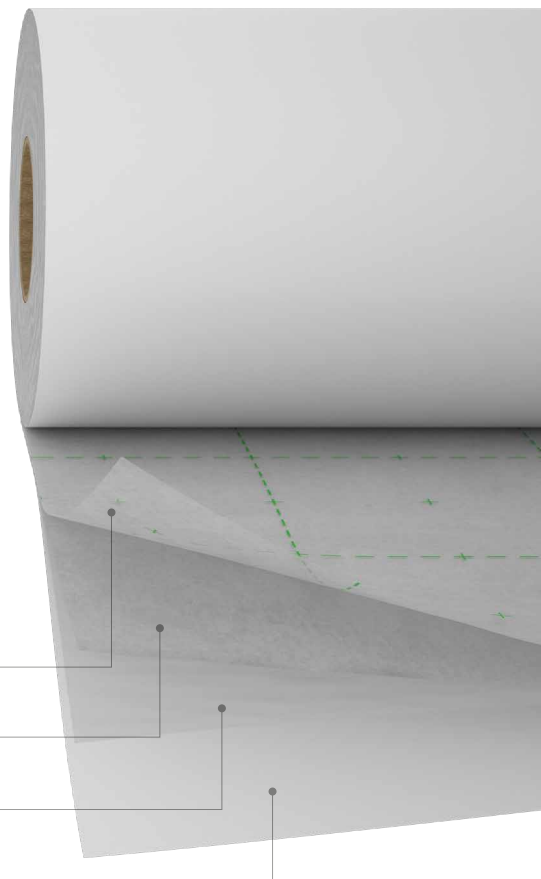

COMPOZIȚIE

strat superior

strat întins de EVA

strat inferior

material nețesut din PP

adeziv

dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare

folie din plastic, tăiată în prealabil, detașabilă

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	descriere	gramaj [g/m ²]	liner [cm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



IMPERMEABILĂ LA APĂ, PERMEABILĂ LA VAPORI

Datorită tratamentului cu un polimer special, membrana este impermeabilă la apă și la aer, dar permeabilă la vapori. În felul acesta, facilitează uscarea unor eventuale infiltrații.

DATE TEHNICE


Proprietăți	standard	valoare	valoare
Gramaj	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Grosime	EN 1849-2	aprox. 0,25 mm	10 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistență la temperaturi	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	aprox. 10000	aprox. 12.5 MNs/g
Densitate	-	aprox. 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
Expunere la agenți atmosferici	-	12 săptămâni	-
Forță de lipire pe oțel la 180°	-	20 N / 25 mm	-
Temperatură de depozitare	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
Temperatură de aplicare	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **SUSTENABILĂ:** fără liner, reduce risipa.
- **TRANSPARENTĂ:** nu acoperă detaliile sigilate și eventualele linii de urmărire.
- **PRACTICĂ:** bandă puternic adezivă, cu aplicare simplă și imediată.

COD	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

Pentru mai multe detalii privind aplicațiile cu produsul INVISI BAND, consultați fișa tehnică.

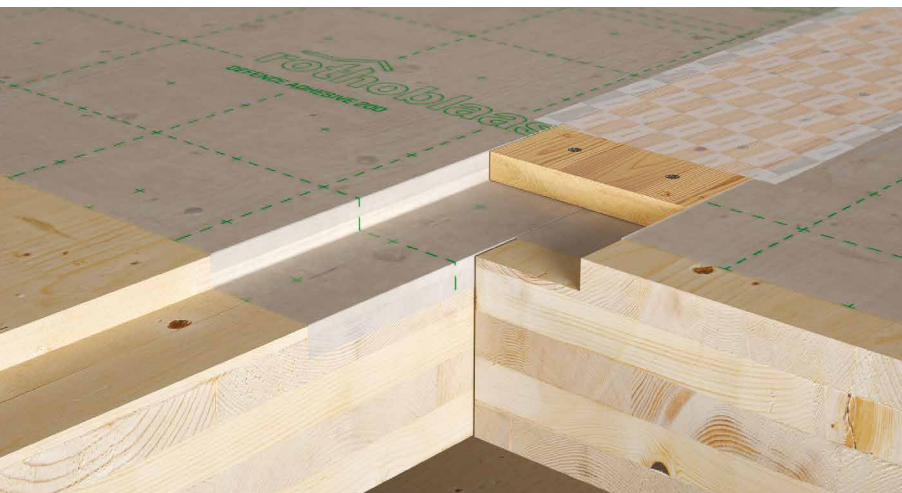

PREFABRICARE

Produs ideal pentru prefabricare: aplicarea pe panou este optimizată, iar protecția elementului de construcție în timpul fazelor de transport și de montaj este maximizată. Deosebit de flexibilă și repositionabilă, membrana garantează sigilarea unor suprafețe complexe.