

DEFENCE ADHESIVE 200



SAMOLEPLJIVA ZAŠČITNA MEMBRANA ZA KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE

IZJEMNO TRANSPARENTNA

Ko je izdelek enkrat nameščen, je neviden in omogoča, da se z lahkoto vidi sledi označevalne vrvice na plošči ter luknje za montažo. Membrana ščiti les in ne ovira njegovega prestavljanja ali izvajanja del na njem.


NEPREMOČLJIVA IN PROTIZDRSNA

Površinska obdelava zagotavlja nepremočljivost izdelka. Na gradbišču je membrana odporna na praske in je izjemno vzdržljiva pohodna površina.

ZAŠČITA ZAGOTOVLJENA 12 TEDNOV

Zahvaljujoč samolepilni površini membrane je vgradnja hitra in enostavna. V primeru napačnega polaganja se lahko membrano brez težav ponovno namesti.

Zaščita konstrukcijskih elementov je zagotovljena za obdobje 12 tednov.

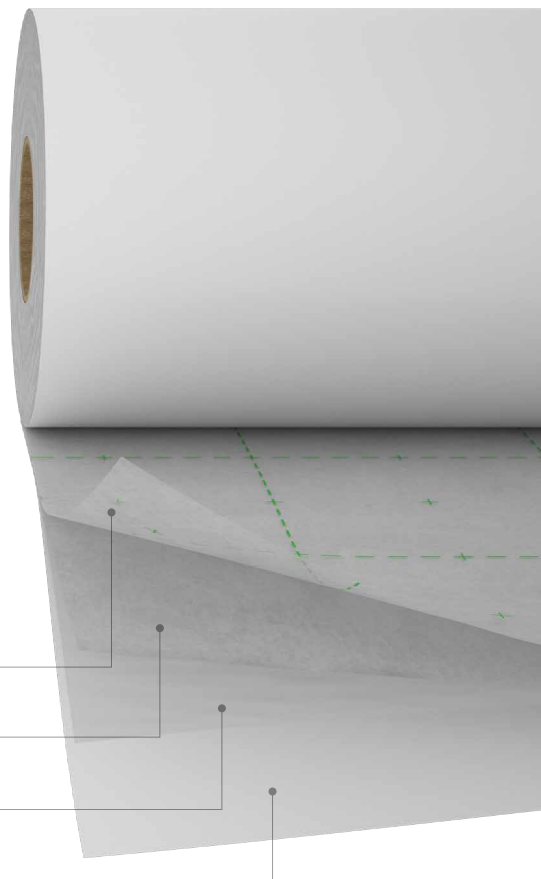

SESTAVA

zgornji sloj
premaz iz EVA

spodnji sloj
netkan tekstil iz PP

lepilo
akrilna disperzija brez topil

ločevalni sloj
narezana odstranljiva plastična folija

KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	gramatura [g/m ²]	liner [cm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



NEPROPUSTNA ZA VODO, PARAPROPUSTNA

Zahvaljujoč posebni polimerni obdelavi je membrana nepropustna za vodo in zrak, a obenem parapropustna. To omogoča sušenje morebitnih infiltracij vode.

TEHNIČNI PODATKI


Lastnosti	zakonodaja	vrednost	vrednost
Gramatura	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-2	pribl. 0,25 mm	10 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Odpornost na pretrg z žebliem MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13,5 / 14,6 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 10000	pribl. 12.5 MNs/g
Gostota	-	pribl. 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	12 tedna	-
Moč oprijema na jeklu pod kotom 180°	-	20 N / 25 mm	-
Temperatura skladiščenja	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **TRAJNOSTNA:** brez linerja, zmanjšuje izgube.
- **TRASPARENTNA:** ne prekriva zatesnitvenih podrobnosti ali morebitne oznake.
- **PRAKTIČNA:** zelo zmogljiv lepilni trak, lahka in hitra postavitve.

KODA	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

Za podrobnosti glede namestitve z izdelkom INVISI BAND glej tehnični list.

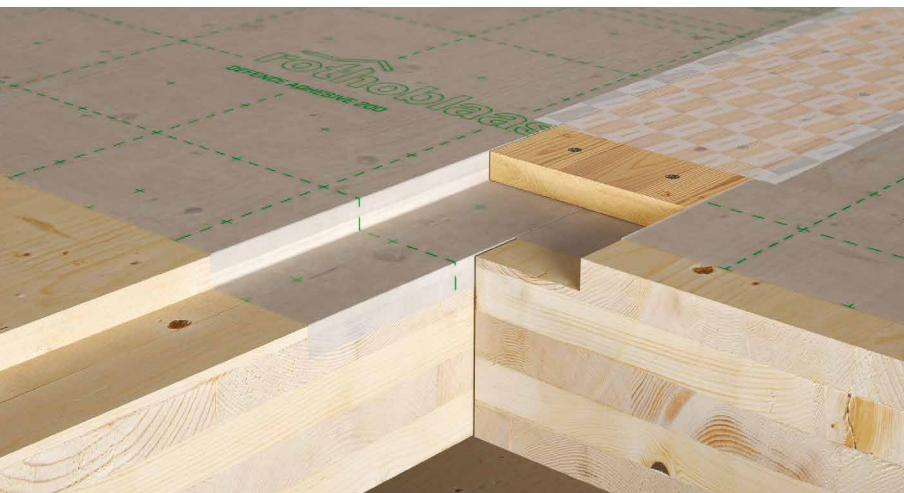

VNAPREJŠNJA IZDELAVA

Idealen izdelek za montažne konstrukcije: enostavno polaganje na ploščo in optimalna zaščita konstrukcijskega elementa med transportom in montažo. Membrana je izjemno fleksibilna z možnostjo ponovne namestitve in zagotavlja zatesnitev zahtevnih površin.