

DEFENCE ADHESIVE 200

CE
EN 13984

SAMOLEPÍCÍ OCHRANNÁ MEMBRÁNA PRO STAVEBNÍ PRVKY

MIMOŘÁDNĚ TRANSPARENTNÍ

Jakmile je produkt nainstalován, je neviditelný a umožňuje vám snadno vidět jak označení práškového popisovače na panelu, tak montážní otvory. Membrána chrání dřevo, aniž by bránila manipulaci nebo práci na místě.


VODOTĚSNÉ A PROTISKLUZUJÍCÍ

Povrchová úprava činí výrobek voděodolným. Na místě membrána odolává oděru a pošlapání.

ZARUČENÁ OCHRANA 12 TÝDNŮ

Díky samolepícímu povrchu membrány je instalace rychlá a snadná. V případě chyby při montáži lze membránu bez potíží přemístit a znovu nasadit.

Ochrana stavebních prvků je zaručena po dobu 12 týdnů.

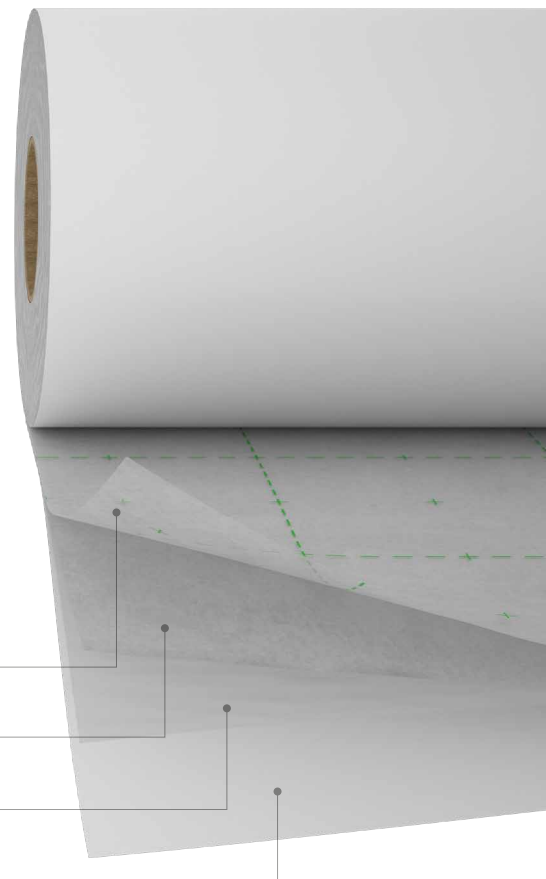

SLOŽENÍ

horní vrstva
povlak z EVA

spodní vrstva
netkaná textilie z PP

lepidlo
akrylová disperze bez rozpouštědel

separační vrstva
předřezaný snímatelný plastový film

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	popis	gramáž [g/m ²]	liner [cm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



VODOTĚSNÉ, PROPUSTNÉ PRO PÁRY

Díky speciální polymerové úpravě je membrána nepropustná pro vodu a vzduch, ale propustná pro páry. To usnadňuje vysychání případných infiltrací.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti	norma	hodnota	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Tloušťka	EN 1849-2	cca. 0,25 mm	10 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Teplotní odolnost	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca. 10000	cca. 12.5 MNs/g
Hustota	-	cca. 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
Expozice povětrnostním vlivům	-	12 týdnů	-
Adhezní síla na oceli při 180 °	-	20 N / 25 mm	-
Skladovací teplota	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
Teplota aplikace	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **UDRŽITELNÉ:** bez vložky, snižuje množství odpadu.
- **TRANSPARENTNÍ:** nezahrnuje zapečetěné detaily a žádné stopy.
- **PRAKTICKÉ:** páska s vysokou přilnavostí, snadno a okamžitě se pokládá.

KÓD	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

Přehled aplikací s produktem INVISI BAND v technickém listu.

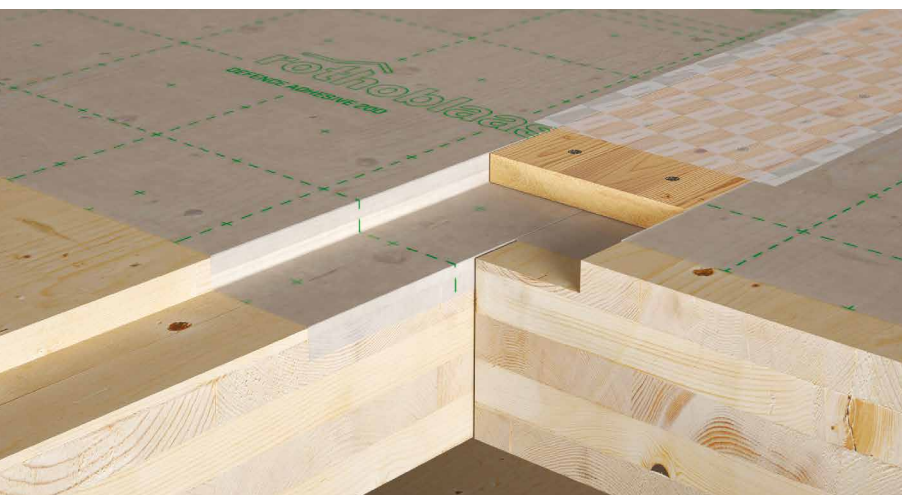

PREFABRIKACE

Ideální produkt pro prefabrikaci: instalace na panel je lepší a ochrana konstrukčního prvku během přepravní a montážní fáze je maximalizována. Vysoce flexibilní a přemístitelná membrána zaručuje utěsnění složitých povrchů.