

DEFENCE ADHESIVE 200

CE
EN 13984

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ

Το προϊόν δεν είναι ορατό μετά την τοποθέτηση και σας επιτρέπει να διακρίνετε εύκολα τόσο τις ενδείξεις του εργαλείου χάραξης με κιμωλία στο πάνελ όσο και τις οπές τοποθέτησης.

Η μεμβράνη προστατεύει το ξύλο χωρίς να παρεμποδίζει τη μετακίνηση ή τις εργασίες στο εργοτάξιο.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ

Χάρη στην επιφανειακή επεξεργασία, το προϊόν είναι αδιάβροχο. Στο εργοτάξιο, η μεμβράνη είναι ανθεκτική στην τριβή και στη φθορά από την κίνηση των πεζών.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Χάρη στην αυτοκόλλητη επιφάνεια της μεμβράνης, η εγκατάσταση είναι εύκολη και γρήγορη. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την τοποθέτηση, μπορείτε να επανατοποθετήσετε και να εφαρμόσετε ξανά τη μεμβράνη χωρίς καμία δυσκολία.

Η προστασία των κατασκευαστικών στοιχείων είναι εγγυημένη για 12 εβδομάδες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

μεμβράνη φραγής
επίχριση με EVA

κάτω στρώμα
μη υφαντό ύφασμα από PP

κόλλα
ακρυλικό χωρίς διαλύτες

διαχωριστική στρώση
αφαιρούμενη προ-κομμένη πλαστική μεμβράνη

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	βάρος [g/m ²]	liner [cm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΗ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΜΟ

Χάρη στην ειδική επεξεργασία με πολυμερές, η μεμβράνη είναι υδατοστεγανή και μη διαπερατή από τον αέρα αλλά διαπερατή από τον ατμό. Με αυτόν τον τρόπο, στεγνώνουν πιο εύκολα τυχόν υλικά που έχουν διεισδύσει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Πάχος	EN 1849-2	περίπου 0,25 mm	10 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40%	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντοχή σε σχίσιμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
Υδατοστεγανότητα	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περίπου 10000	περίπου 12.5 MNs/g
Πυκνότητα	-	περίπου 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	12 εβδομάδες	-
Δύναμη πρόσφυσης επί του χάλυβα στις 180°	-	20 N / 25 mm	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ:** χωρίς liner, μειώνει τις σπατάλες.
- **ΔΙΑΦΑΝΗΣ:** δεν καλύπτει τις σφραγισμένες λεπτομέρειες και πιθανά ίχνη.
- **ΕΥΧΡΗΣΤΗ:** ταινία υψηλής πρόσφυσης που τοποθετείται εύκολα και άμεσα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

Περισσότερες πληροφορίες για εφαρμογές με το προϊόν INVISI BAND παρέχονται στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

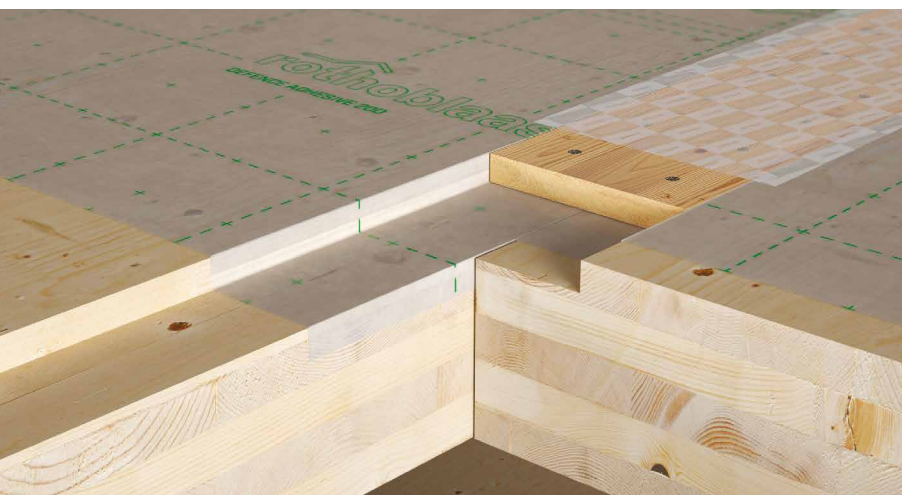

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Προϊόν ιδανικό για προκατασκευές: βέλτιστη τοποθέτηση σε πάνελ και μέγιστη προστασία των κατασκευαστικών στοιχείων κατά τη φάση μεταφοράς και τοποθέτησης. Εξαιρετικά ευέλικτη μεμβράνη και με δυνατότητα επανατοποθέτησης, εγγυάται τη σφράγιση σύνθετων επιφανειών.