

DEFENCE ADHESIVE 200



ЗАЩИТНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МЕМБРАНА ДЛЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОЗРАЧНАЯ

После нанесения этот материал становится невидимым, благодаря чему на панели хорошо видны как обозначения, сделанные порошковым маркером, так и монтажные отверстия.

Мембрана защищает древесину, не препятствуя ни ее перемещению, ни работам на строительной площадке.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ И НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ

Благодаря поверхностной обработке мембрана полностью водонепроницаема. На строительной площадке мембрана является устойчивой к истиранию и к вытапыванию.

ЗАЩИТА, ГАРАНТИРОВАННАЯ НА 12 НЕДЕЛЬ

Благодаря самоклеящейся поверхности мембраны ее нанесение выполняется быстро и просто. В случае неправильного нанесения мембраны ее можно легко переместить и вновь приклеить.

Защита конструктивных элементов гарантирована на 12 недель.


СТРУКТУРА

верхний слой
слой ЭВА

нижний слой
нетканое полотно PP

клей
акриловая дисперсия без растворителей

разделительный слой
надрезанная защитная пластиковая пленка

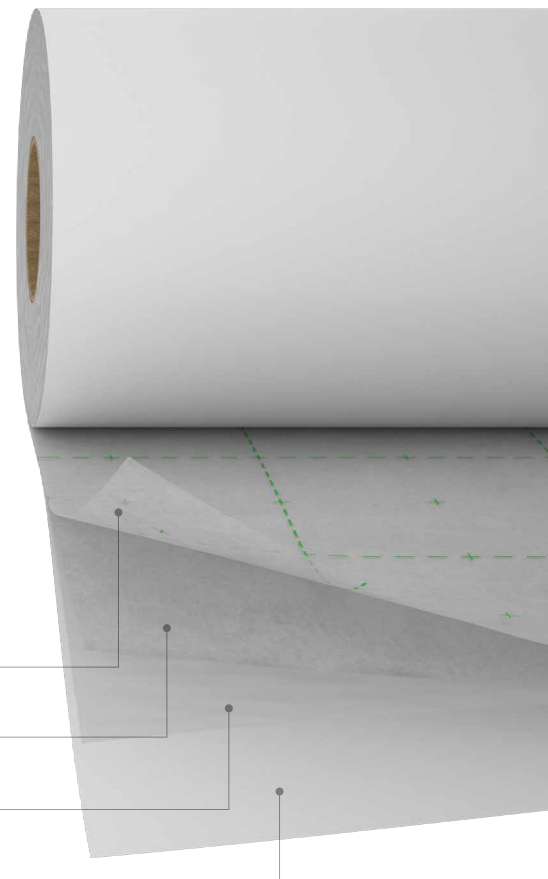

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	описание	плотность [г/м ²]	защ. пленка [см]	H [м]	L [м]	A [м ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



НЕПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ВОДЫ, НО ПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ПАРА

Благодаря обработке особыми полимерами мембрана непроницаема для воды и воздуха, но проницаема для пара. Это облегчает высыхание в случае протечек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Свойства	стандарт	значение	значение
Плотность	EN 1849-2	200 г/м ²	0.66 oz/ft ²
Толщина	EN 1849-2	прим. 0,25 мм	10 mil
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	2,5 м	1.4 perm
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 мм	> 14 / 9 lb/in
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс E	-
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13,5 / 14,6 N
Водонепроницаемость	EN 1928	соответствует	-
Стойкость к температурам	-	-40 / +80°C	-40 / 176 °F
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	прим. 10000	прим. 12.5 MNs/g
Плотность	-	прим. 800 кг/м ³	0.46 oz/in ³
Воздействие атмосферных факторов	-	12 недели	-
Прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 180°	-	20 Н/25 мм	-
Температура хранения	-	-5 / +35°C	23 / 95 °F
Температура нанесения	-	+5 / +25°C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **ЭКОЛОГИЧНАЯ** – благодаря отсутствию лайнера снижается количество отходов.
- **ПРОЗРАЧНАЯ** – склеенные детали и обозначения остаются видимыми.
- **ПРАКТИЧНАЯ** – лента с высокой адгезией, наносимая быстро и просто.

APT. N°	B [мм]	L [м]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

Более подробная информация о применении INVISI BAND приведена в его технических характеристиках.

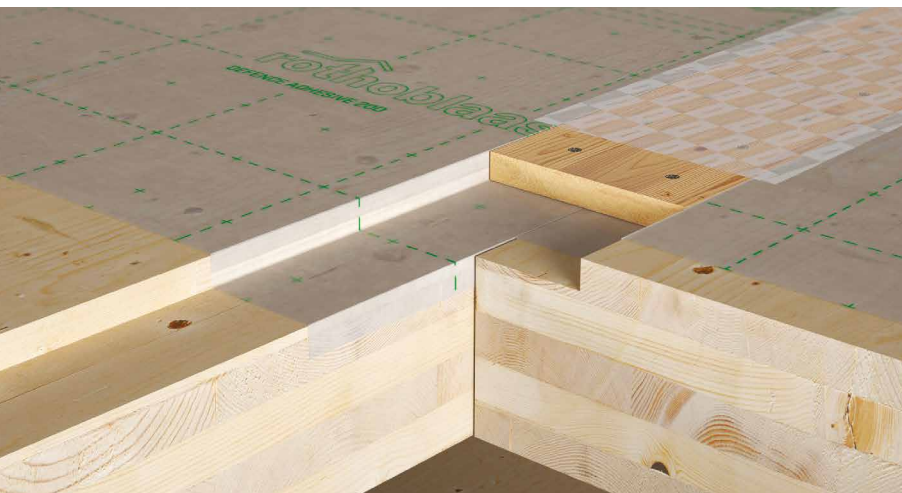

МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Идеальное изделие для модульных конструкций – оно лучше наносится на панель, а защита строительных деталей при их транспортировке и сборке максимальна. Эта мембрана, упругая и с возможностью перемещения, обеспечивает герметизацию сложных поверхностей.