

DEFENCE ADHESIVE 200



建築部材用自己粘着性保護メンブレン

極めて透明

この製品は、一度敷設すると見えなくなり、パネル上のパウダーマーカのマークも取り付け穴も簡単に確認することができます。
この保護メンブレンは、取り扱いや現場作業の妨げになることなく、木材を保護します。

防水・滑り止め

表面処理により防水性を実現。メンブレンは現場での摩耗や踏みつけに耐えられます。

12週間の保護保証

表面は自己粘着性なので、施工は素早く簡単に行うことができます。取り付け中に施工ミスをした場合でも、メンブレンの位置を変更して再配置することができます。
建築部材の保護は12週間保証されます。

組成

上部層

EVAコーティング

下部層


PP不織布

接着剤

ノンソルベント分散型アクリル系

ライナー

取り外し可能なプレカットプラスチックフィルム

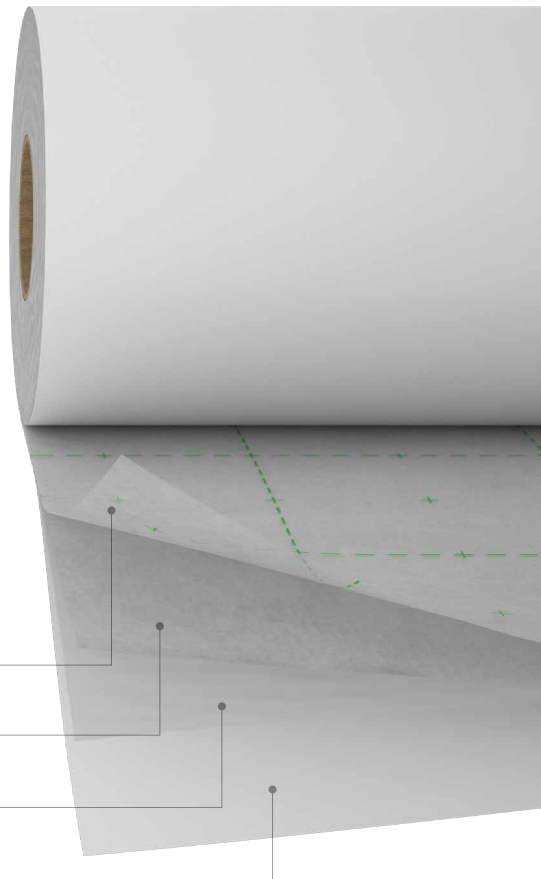

コードと寸法

コード	内容	目付け重量 [g/m ²]	ライナー [cm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



水不透過性、蒸気透過性

特殊ポリマー処理により、メンブレンは水と空気を通しませんが、蒸気は通します。そのため、浸透した水分も簡単に乾燥します。

■ 技術仕様書


項目	規格	物性値	物性値
目付け重量	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
厚み	EN 1849-2	約0,25 mm	10 mil
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
引張伸度 MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
釘引裂強さ MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
防水性	EN 1928	適合	-
耐温性	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
μ(水蒸気抵抗係数)	-	約10000	約 12.5 MNs/g
密度	-	約 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
大気物資への露出	-	12週間	-
スチール上の接着性 (180°C)	-	20 N / 25 mm	-
保管温度	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
適用温度	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

■ INVISI BAND

- ・ **サステナブル**：ライナー不要で、廃棄物を削減します。
- ・ **透明**：テープを貼り付けた部分の細部や痕跡をカバーしません。
- ・ **実用的**：粘着力の高いテープで、簡単にすぐに貼ることができます。

コード	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

INVISI BAND製品のアプリケーションについては、データシートをご覧ください。

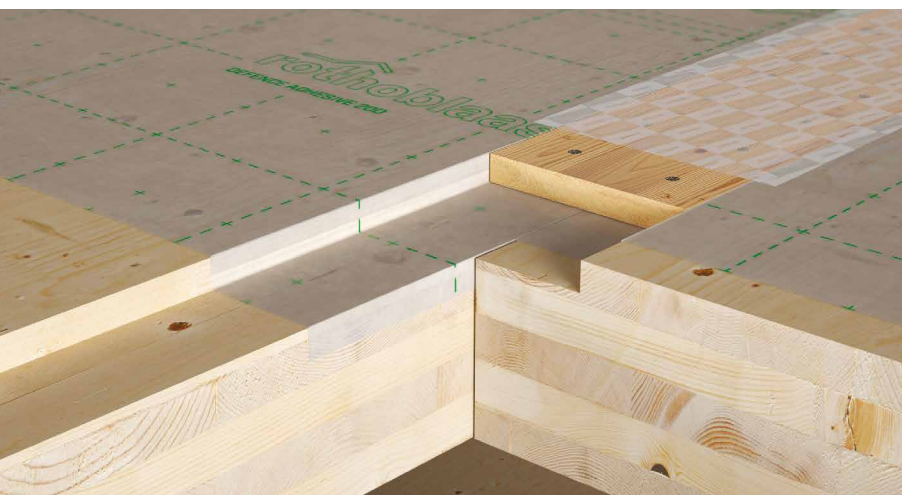

プレハブ工法

プレハブ工法に理想的な製品です。パネル敷設が改善され、輸送中や組み立て中の建築部材の保護が最大化されます。メンブレンは柔軟性が高く、貼り直しが可能なため、複雑な表面のシーリングが保証されます。