

DEFENCE ADHESIVE 200



건축 자재용 접착식 멤브레인

극히 투명함


도포 후 제품이 보이지 않으며 패널과 장착 구멍을 위한 파우더 트레이서의 양측 마크를 쉽게 볼 수 있습니다.
멤브레인은 자재 취급이나 현장 작업을 방해하지 않으면 목재를 보호합니다.

방수 및 미끄럼 방지

표면 처리를 통해 제품이 방수됩니다. 멤브레인은 현장 작업 중 마모와 끌림 자국을 방지합니다.

12주 동안 보장되는 보호 기능

멤브레인의 자체 접착식 표면을 이용하여 설치가 빠르고 간편합니다. 설치 중 실수한 경우, 멤브레인을 어려움 없이 재배치하고 재도포할 수 있습니다.
12주 동안 건축 자재의 보호 기능을 보장합니다.

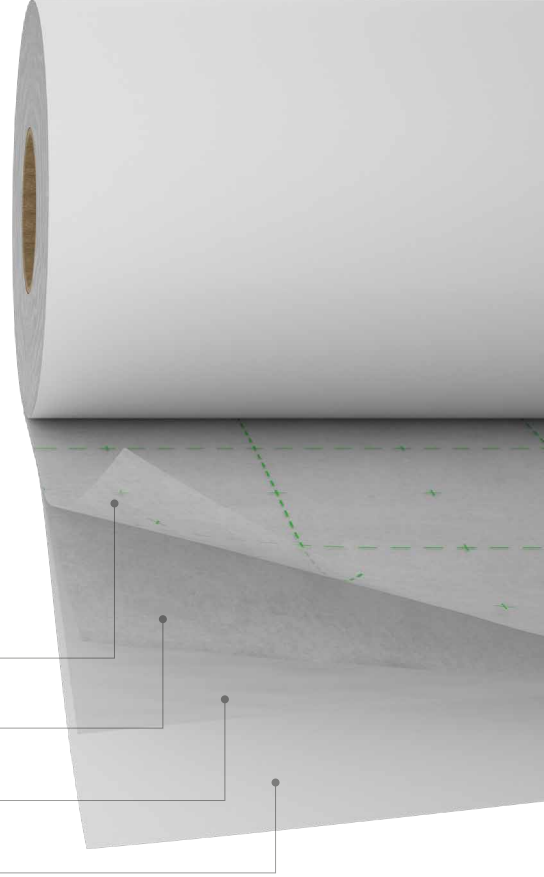

구성

표면

EVA 코팅

아랫면

폴리프로필렌 부직포

접착제

용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

프리컷 탈착식 플라스틱 필름

코드 및 치수

제품코드	제품 명	헤베당 무게	라이너	H	L	A	H	L	A
		[g/m ²]	[cm]	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1.45	50	72.5	4.8	164	780



방수, 증기 투과성

특수 폴리머 코팅으로 멤브레인이 방수되고 밀폐되지만 증기는 통과합니다. 따라서 누수된 부위가 쉽게 건조합니다.

■ 기술 데이터


특성	테스트 분류	값	값
헤베당 무게	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
두께	EN 1849-2	약 0.25 mm	10 mil
Sd값 (투습성)	EN 1931	2.5 m	1.4 perm
인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
내화등급	EN 13501-1	class E	-
못 찢김 저항 강도 MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
방수성	EN 1928	준수함	-
온도 저항성	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
수증기 저항 계수 (μ)	-	약 10000	약 12.5 MNs/g
밀도	-	약 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
날씨 노출	-	12주	-
180° 강재의 접착 강도	-	20 N / 25 mm	-
보관 온도	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
사용 가능 온도 범위	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

■ INVISI BAND

- **지속 가능성:** 라이너가 없으며 폐기물이 절감됩니다.
- **투명성:** 밀폐된 디테일과 트랙을 덮지 않습니다.
- **실용적:** 고접착성 테이프로 간편하게 즉시 도포가 가능합니다.

제품코드	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

데이터 시트에서 INVISI BAND 제품의 응용 분야에 대한 자세한 내용을 알아보십시오.

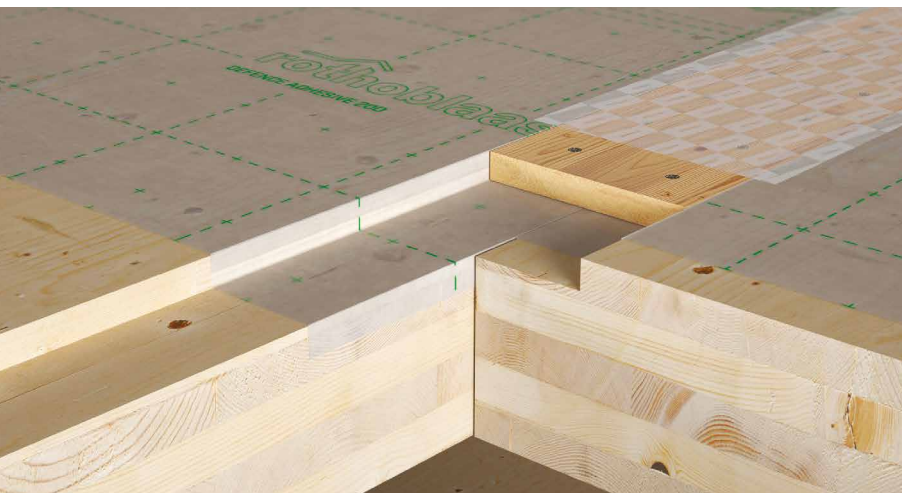

사전제작

조립식 제품에 적합: 패널에 대한 설치 작업이 개선되고 운반 및 조립 중 건축 자재의 보호 기능이 극대화됩니다. 높은 유연성과 재배치성을 구비한 멤브레인은 복잡한 표면의 밀폐 처리가 가능합니다.