

DEFENCE ADHESIVE 200



ZELFKLEVENDE BESCHERMENDE MEMBRAAN VOOR BOUWELEMENTEN

EXTREEM TRANSPARANT

Eenmaal gelegd is het product onzichtbaar en zorgt ervoor dat zowel de aanwijzingen van poedertracer op het paneel goed te zien zijn, als de montagegaten.

Het membraan beschermt het hout zonder de hantering of de werkzaamheden op de bouwplaats in de weg te zitten.

WATERDICHT EN ANTISLIP

De oppervlakbehandeling maakt het product waterdicht. Het membraan is in de bouwplaats bestand tegen schuren en belopen.

BESCHERMING GEGARANDEERD VOOR 12 WEKEN

Dankzij het zelfklevende oppervlak van het membraan is de installatie gemakkelijk en snel. Bij een fout tijdens het aanbrengen kan de membraan probleemloos opnieuw worden gepositioneerd en aangebracht.

De bescherming van de bouwelementen is gegarandeerd voor 12 weken.

SAMENSTELLING

bovenlaag

uitsmering in EVA

onderlaag


non-woven PP

kleefmiddel

acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag

verwijderbare, voorgesneden plasticfolie

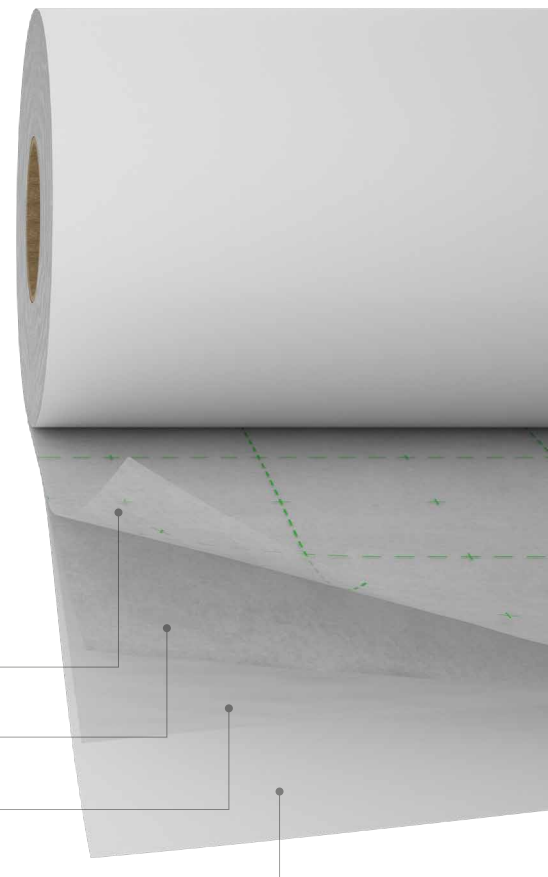

CODES EN AFMETINGEN

CODE	beschrijving	gewicht [g/m ²]	liner [cm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 15/130	200	15/130	1,45	50	72,5	4.8	164	780



WATERDICHT, DAMPDOORLATEND

Dankzij de behandeling in speciaal polymeer is de membraan waterdicht en luchtdicht, maar dampdoorlatend. Dit maakt het opdrogen van eventueel naar binnen gesijpeld water gemakkelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS


Eigenschappen	normen	waarde	waarde
Gewicht	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Diktes	EN 1849-2	ong. 0,25 mm	10 mil
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
Rek MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Spijker-scheurweerstand MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13,5 / 14,6 N
Waterdichtheid	EN 1928	conform	-
Bestendigheid tegen temperaturen	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
Dampweerstandfactor (μ)	-	ong. 10000	ong. 12.5 MNs/g
Dichtheid	-	ong. 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
Blootstelling aan weersinvloeden	-	12 weken	-
Kleefkracht op staal bij 180°	-	20 N / 25 mm	-
Opslagtemperatuur	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
Toepassingstemperatuur	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

- **DUURZAAM:** zonder liner, en dus minder afval.
- **TRANSPARANT:** dekt gesealde details en eventuele sporen niet af.
- **PRAKTISCH:** band met hoge spanning, gemakkelijk en snel aangebracht.

CODE	B [mm]	L [m]
INVISI60	60	25
INVISI100	100	25
INVISI200	200	25

Lees meer over toepassingen met het INVISI BAND product in het gegevensblad.

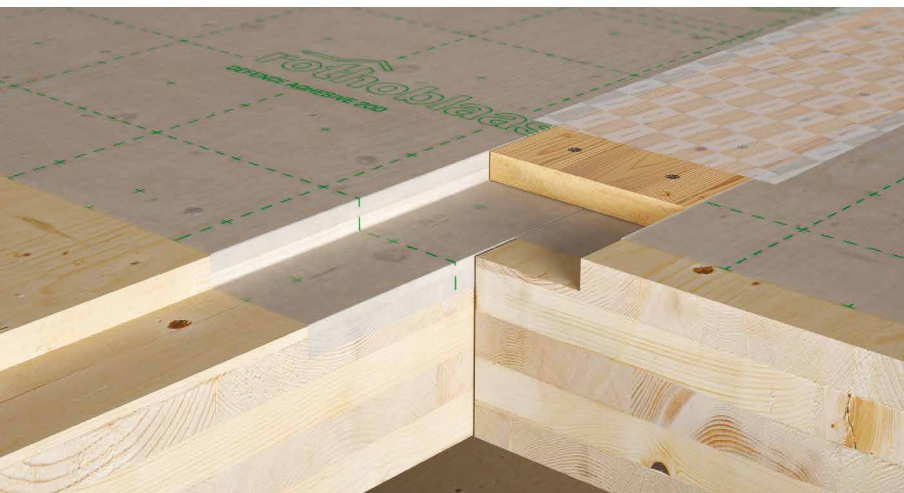

PREFABRICAGE

Ideaal product voor prefabricage: het leggen van panelen wordt verbeterd en de bescherming van het bouwelement tijdens transport en montage wordt gemaximaliseerd. Het membraan is zeer flexibel en herpositioneerbaar en garandeert de afdichting van complexe oppervlakken.