

HBS SOFTWOOD BULK

CE
EN 14592

VITE A TESTA SVASATA

HBS S BULK

Confezione di grandi dimensioni (BULK) per utilizzo massivo e seriale in stabilimento o in cantiere. Speciale punta autoforante con filetto seghettato (punta SAW).

FILETTO MAGGIORATO

Lunghezza del filetto maggiorata (60%) che garantisce una ottima chiusura del giunto e un'ampia versatilità di utilizzo.

CHROMIUM VI FREE

Assenza totale di cromo esavalente. Conformità con le più severe norme di regolamentazione delle sostanze chimiche (SVHC). Informazioni REACH disponibili.



CARATTERISTICHE

FOCUS	maxi confezione
TESTA	svasata con ribs sottotesta
DIAMETRO	5,0 e 6,0 mm
LUNGHEZZA	da 60 a 160 mm




MATERIALE

Acciaio al carbonio con zincatura galvanica.

CAMPI DI IMPIEGO

- pannelli a base di legno
 - pannelli truciolari e MDF
 - legno massiccio
 - legno lamellare
 - X-LAM, LVL
- Classi di servizio 1 e 2.

GEOMETRIA E CARATTERISTICHE MECCANICHE

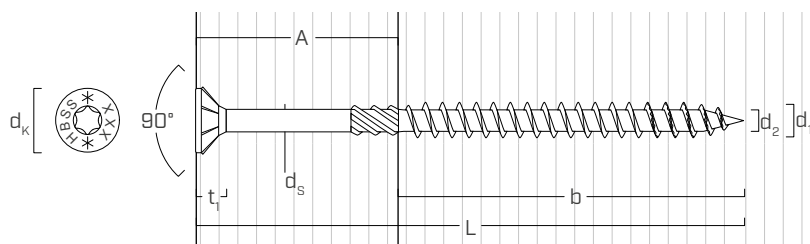

Diametro nominale	d_1	[mm]	5	6
Diametro testa	d_k	[mm]	10,00	12,00
Diametro nocciolo	d_2	[mm]	3,40	3,95
Diametro gambo	d_s	[mm]	3,65	4,30
Spessore testa	t_1	[mm]	3,10	4,50
Diametro preforo	d_v	[mm]	3,0	4,0
Momento caratteristico di snervamento	$M_{y,k}$	[Nm]	6,0	10,0
Parametro caratteristico di resistenza ad estrazione	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	12,0	12,0
Densità associata	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Parametro caratteristico di penetrazione della testa	$f_{head,k}$	[kN]	13,0	13,0
Densità associata	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{tens,k}$	[kN]	8,0	12,0

CODICI E DIMENSIONI

d_1	CODICE	L	b	A	pz.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
5 TX 25	HBSSBULK560	60	35	25	2500
	HBSSBULK570	70	40	30	2000
	HBSSBULK580	80	50	30	1800
	HBSSBULK5100	100	60	40	1000

d_1	CODICE	L	b	A	pz.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
6 TX 30	HBSSBULK6100	100	60	40	800
	HBSSBULK6120	120	75	45	600
	HBSSBULK6140	140	80	60	600
	HBSSBULK6160	160	90	70	500



TIMBER FRAME

Ideale per il fissaggio seriale di pannelli intalati in stabilimento. Il confezionamento in grandi quantità evita lo spreco di materiale e velocizza la fase produttiva.