

HBS SOFTWOOD BULK

CE
EN 14592

沉头螺钉

HBS S BULK

大尺寸包装 (BULK)，可在工厂或现场大批量和连续使用。带有锯齿螺纹的特殊自钻孔尖端 (SAW 尖端)。

更长的螺纹

更长的螺纹长度 (60%) 保证了节点的良好闭合和广泛的用途。

不含六价铬

完全不含六价铬。符合最严格的化学物质监管法规 (SVHC) 要求。REACH 信息可用。



特征

焦点	超大包装
头型	沉头，头下带刮削筋
直径	5,0 和 6,0 mm
长度	60 到 160 mm



材料


镀锌碳钢。

使用领域

- 人造板
 - 刨花板和 MDF 板
 - 实木
 - 胶合木
 - CLT, LVL
- 应用等级：1级和2级。



■ 几何形状和力学特性

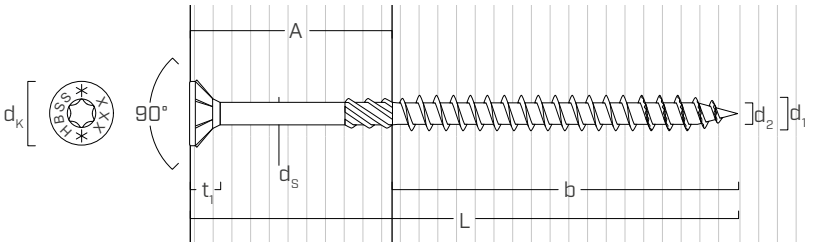


标称直径	d_1	[mm]	5	6
头部直径	d_k	[mm]	10,00	12,00
螺纹底径	d_2	[mm]	3,40	3,95
螺杆直径	d_s	[mm]	3,65	4,30
头部厚度	t_1	[mm]	3,10	4,50
预钻孔直径	d_v	[mm]	3,0	4,0
屈服力矩特征值	$M_{y,k}$	[Nm]	6,0	10,0
抗拔强度特征值	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	12,0	12,0
相关密度	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
头部拉穿强度特征值	$f_{head,k}$	[kN]	13,0	13,0
相关密度	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
抗拉强度特征值	$f_{tens,k}$	[kN]	8,0	12,0

■ 产品编码和尺寸

d_1	产品编码	L	b	A	件
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
5 TX 25	HBSSBULK560	60	35	25	2500
	HBSSBULK570	70	40	30	2000
	HBSSBULK580	80	50	30	1800
	HBSSBULK5100	100	60	40	1000

d_1	产品编码	L	b	A	件
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
6 TX 30	HBSSBULK6100	100	60	40	800
	HBSSBULK6120	120	75	45	600
	HBSSBULK6140	140	80	60	600
	HBSSBULK6160	160	90	70	500

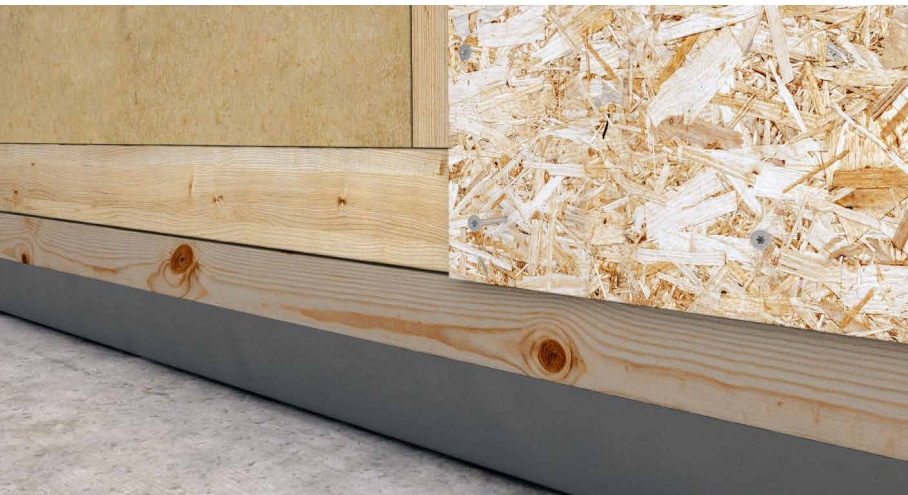

木框架

非常适合在工厂中连续固定框架面板。大批量包装避免了材料浪费并加快了生产阶段。