

KWP A2 | AISI305

WKRĘT Z ŁBEM WALCOWYM DO DESEK WPC



DESKI WPC

Specjalna geometria opracowana do mocowania, również bez otworu, desek WPC (Wood Plastic Composite) do spodniej części konstrukcji z drewniana lub WPC.

POTRÓJNY GWINT

Połączenie dwóch gwintów powoduje zjawisko usuwania włókien WPC. Wyjątkowa zdolność penetracji WPC również bez otworu do mocowania.

EFEKT WULKANU

Usunięcie plastikowych włókien WPC gwarantuje doskonałe wykończenie deski. Łeb stożkowy niedużych wymiarów dla doskonałego efektu znikania w WPC.



CHARAKTERYSTYKA

KLUCZOWE CECHY	usuwanie wiórów z desek WPC
ŁEB	walcowy niewidoczny
ŚREDNICA	5,0 mm
SZEROKOŚĆ	od 60 do 70 mm



MATERIAŁ


Stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI305.

POLA ZASTOSOWAŃ

Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych.

Deski WPC (bez otworu). Deski drewniane o gęstości $< 780 \text{ kg/m}^3$ (bez otworu) e $< 880 \text{ kg/m}^3$ (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

GEOMETRIA

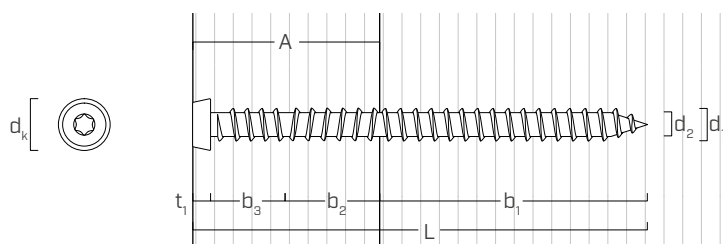

Średnica nominalna	d_1	[mm]	5
Średnica tła	d_K	[mm]	6,75
Średnica rdzenia	d_2	[mm]	3,30
Grubość tła	t_1	[mm]	2,30
Średnica otworu	d_V	[mm]	3,00

KODY I WYMIARY

d_1	KOD	L	b_1	b_2	b_3	A	szt.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Idealny do mocowania, również bez otworu, desek WPC, zarówno pełnych, jak i komorowych.