

HBS SOFTWOOD BULK

CE
EN 14592

SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAR

HBS S BULK

Nagy méretű kiszerelés (BULK) masszív és folyamatos létesítményi vagy helyszíni használatra. Speciális önmetsző hegy fűrészfogazott menettel (punta SAW).

NAGYOBB MENET

Hosszabb menet (60%), amely a kötés optimális zárását és sokoldalú felhasználást biztosítja.

CHROMIUM VI FREE

Hat vegyértékű króm teljes hiánya. A legszigorúbb kémiai anyag szabályozási szabványoknak való megfelelés (SVHC).
Rendelkezésre álló REACH információk.



JELLEMZŐK

FOCUS	maxi konfekció
FEJ	a fej alatti bordákkal süllyesztett
ÁTMÉRŐ	5,0 és 6,0 mm
HOSSZ	60 - 160 mm




ANYAG

Galvanikus horganyzott szénacél.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- faalapú panelek
 - farostlemezek és MDF panelek
 - tömör fa
 - laminált fa
 - CLT, LVL
1. és 2. szervizosztály.

GEOMETRIA ÉS MECHANIKAI JELLEMZŐK

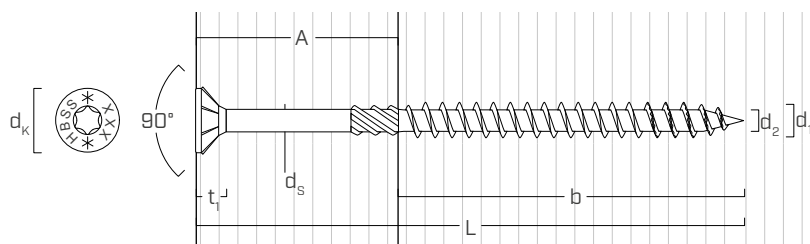

Névleges átmérő	d_1	[mm]	5	6
Fejátmérő	d_k	[mm]	10,00	12,00
Magátmérő	d_2	[mm]	3,40	3,95
Szárátmérő	d_s	[mm]	3,65	4,30
Fej vastagsága	t_1	[mm]	3,10	4,50
Előfúrás átmérője	d_v	[mm]	3,0	4,0
Jellemző anyagkifáradási nyomaték	$M_{y,k}$	[Nm]	6,0	10,0
Kihúzási ellenállás jellemző paramétere	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	12,0	12,0
Kapcsolt sűrűség	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Fejbehatolási ellenállás jellemző paramétere	$f_{head,k}$	[kN]	13,0	13,0
Kapcsolt sűrűség	ρ_a	[kg/m ³]	350	350
Jellemző húzószilárdság	$f_{tens,k}$	[kN]	8,0	12,0

KÓDOK ÉS MÉRETEK

d_1	KÓD	L	b	A	db.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
5 TX 25	HBSSBULK560	60	35	25	2500
	HBSSBULK570	70	40	30	2000
	HBSSBULK580	80	50	30	1800
	HBSSBULK5100	100	60	40	1000

d_1	KÓD	L	b	A	db.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
6 TX 30	HBSSBULK6100	100	60	40	800
	HBSSBULK6120	120	75	45	600
	HBSSBULK6140	140	80	60	600
	HBSSBULK6160	160	90	70	500



TIMBER FRAME

Ideális keretes panelek létesítményben történő szériás rögzítéséhez. A nagy mennyiségben történő csomagolással elkerülhető a hulladék anyag, és felgyorsítható a gyártási fázis.