

KWP A2 | AISI305



SKRUTKA S VALCOVOU HLAVOU PRE DOSKY WPC

DOSKY WPC

Špeciálna geometria navrhnutá na fixovanie dosiek WPC (Wood Plastic Composite), aj bez predvŕtania, k podkladom z dreva alebo WPC.

TROJITÝ ZÁVIT

Kombinácia dvoch závitov pod hlavou umožňuje odvádzanie vlákien WPC. Vynikajúca schopnosť vnikania do WPC aj bez predvŕtavania.

VULKANICKÝ EFEKT

Odvádzanie plastových vlákien WPC zaručuje výbornú povrchovú úpravu na doske. Kužeľová hlava malých rozmerov pre optimálny efekt zmiznutia vo WPC.



VLASTNOSTI

ZAMERANIE	odvádzanie triesok dosiek z WPC
HLAVA	neviditeľná valcová
PRIEMER	5,0 mm
DĹŽKA	od 60 do 70 mm



MATERIÁL


Austenitická nehrdzavejúca oceľ A2 | AISI305.

OBLASTI POUŽITIA

Použitie v exteriéri vo veľmi agresívnych prostrediach.

Dosky z WPC (bez predvŕtavania). Drevené dosky s hustotou < 780 kg/m³ (bez predvŕtavania) a < 880 kg/m³ (s predvŕtaním). Vhodné pre prevádzkové triedy 1-2-3.

GEOMETRIA

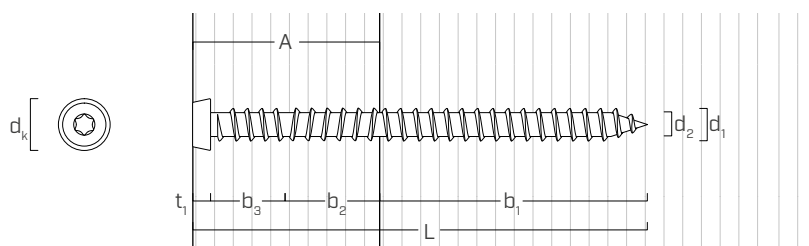

Menovitý priemer	d_1	[mm]	5
Priemer hlavy	d_K	[mm]	6,75
Priemer jadra	d_2	[mm]	3,30
Hrúbka hlavy	t_1	[mm]	2,30
Priemer predvrtania	d_V	[mm]	3,00

KÓDY A ROZMERY

d_1	KÓD	L	b_1	b_2	b_3	A	ks.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideálna na fixovanie dosiek WPC, plných aj dierovaných, aj bez predvrtavania.