

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

SKRUTKA SO ZÁPUSTNOU HLAVOU

NÁKLADY/VÝKON

Jednoduchá geometria, optimalizovaná pre dobrý výkon pri nízkych nákladoch.

HLADKÁ ČASŤ POD HLAVOU

Ideálna na fixovanie klipu a závesov z nehrdzavejúcej ocele vďaka hladkej zápusťnej hlave.

JEDNODUCHÉ BALENIE

Obal optimalizovaný na zníženie odpadu na stavenisku. Vyšší počet kusov v balení.



VLASTNOSTI

ZAMERANIE	použitie s klipom z nehrdzavejúcej ocele
HLAVA	zápusťná bez záhlavníkov
PRIEMER	od 3,5 do 5,0 mm
DĹŽKA	od 25 do 70 mm




MATERIÁL

Austenitická nehrdzavejúca oceľ A2 | AISI304.

OBLASTI POUŽITIA

Použitie v exteriéri v agresívnych prostrediach. Drevené dosky s hustotou < 470 kg/m³ (bez predvrtania) a < 570 kg/m³ (s predvrtaním). Vhodné pre prevádzkové triedy 1-2-3.

GEOMETRIA

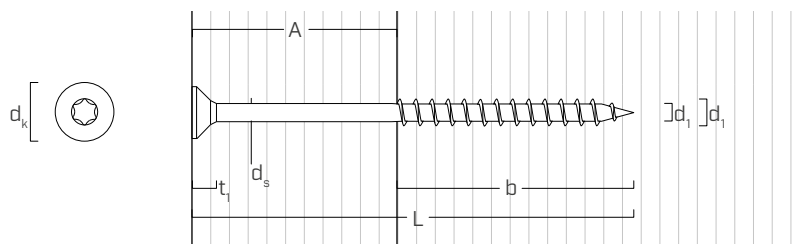

Menovitý priemer	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Priemer hlavy	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Priemer jadra	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Priemer spodnej časti	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Hrúbka hlavy	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Priemer predvŕtania	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

KÓDY A ROZMERY

d_1	KÓD	L	b	A	ks.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d_1	KÓD	L	b	A	ks.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
	SCA550	50	30	20	200
5	SCA560	60	36	24	200
TX 25	SCA570	70	42	28	200



GAP

Ideálna na fixovanie štandardných klipov Rothoblaas použitých vo vonkajšom prostredí.